Art.-Nr: QCW029ML-AZ-BM
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, , IP54, Zink-Druckguss, Anthrazit

Runde Zink-Druckguß-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung mit integriertem Bewegungsmelder. Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In robuster Ausführung und zeitlosem Design, geeignet für Innen- und Außenanwendung. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten. Über den von außen nicht sichtbaren Bewegungsmelder wird das Allgemeinlicht unabhängig vom Notlicht geschaltet.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Unser Bewegungsmelder **(BM)** erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/QCW029ML-AZ-BM

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	10
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung

Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	19 W
Leistung DS	17 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Höhe	106 mm
Durchmesser	363 mm
Gewicht	2.57
Gewicht inkl. Verpackung	2.9
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	1600 lm
Lichtstrom Not	470 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260682146359

TECHNISCHE ZEICHNUNG

QCW

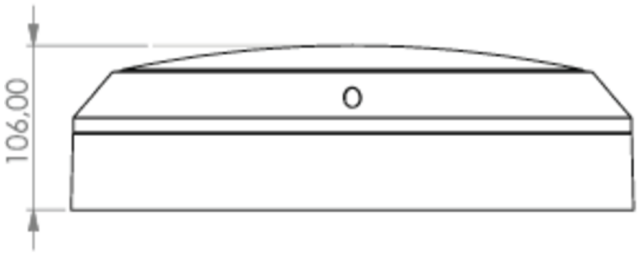

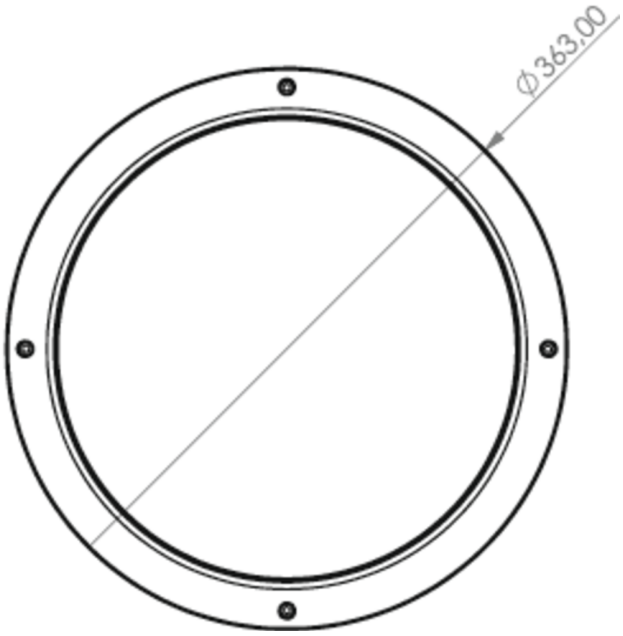

QCW

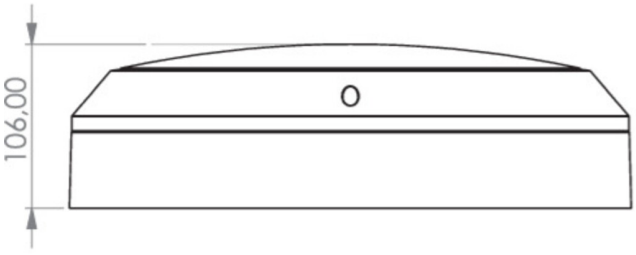

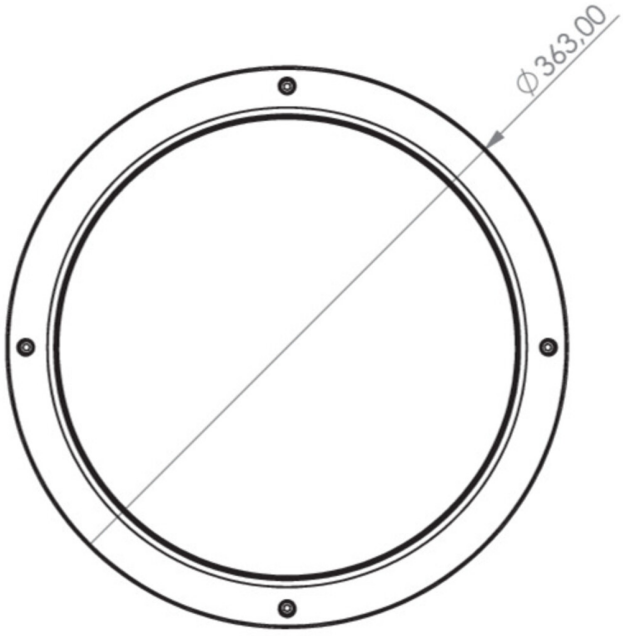

Stand: 29.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.