Art.-Nr: QCW421SC-AZ-BM-TT
Luminaire général, Luminaires de sécurité Batterie autonome Universel, SelfControl (SC), 1 h, , IP54, Zinc moulé sous pression, Anthracite

Luminaire rond en zinc moulé sous pression pour l'éclairage général avec détecteur de mouvement intégré. Pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Design intemporel et exécution robuste, approprié pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. La LED d'éclairage de secours peut être relevée sans l'utilisation d'outil lors du montage pour éclairer par exemple de façon optimale en cas de montage mural les voies d'évacuation et les issues de secours. Le détecteur de mouvement invisible de l'extérieur permet de commuter l'éclairage général indépendamment de l'éclairage de secours.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/QCW421SC-AZ-BM-TT

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	10
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	180 V - 250 V
Fréquence d'entrée	50 Hz

Puissance max.	19,3 W
Puissance DS	17,7 W
Puissance BS	1,4 W
Température ambiante DS	-15 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-15 °C à 40 °C
Hauteur	106 mm
Dimentsions	363 mm
Poids	2.75
Poids, emballage inclus	3.08
Section de raccordement	2,5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	1800 lm
Flux lumineux secours	470 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4262483025536

DESSIN TECHNIQUE

QCW

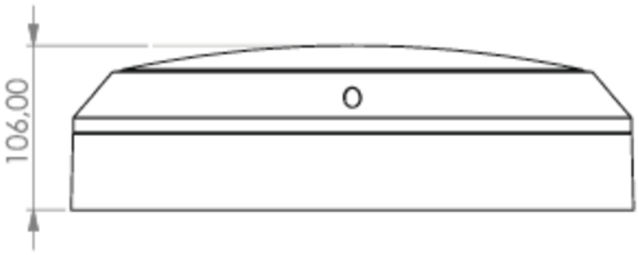

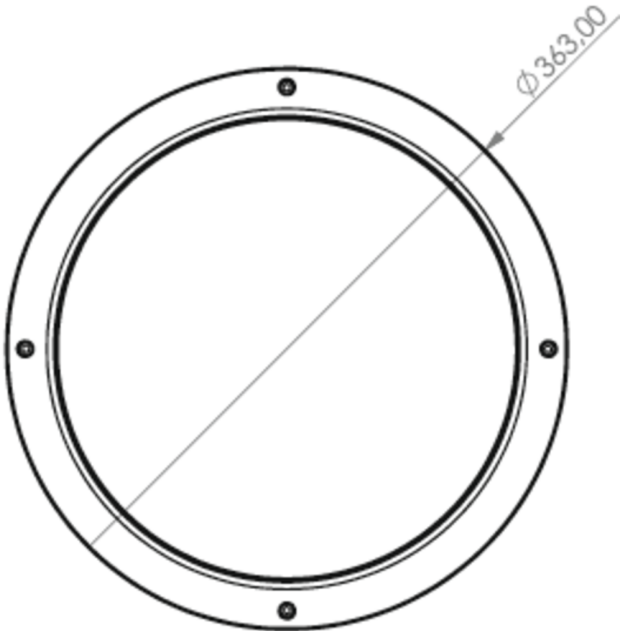

QCW

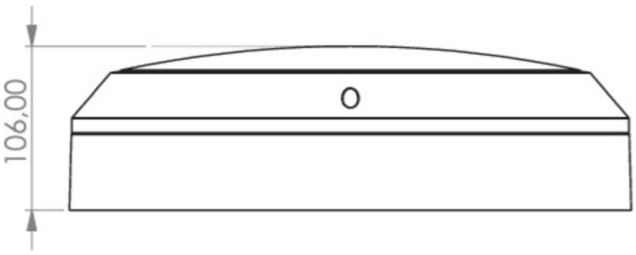

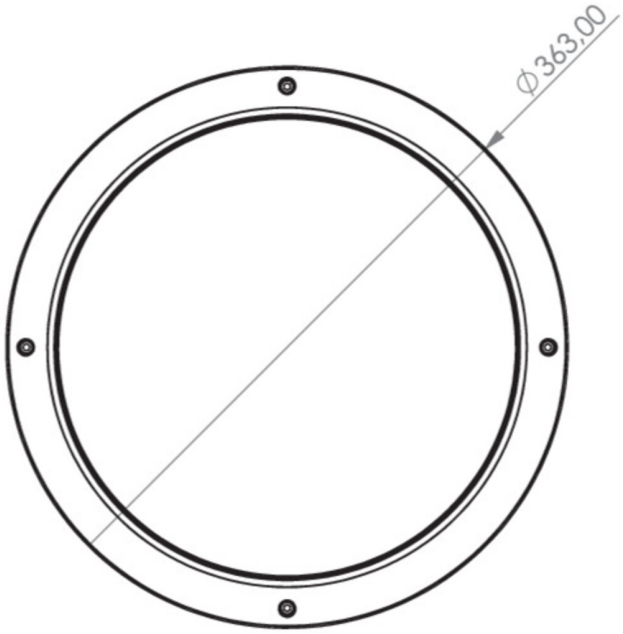

Au: 29.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.