## Art.-Nr: QCW421SC-BM-TT
## Luminaire général, Luminaires de sécurité Batterie autonome Universel, SelfControl (SC), 1 h, , IP54, Zinc moulé sous pression, blanc

Luminaire rond en zinc moulé sous pression avec détecteur de mouvement intégré pour l'éclairage général et la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN, EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Design intemporel et exécution robuste, approprié pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. La LED d'éclairage de secours peut être relevée sans l'utilisation d'outil lors du montage pour éclairer par exemple de façon optimale en cas de montage mural les voies d'évacuation et les issues de secours.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/QCW421SC-BM-TT

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire général, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Zinc moulé sous pression |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP54 |
| Résistance aux impacts (IK) | 10 |
| Certification | WEEE, CE, Signe D |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 180 V - 250 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |

| | |
|---|---|
| Puissance max. | 19,3 W |
| Puissance DS | 17,7 W |
| Puissance BS | 1,4 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Hauteur | 106 mm |
| Dimentsions | 363 mm |
| Poids | 2.66 |
| Poids, emballage inclus | 2.99 |
| Section de raccordement | 2,5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 1800 lm |
| Flux lumineux secours | 470 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4262483025581 |

## DESSIN TECHNIQUE

# QCW

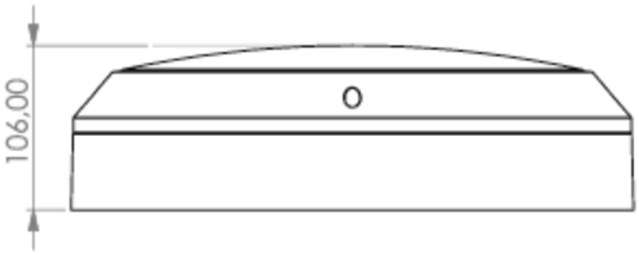


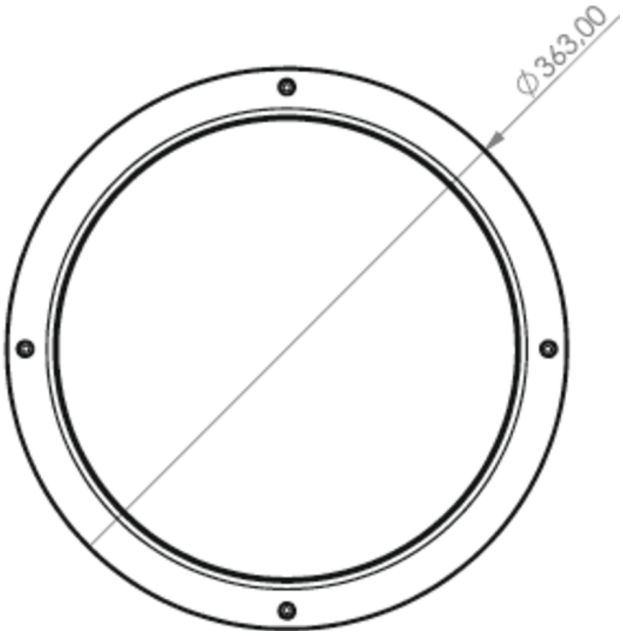


# QCW

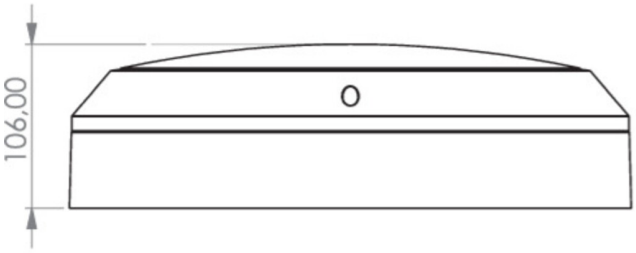


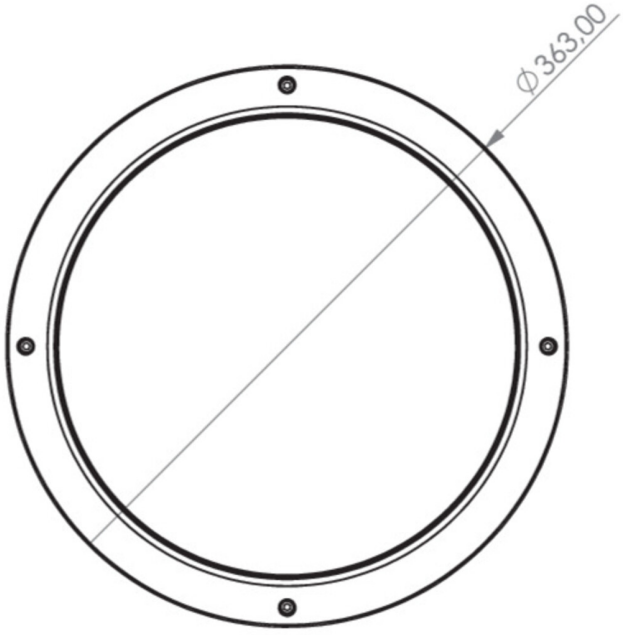


Au: 03.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.