



**Art.-Nr: QCW428SC-AZ-BM**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, Selvkontroll (SC), 8 timer, , IP54, Sinkstøping, antrasitt**

Rundt sink-trykkstøpt lampe for generell belysning med integrert bevegelsesdetektor. For belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

I robust design og tidløst design, egnet for innendørs og utendørs bruk. Nøddlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg. Hovedbelysningen kobles uavhengig av nødbelysningen via bevegelsesdetektoren, som ikke er synlig fra utsiden.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/QCW428SC-AZ-BM](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW428SC-AZ-BM)



## TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	10
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	8 timer
Batteri	LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V
Inngangsfrekvens	50 Hz




Maks effekt.	19,3 W
Ytelse DS	17,7 W
Ytelse BS	1,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	106 mm
diameter	363 mm
Vekt	2.73
Vekt inkludert emballasje	3.06
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	1600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4262483023303




TEKNISK TEGNING

QCW

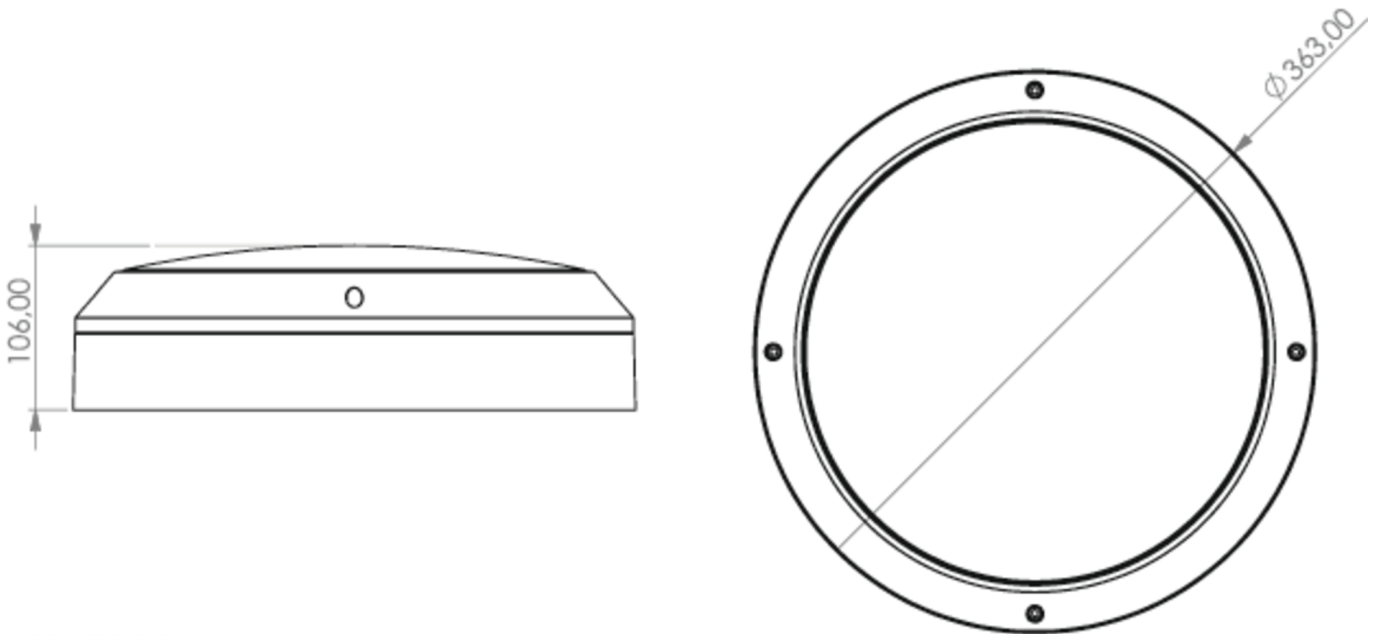

QCW

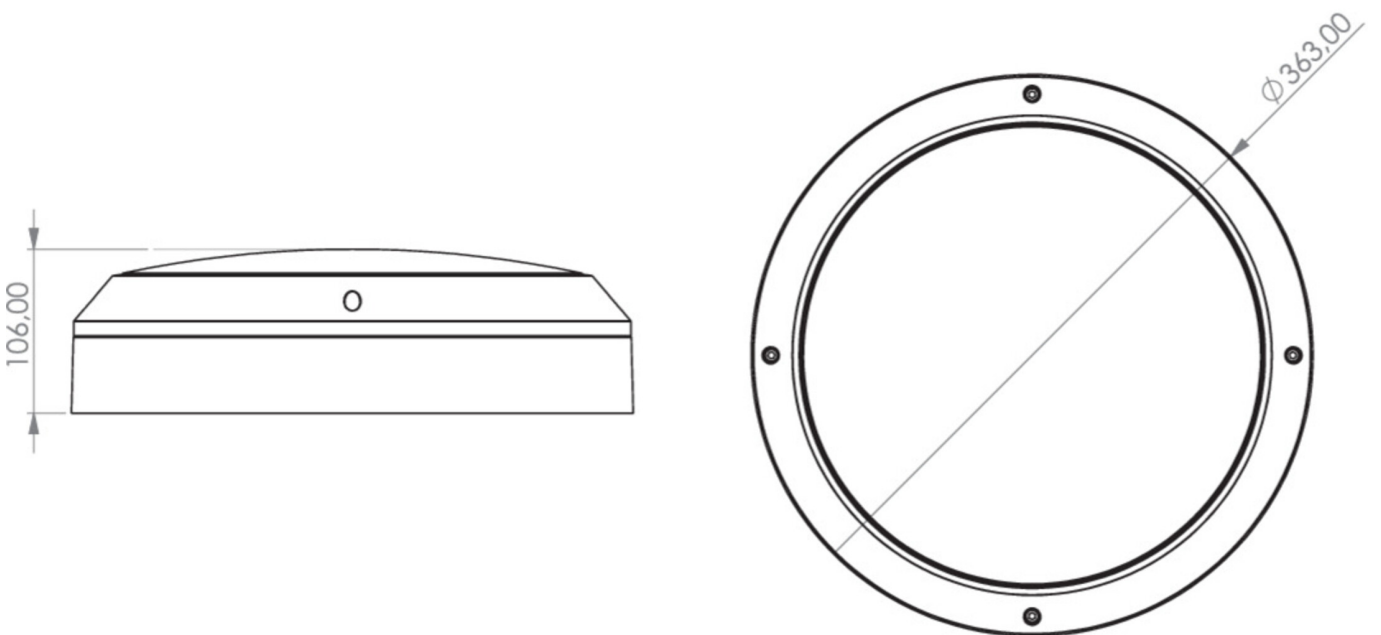

Fra: 20.03.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.