



**Art.-Nr: SGS2303WL**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, , IP54,**  
**metall, Lys grå**

Kompakt nøddlyskaster i metallhus med fritt justerbare LED-sikkerhetslampe for å lyse opp rømnings- og redningsveier.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/SGS2303WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/SGS2303WL)



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional (WL)
Brotid	3 timer
Batteri	Generalforsamling - OGIV 12V 12 V/21,7 Ah
Driftsmodus	Standby-krets
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz



Inngangsspenning DC	12 V
Maks effekt.	11,5 W
Ytelse DS	- W
Ytelse BS	9,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	400 mm
Bredde	210 mm
Høyde	300 mm
Vekt	22.12
Vekt inkludert emballasje	23.07
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	- lm
Lysstrøm nødsituasjon	2 x 2500 lm
Tolltariffnummer	94054239
EAN	4260659563721



## TEKNISK TEGNING

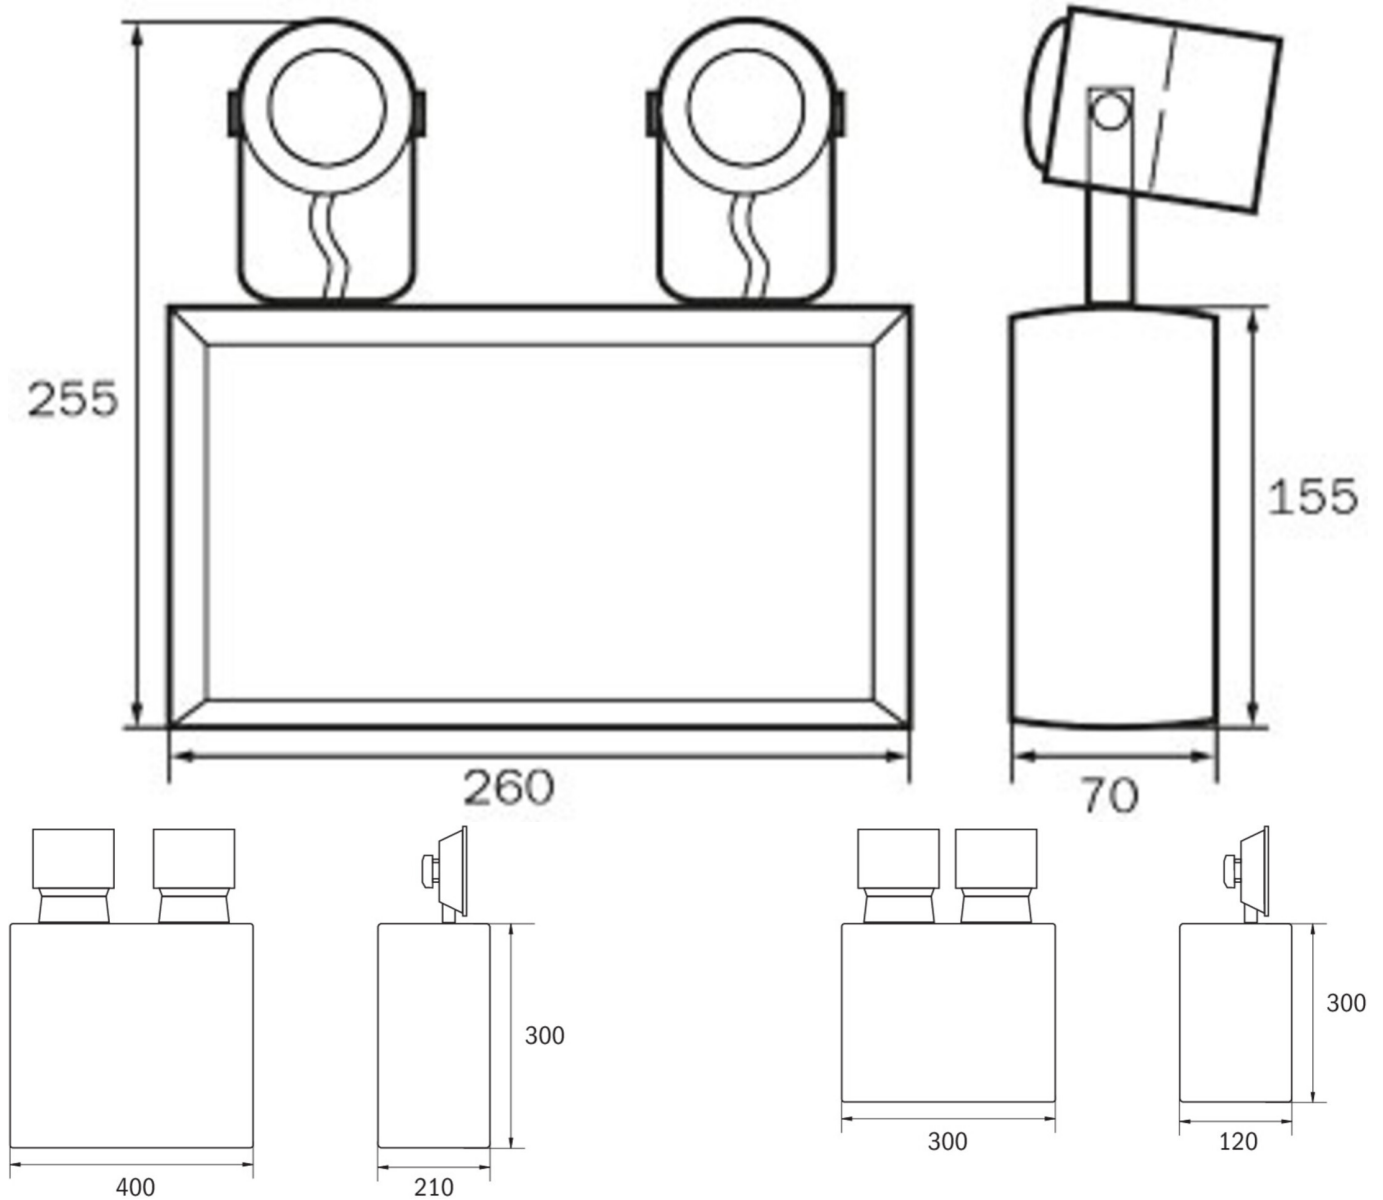

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
SGS2303SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 7035	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 09.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.