



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: U8E013WL

Die in die Wand integrierte Rettungszeichenleuchte passt sich der Raumgestaltung an. Planungssicherheit erhalten Sie durch den werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. LED-Rettungszeichenleuchte zum Wandeinbau nach DIN EN 605981, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.




### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	40
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	WL - Wireless Professional
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	12V/0,8Ah NiMH
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	7,5 W
Leistung DS	7,5 W
Leistung BS	3,6 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	65 mm
Breite	375 mm



Höhe	200 mm
Einbaumaß Länge	336 mm
Einbaumaß Breite	160 mm
Einbaumaß Höhe	65 mm
Gewicht	1.67 kg
Gewicht inkl. Verp.	1.85 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	150 lm
Lichtstrom Not	150 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260659563806

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

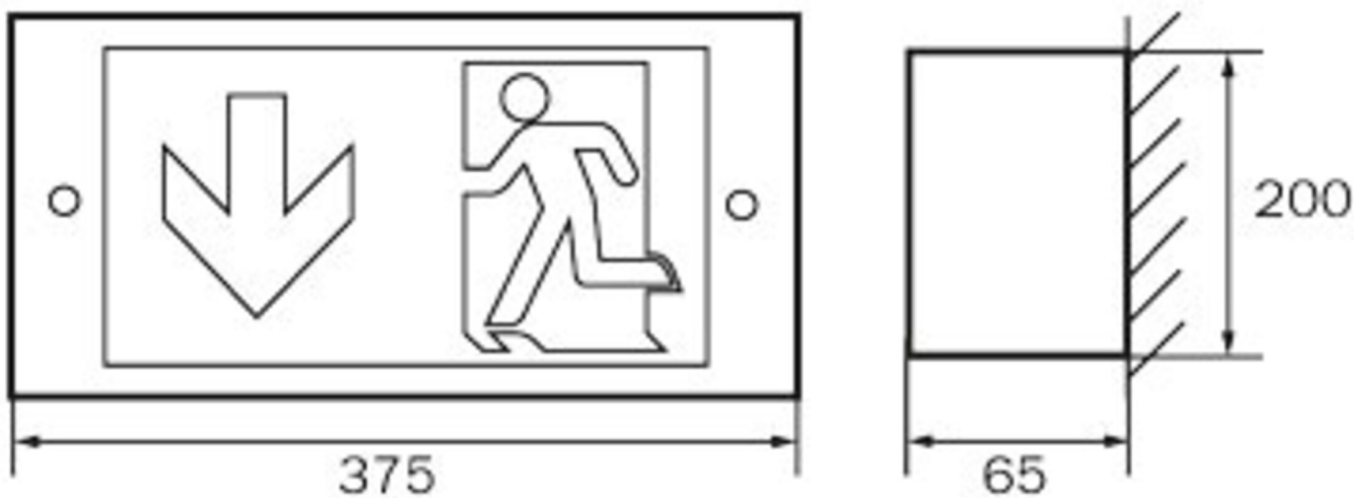

## ZUBEHÖR

U8BE - U8 Betoneinputzkasten (2 teilig)