



## Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: U8E013WL

Le luminaire à pictogramme de secours encastré dans le mur s'intègre à l'aménagement intérieur. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Luminaire à pictogramme de secours LED encastré dans le mur selon DIN EN 605981, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.




### DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme de secours
Type de montage	Mural encastré
Distance de reconnaissance	34 m
Pictogramme	Set
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Métal
Couleur	RAL 9003
Degré de protection	40
Résistance aux chocs IK	≥ 3
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	WL - Wireless Professional
Autonomie	3 h
Batterie	12V/0,8Ah NiMH
Mode de fonctionnement	Commutation permanente / commutation de secours
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Tension d'entrée DC	- V
Puissance max.	7,5 W
Consommation d'énergie maintenue	7,5 W
Consommation d'énergie non maintenue	3,6 W
Température ambiante maintenu	-5 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenu	-5 °C / 40 °C
Longueur	65 mm
Largeur	375 mm



Hauteur	200 mm
Longueur de dimension d'installation	336 mm
Largeur de dimension d'installation	160 mm
Hauteur de dimension d'installation	65 mm
Poids	1.67 kg
Poids avec emballage	1.85 kg
Coupe transversale	2.5 mm
Entrée de commutation L'	Oui
Blocage d'éclairage d'urgence	Non
Connexion batterie	Pince
Fonction de gradation	Oui
Flux lumineux en fonctionnement du réseau	150 lm
Flux lumineux en fonctionnement d'urgence	150 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260659563806

## DESSIN TECHNIQUE

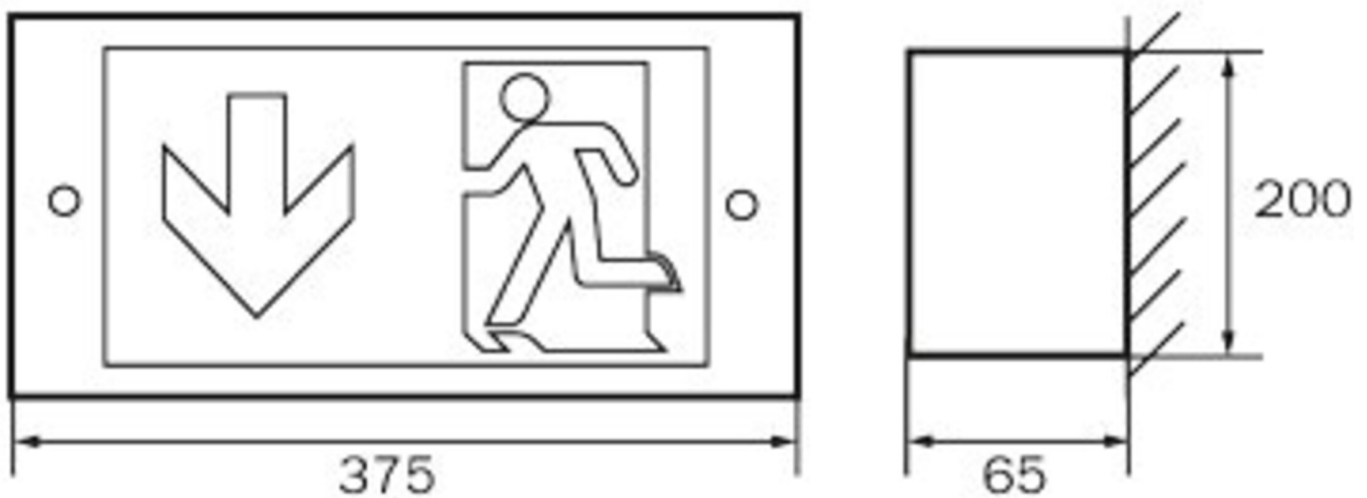

## ACCESSOIRES

U8BE -