



Ewakuacyjna kierunkowa
Art.-No.: U8E013WL




DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Typ oprawy | Ewakuacyjna kierunkowa |
| Montaż | Wpuszczany w ścianę |
| Odległość rozpoznawania | 34 m |
| Piktogram | Pełny zestaw |
| Źródło światła | LED |
| Materiał obudowy | Metal |
| Kolor | RAL 9003 |
| Stopień ochrony IP | 40 |
| Odporność na uderzenie IK | ≥ 3 |
| Klasa ochrony | 1 |
| Zasilanie awaryjne | Autonomiczne |
| Monitorowanie | WL - Wireless Professional |
| Autonomia | 3 h |
| Akumulator | 12V/0,8Ah NiMH |
| Tryb pracy | Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS) |
| Napięcie wejściowe AC | 230 V |
| Częstotliwość wejściowa Hz | 50 / 60 Hz |
| Napięcie wejściowe DC | - V |
| Maksymalny pobór mocy | 7,5 W |
| Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa | 7,5 W |
| Pobór mocy praca awaryjna | 3,6 W |
| Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym | -5 °C / 40 °C |
| Temp. otoczenia w trybie awaryjnym | -5 °C / 40 °C |
| Długość | 65 mm |
| Szerokość | 375 mm |



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Wysokość | 200 mm |
| Długość montażu | 336 mm |
| Szerokość montażu | 160 mm |
| Wysokość montażu | 65 mm |
| Waga | 1.67 kg |
| Waga z opakowaniem | 1.85 kg |
| Przekrój przyłącza | 2.5 mm |
| Wejście przełączające L' | Tak |
| Blokada światła awaryjnego | Nie |
| Złącze akumulatora | Zacisk |
| Funkcja ściemniania | Tak |
| Strumień świetlny - praca sieciowa | 150 lm |
| Strumień świetlny - praca awaryjna | 150 lm |
| Kod taryfy celnej | 94056180 |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| EAN | 4260659563806 |

RYSUNEK TECHNICZNY

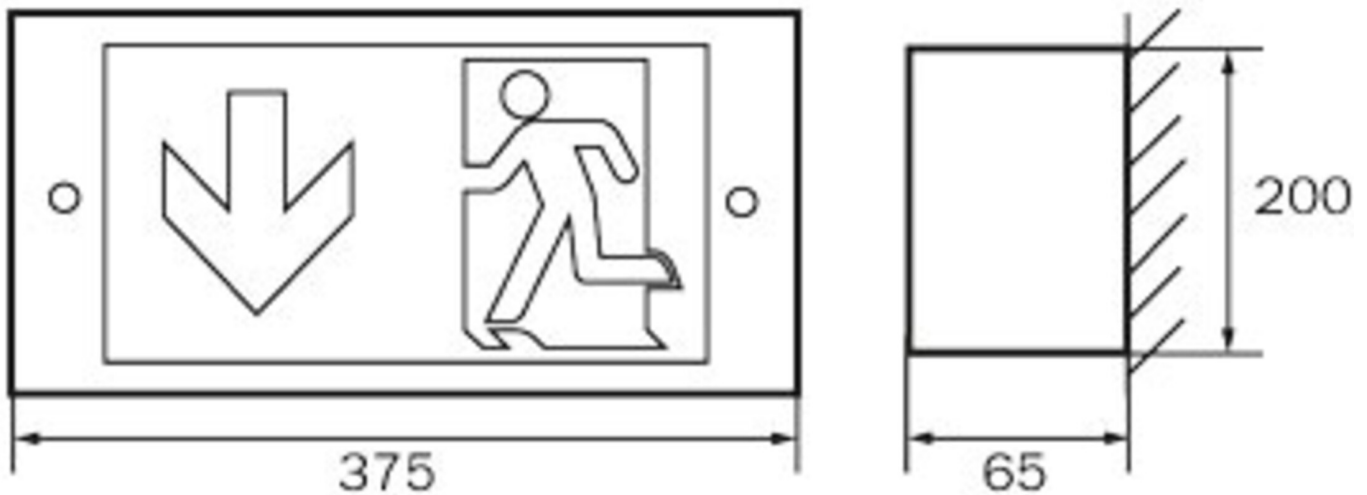

ACCESSORIES

U8BE -