



**Ewakuacyjna kierunkowa**  
**Art.-No.: U8E019**




**DANE TECHNICZNE**

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Wpuszczany w ścianę
Odległość rozpoznawania	34 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Metal
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	Brak
Autonomia	CPS
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	100-254 V
Maksymalny pobór mocy	4,5 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	4,5 W
Pobór mocy praca awaryjna	0 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-25 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-25 °C / 40 °C
Długość	65 mm
Szerokość	375 mm
Wysokość	200 mm



Długość montażu	336 mm
Szerokość montażu	160 mm
Wysokość montażu	65 mm
Waga	1.34 kg
Waga z opakowaniem	1.52 kg
Przekrój przyłącza	1.5 mm
Wejście przełączające L'	Nie
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	300 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	300 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260123687885

## RYSUNEK TECHNICZNY

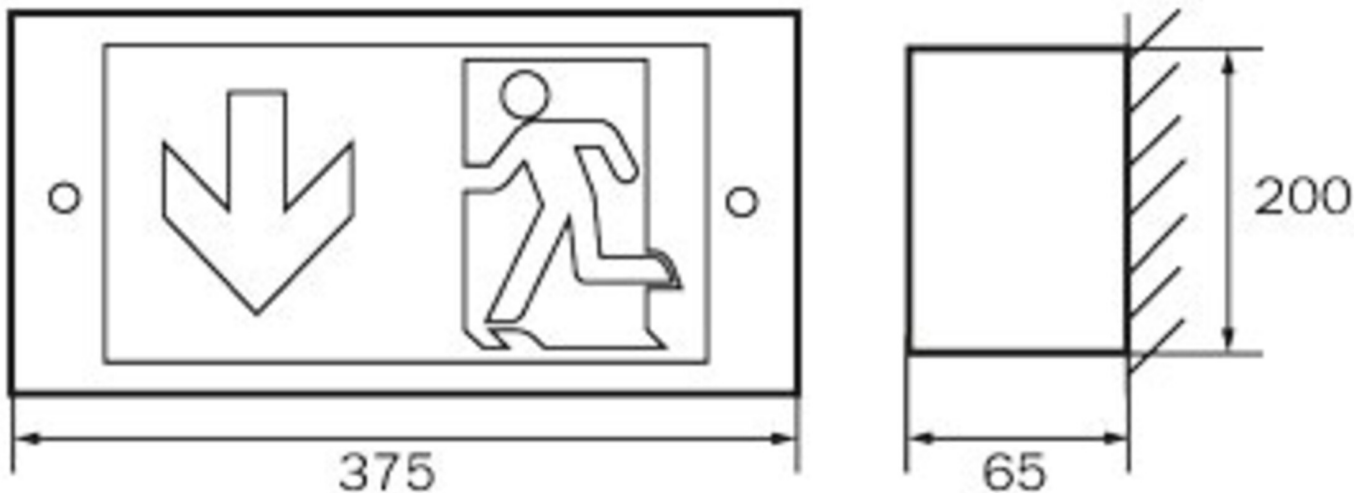

## ACCESSORIES

U8BE -