



Ewakuacyjna kierunkowa
Art.-No.: U8E019ML




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Wpuszczany w ścianę
Odległość rozpoznawania	34 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Metal
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	ML - System Centralnej Baterii
Autonomia	CPS
Tryb pracy	ELS - indywidualne przełączanie
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	216 V
Maksymalny pobór mocy	5,2 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	5,2 W
Pobór mocy praca awaryjna	1,1 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-20 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-20 °C / 40 °C
Długość	65 mm
Szerokość	375 mm
Wysokość	200 mm



Długość montażu	336 mm
Szerokość montażu	160 mm
Wysokość montażu	65 mm
Waga	1.37 kg
Waga z opakowaniem	1.55 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L'	Tak
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	300 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	300 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260123687892

RYSUNEK TECHNICZNY

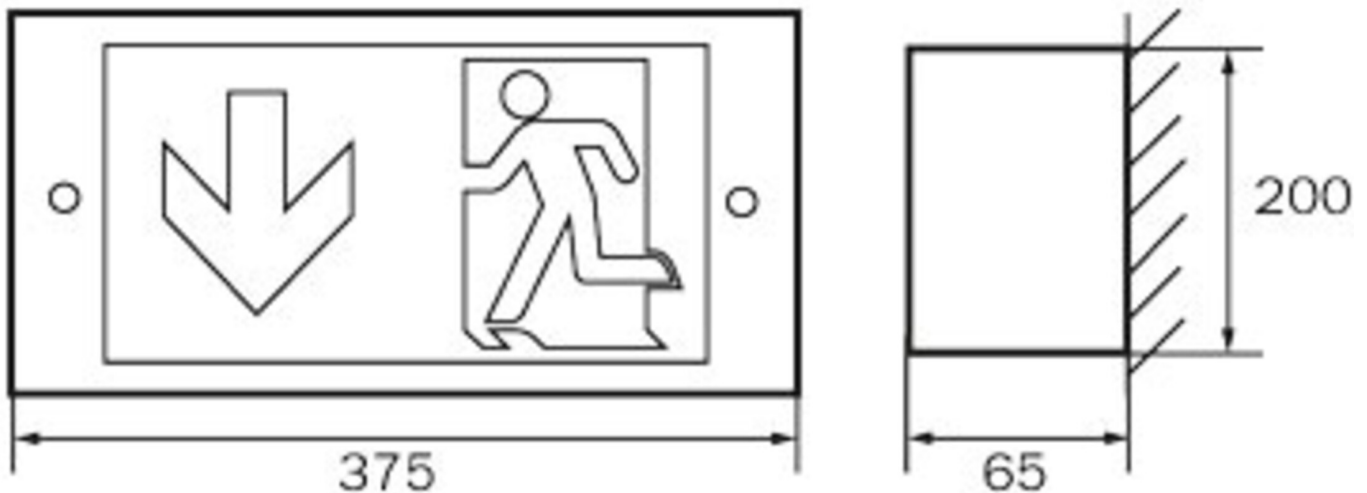

ACCESSORIES

U8BE -