



Art.-Nr: UEMR019

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage mural encastré, Sans surveillance, CPS, 20 m, IP40, , Transparent

Luminaire à pictogramme de secours à LED sans cadre et affleurant au mur pour encastrement dans le mur. Un luminaire intégré parfaitement dans le mur, où aucun cadre, aucune vis ni partie saillante ne vient perturber le design.

Il intègre un système intelligent de nivellement et permet d'aligner facilement le luminaire exactement au niveau du mur.

Le set de pictogrammes est enfichable et se fixe à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/UEMR019



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Couleur du bôitier	Transparent
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	7
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V



Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	100-254 V
Puissance max.	1,7 W
Puissance DS	1,7 W
Puissance BS	0,3 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	100 mm
Largeur	212 mm
Hauteur	110 mm
Poids	0.04
Poids, emballage inclus	0.29
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	80 lm
Flux lumineux secours	80 lm
GTIN	4260766550065



DESSIN TECHNIQUE

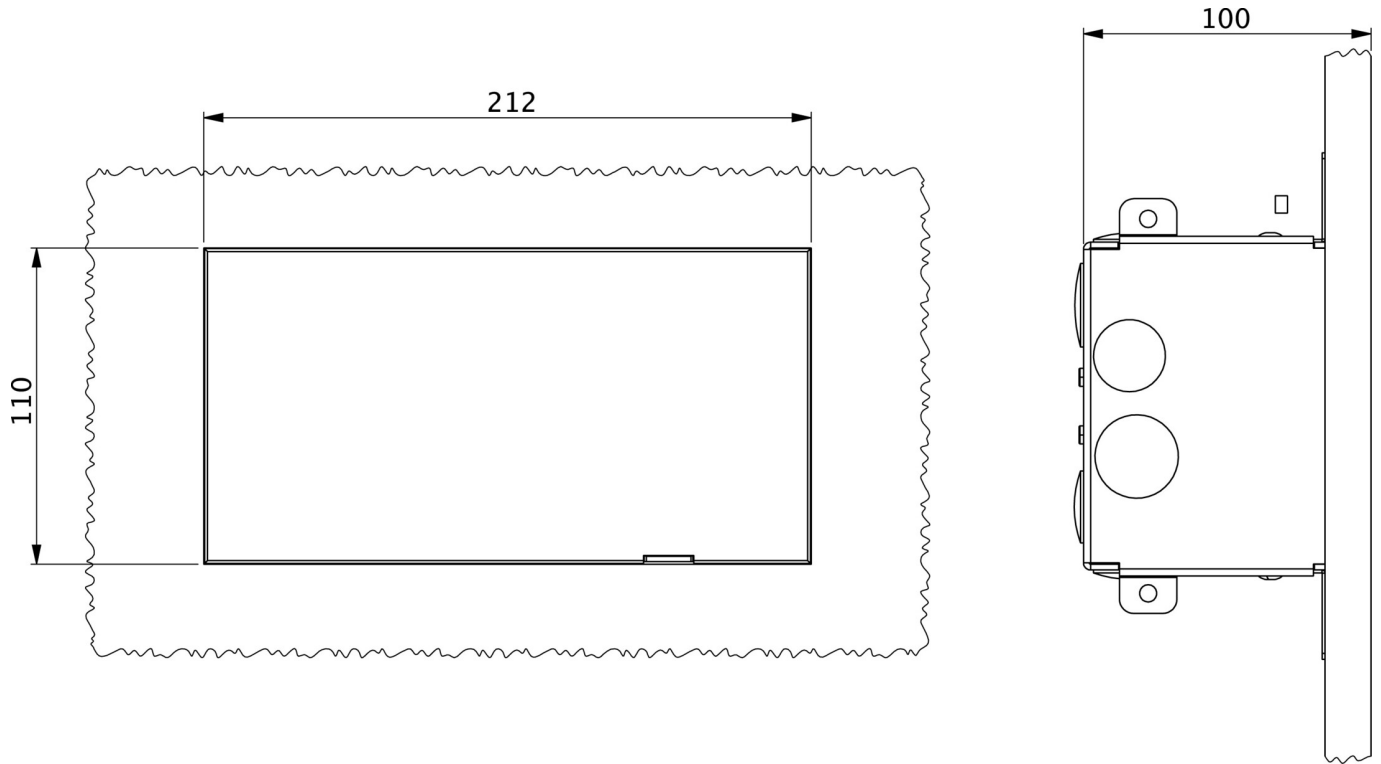

Au: 30.04.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.