



Art.-Nr: UEMR019

**Oprawa Kierunkowa Centralna Bateria
Ściana wpuszczana, Bez monitorowania, CBS, 20 m, IP40, ,
Przezroczysty**

Bezramkowa i podtynkowa oprawa ewakuacyjna LED do montażu na ścianie. Oprawa idealnie zintegrowana ze ścianą, bez ramki, śrub i wystających elementów wpływających na wygląd otoczenia.

Sprytny system poziomowania jest już zintegrowany i ułatwia ustawienie oprawy dokładnie na poziomie ściany.

Zestaw piktogramów jest wkładany od wewnątrz i mocowany bez rozpuszczalników.



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/UEMR019



DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Ściana wpuszczana
Rozpoznawalność	20 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Kolor obudowy	Przezroczysty
Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	07
Certyfikaty	WEEE, CE
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	Without monitoring
Czas podtrzymania	CBS
Akumulator	/
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	100-254 V



Moc max.	1,7 W
Moc DS	1,7 W
Moc BS	0,3 W
Temperatura otoczenia DS	-20 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-20 °C do 40 °C
Głębokość	100 mm
Szerokość	212 mm
Wysokość	110 mm
Waga	0.04
Waga z opakowaniem	0.29
Przekrój przyłącza	1.5 mm ²
Wejście przełączające	Nie
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	80 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	80 lm
GTIN	4260766550065



RYSUNEK TECHNICZNY

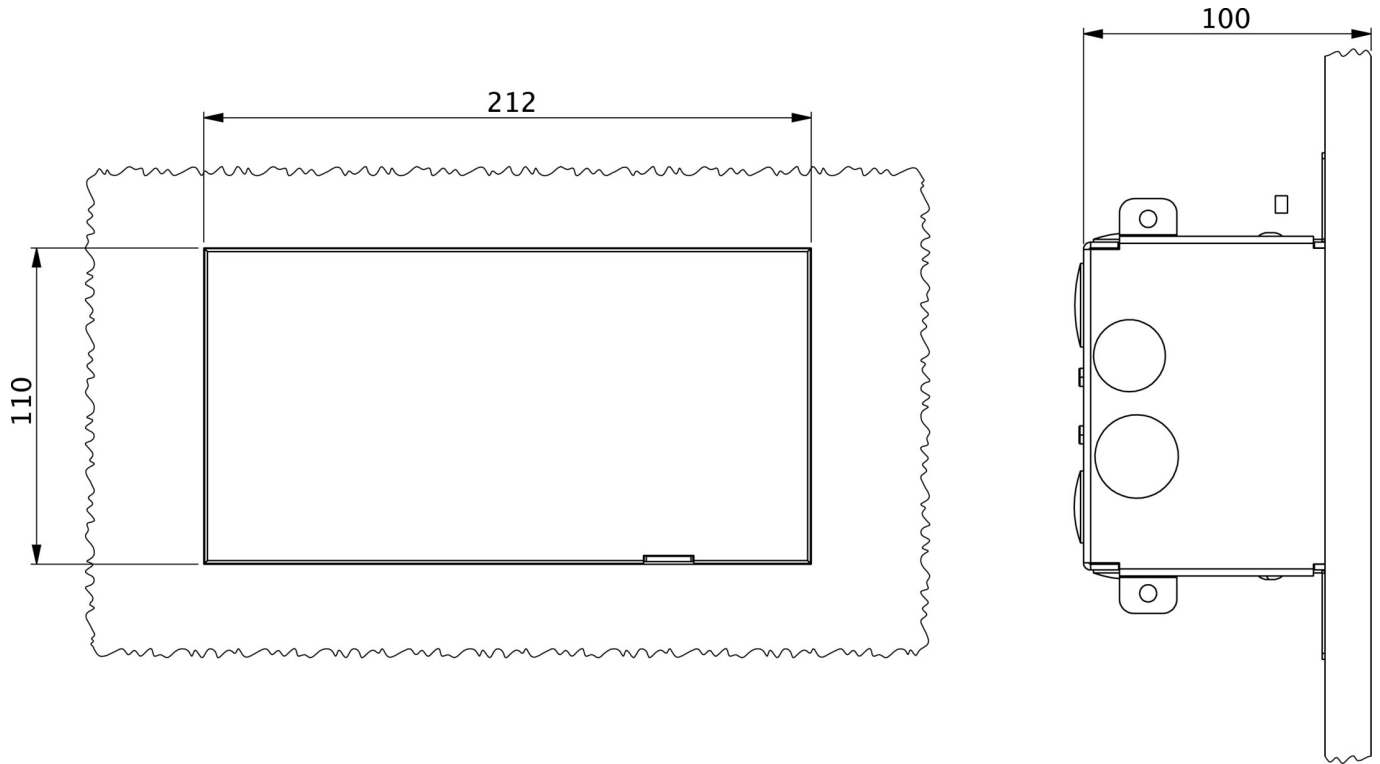

Od: 30.04.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.