



Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: V2W013SC-ESG

Luminaire haut de gamme en acier inoxydable protégé contre le vandalisme pour montage mural selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838 pour signaler et éclairer les voies d'évacuation et les issues de secours. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.





DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme de secours
Type de montage	Mur
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Inox
Couleur	Aspect acier inoxydable brossé
Degré de protection	65
Résistance aux chocs IK	≥ 3
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SC - SelfControl
Autonomie	3 h
Batterie	4,8V/2,0Ah NiMH
Mode de fonctionnement	Commutation permanente / commutation de secours
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Puissance max.	6,1 W
Consommation d'énergie maintenue	4,5 W
Consommation d'énergie non maintenue	0,35 W
Température ambiante maintenu	-5 °C / 40 °C
Température ambiante non-maintenu	-5 °C / 40 °C
Longueur	56 mm
Largeur	386 mm
Hauteur	240 mm



Poids	6.16 kg
Poids avec emballage	6.64 kg
Coupe transversale	2.5 mm
Entrée de commutation L'	Oui
Blocage d'éclairage d'urgence	Oui
Connexion batterie	Connecteur
Fonction de gradation	Oui
Flux lumineux en fonctionnement du réseau	220 lm
Flux lumineux en fonctionnement d'urgence	150 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260659563820

DESSIN TECHNIQUE

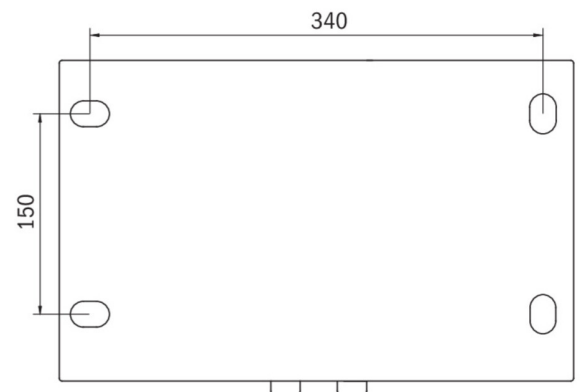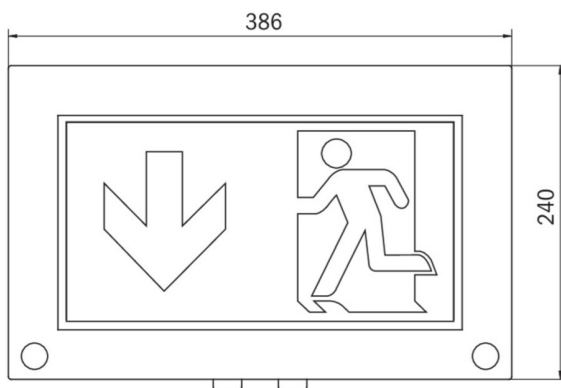

ACCESSOIRES

BALL2 -