



**Ewakuacyjna kierunkowa**  
**Art.-No.: V2W013SC**





**DANE TECHNICZNE**

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Naścienny
Odległość rozpoznawania	30 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Kolor	Wygląd stali szlachetnej
Stopień ochrony IP	65
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	SC - autotest
Autonomia	3 h
Akumulator	4,8V/2,0Ah NiMH
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	6,1 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	4,5 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,35 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	56 mm
Szerokość	386 mm
Wysokość	240 mm



Waga	6.16 kg
Waga z opakowaniem	6.64 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L <sup>1</sup>	Tak
Blokada światła awaryjnego	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	220 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	150 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260682140807

## RYSUNEK TECHNICZNY

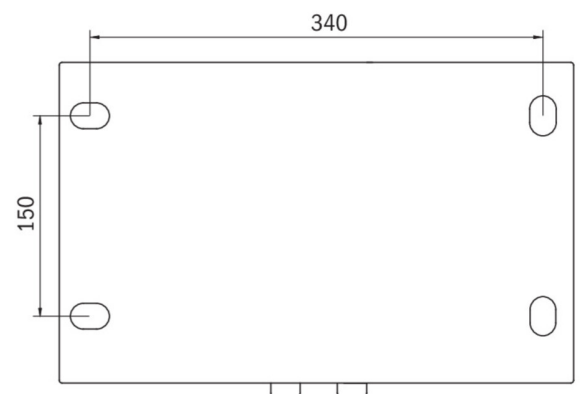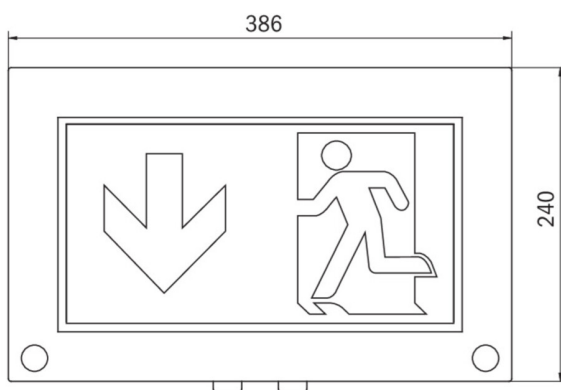

## ACCESSORIES

BALL2 -