



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: V2W019ML-V4A

Hochwertige vandalensichere Edelstahlleuchte zur Wandmontage gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte.





TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandanbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Edelstahl
Farbe	Edelstahl gebürstet
Schutzart IP	65
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML - zentrale Stromversorgung
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	ELS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemp. DS	-20 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-20 °C / 40 °C
Länge	56 mm
Breite	386 mm
Höhe	240 mm



Gewicht	6.06 kg
Gewicht inkl. Verp.	6.54 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260659563875

TECHNISCHE ZEICHNUNG

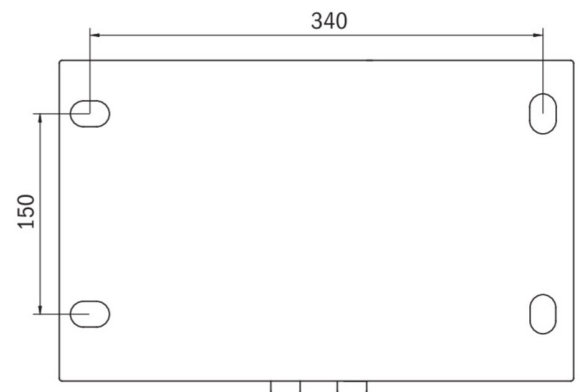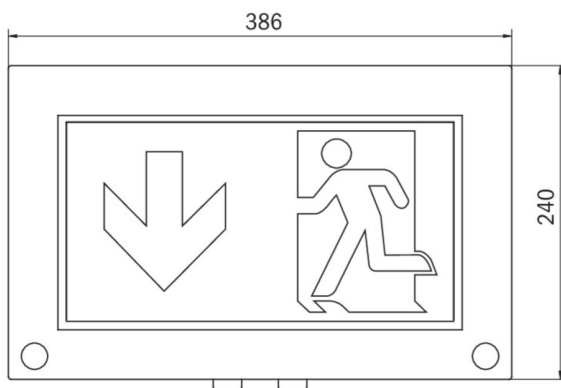

ZUBEHÖR

BALL2 - Ballschutzkorb (8W) 450x280x125mm inkl. Laschen