



Ewakuacyjna kierunkowa
Art.-No.: V2W019ML-V4A





DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Naścienny
Odległość rozpoznawania	30 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Kolor	Wygląd stali szlachetnej
Stopień ochrony IP	65
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	ML - System Centralnej Baterii
Autonomia	CPS
Tryb pracy	ELS - indywidualne przełączanie
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	216 V
Maksymalny pobór mocy	5,2 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	5,2 W
Pobór mocy praca awaryjna	1,1 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-20 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-20 °C / 40 °C
Długość	56 mm
Szerokość	386 mm
Wysokość	240 mm



Waga	6.06 kg
Waga z opakowaniem	6.54 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L ¹	Tak
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	520 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	520 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260659563875

RYSUNEK TECHNICZNY

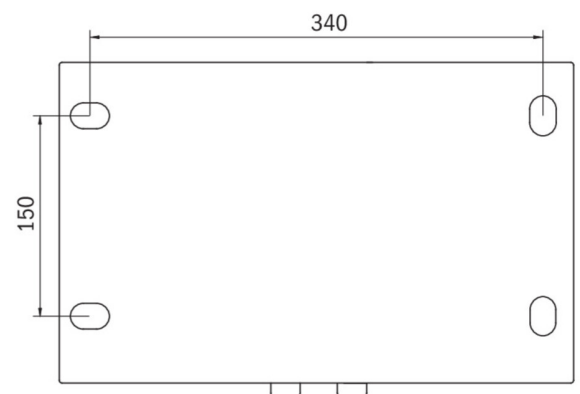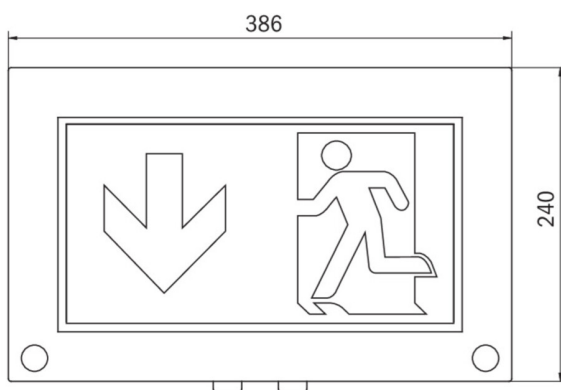

ACCESSORIES

BALL2 -