



Art.-Nr: VAW011WL

Luminaire à pictogramme Batterie autonome

**Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 1 h, 34 m, IP65,
Acier inoxydable, Acier inoxydable**

Luminaire haut de gamme en acier inoxydable protégé contre le vandalisme pour montage mural selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838 pour la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours.

Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/VAW011WL



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	34 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Acier inoxydable
Couleur du boîtier	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	NIMH 12 V/0,8 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	7,5 W



Puissance DS	7,5 W
Puissance BS	3,6 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	50 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	220 mm
Poids	3.43
Poids, emballage inclus	3.61
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	150 lm
Flux lumineux secours	150 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260659563967



DESSIN TECHNIQUE

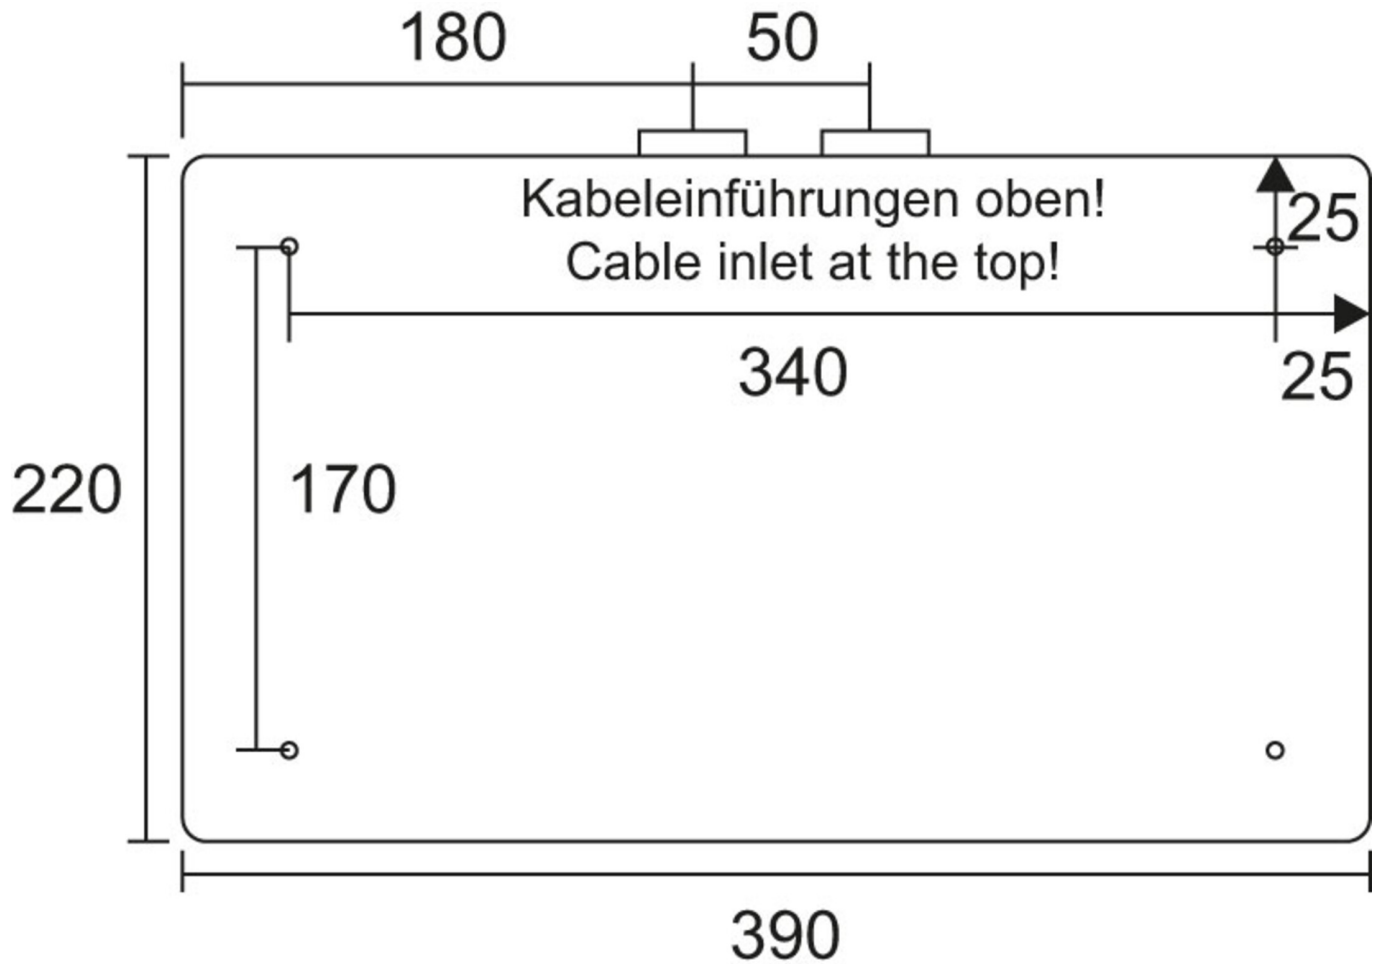

LISTE DES ACCESSOIRES

NIMH1208P - Batterie

Au: 24.06.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.