



Art.-Nr: VAW013WL
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 34 m, IP65,
Acier inoxydable, Acier inoxydable

Luminaire haut de gamme en acier inoxydable protégé contre le vandalisme pour montage mural selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838 pour la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours.

Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/VAW013WL



DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage mural |
| Distance de reconnaissance | 34 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Acier inoxydable |
| Couleur du boîtier | Acier inoxydable |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | WEEE, CE |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | NIMH 12 V/0,8 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | - V |
| Puissance max. | 7,5 W |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance DS | 7,5 W |
| Puissance BS | 3,6 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 50 mm |
| Largeur | 390 mm |
| Hauteur | 220 mm |
| Poids | 3.43 |
| Poids, emballage inclus | 3.61 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Pince |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 150 lm |
| Flux lumineux secours | 150 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4260659564001 |



DESSIN TECHNIQUE

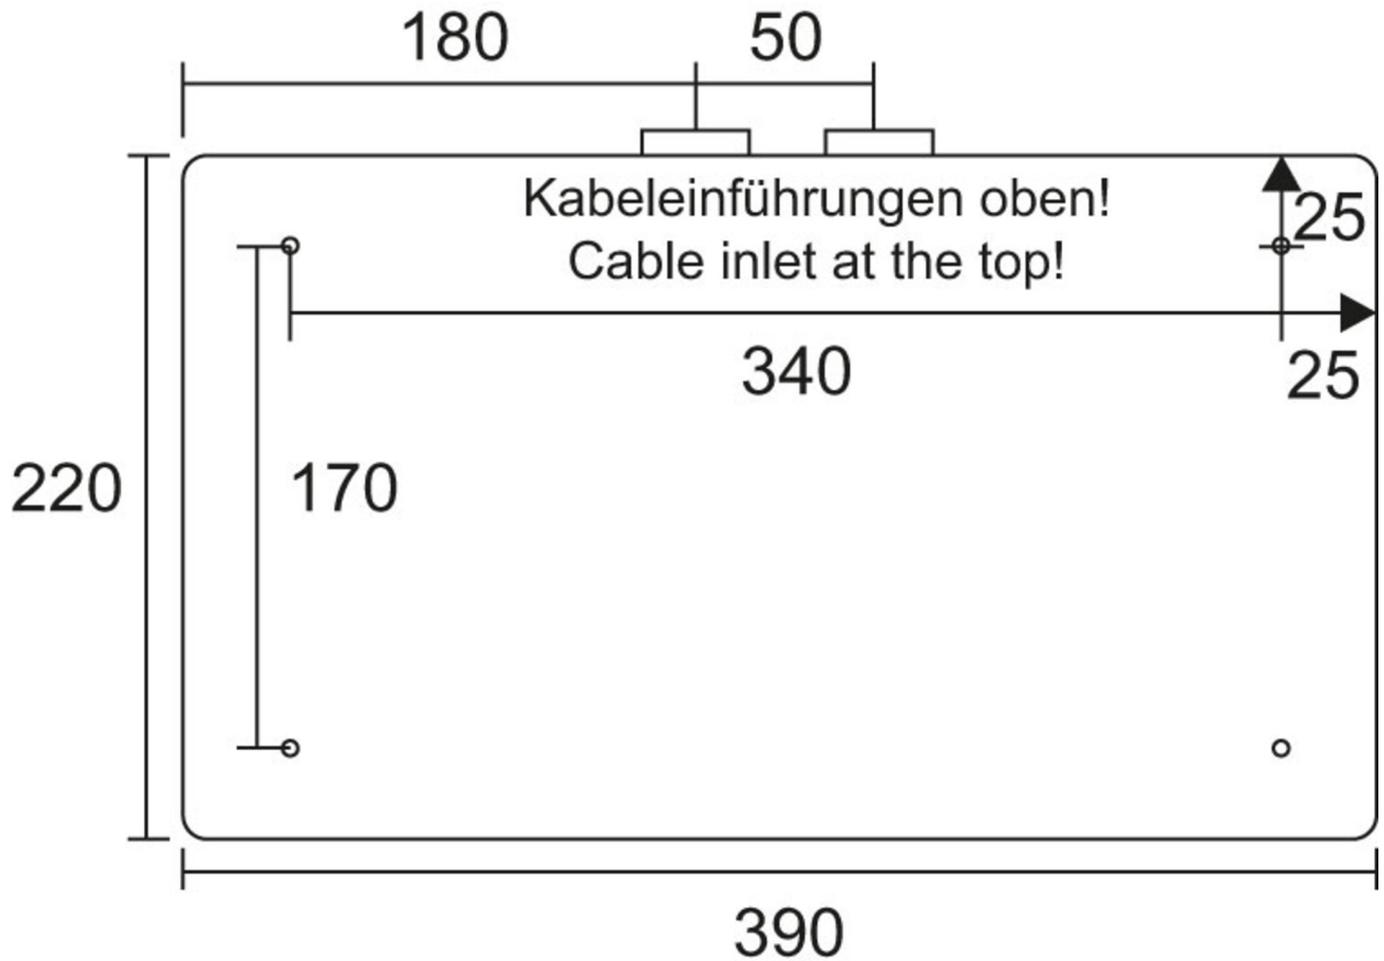

LISTE DES ACCESSOIRES

NIMH1208P - Batterie

Au: 24.06.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.