



**Art.-Nr: VAW013WL**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, 34 m,**  
**IP65, rustfritt stål, rustfritt stål**

Høykvalitets vandalsikker lampe i rustfritt stål for veggmontering i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838 for merking og belysning av rømnings- og redningsveier. Leveres som EFE- eller enkeltbatterilampe.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/VAW013WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/VAW013WL)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| Leseravstand        | 34 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | rustfritt stål                      |
| Farge på huset      | rustfritt stål                      |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | Wireless Professional (WL)          |
| Nødrift             | 3 timer                             |
| Batteri             | NIMH 12 V/0,8 Ah                    |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC | - V                                 |
| Maks effekt.        | 7,5 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 7,5 W               |
| Ytelse BS                 | 3,6 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 50 mm               |
| Bredde                    | 390 mm              |
| Høyde                     | 220 mm              |
| Vekt                      | 3.43                |
| Vekt inkludert emballasje | 3.61                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Klemme              |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 150 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 150 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260659564001       |



## TEKNISK TEGNING

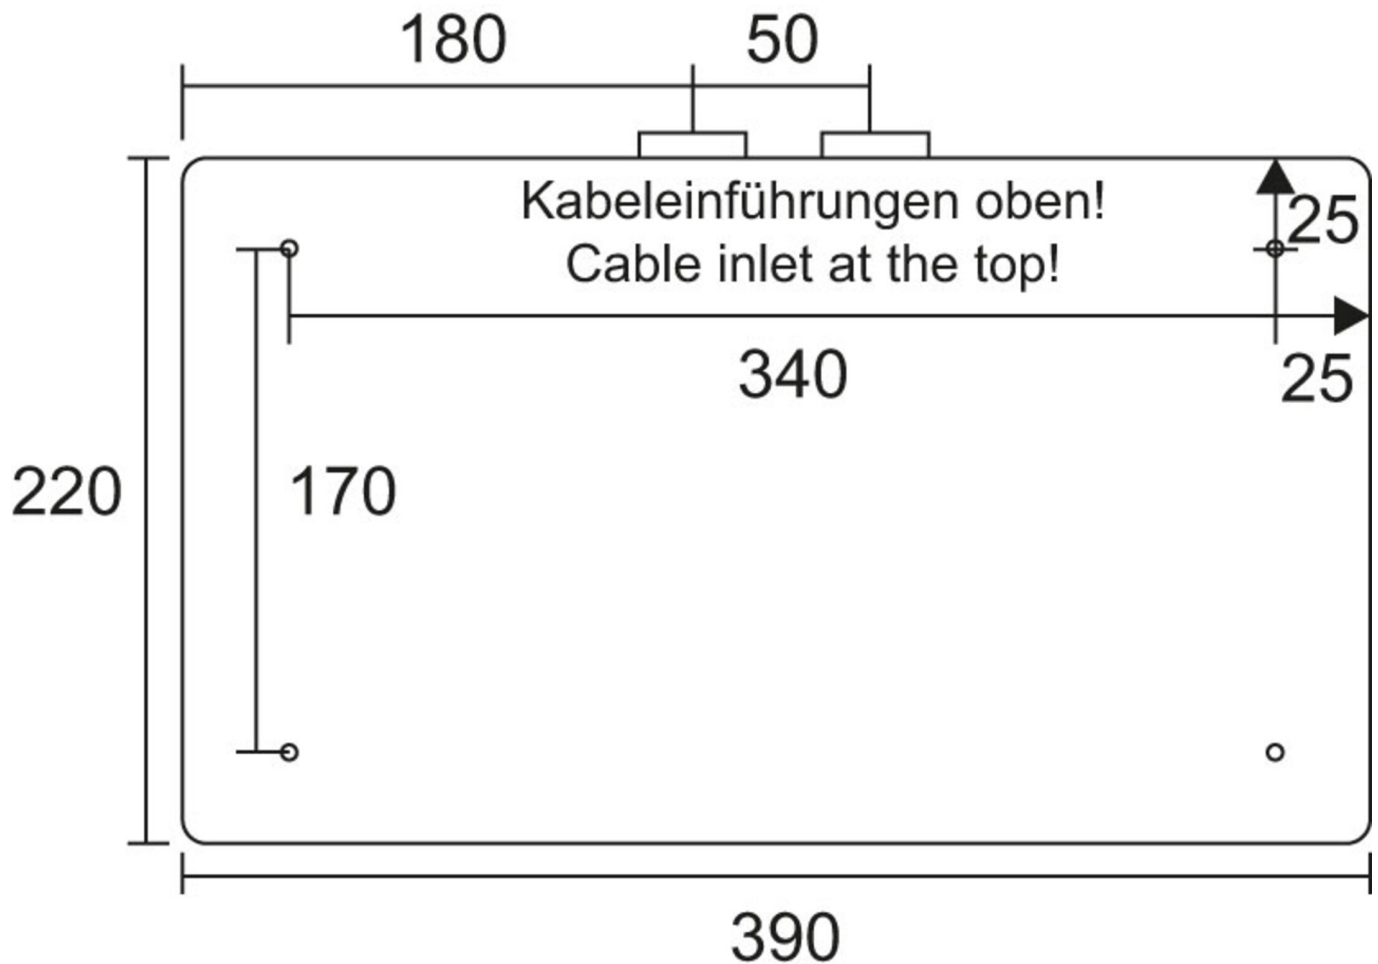

## TILBEHØRSLISTE

NIMH1208P - Batteri

Fra: 24.06.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.