




## Awaryjna/ewakuacyjna Art.-No.: WAF028SC-E

Oprawa awaryjna LED do montażu ściennego przeznaczona do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i ratunkowych zgodnie z EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838. Dyskretna oprawa ścienna znajduje zastosowanie, jeżeli nie jest możliwy montaż wpuszczany opraw WEF lub WER.

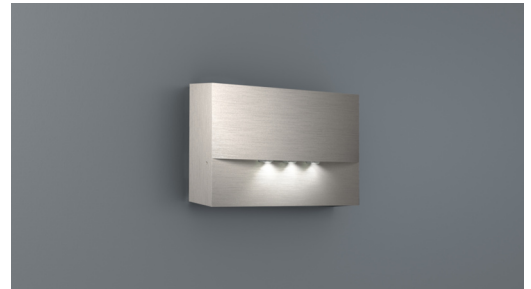

### DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Awaryjna/ewakuacyjna
Montaż	Naścienny
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Odlewanie ciśnieniowe
Kolor	Wygląd stali szlachetnej
Stopień ochrony IP	20
Odporność na uderzenie IK	4
Klasa ochrony	2
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	SC - autotest
Autonomia	8 h
Akumulator	4,8V/2,0Ah NiMH
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	5 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	3,6 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,35 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 35 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	53 mm
Szerokość	193 mm
Wysokość	115 mm
Waga	0.19 kg



Waga z opakowaniem	0.22 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L <sup>1</sup>	Tak
Blokada światła awaryjnego	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	300 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	140 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260682140838

## RYSUNEK TECHNICZNY

