



## Art.-Nr: WAF529CC-E Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandaufbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, , IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl

 $\label{thm:lochwertige} \mbox{\sc Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandaufbaumontage}.$ 

Die Abstrahlcharakteristik verläuft parallel zur Wand um die optimale Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege zu unterstützen.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System.





Mehr Informationen www.rp-group.com/de/item/WAF529CC-E



## **TECHNISCHE DATEN**

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	4
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	4,1 W
Leistung DS	4,1 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C






Tiefe	53 mm
Breite	193 mm
Höhe	115 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.03
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	420 lm
Lichtstrom Not	420 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682157577





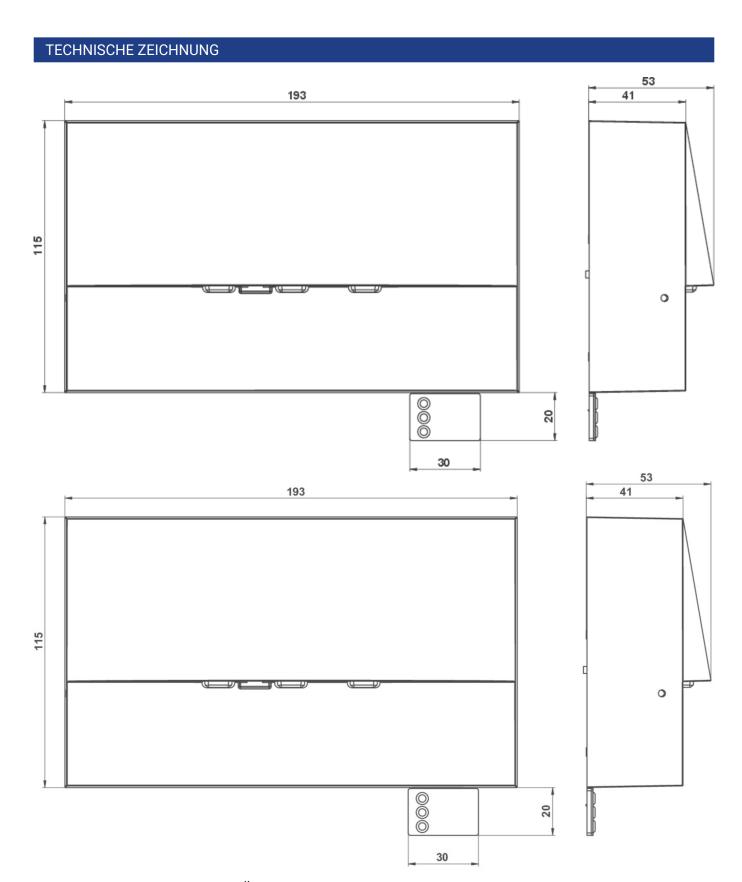

Stand: 04.07.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.