




Awaryjna/ewakuacyjna Art.-No.: WEF029ML-AZ

Oprawa awaryjna LED do zabudowy w ścianie przeznaczona do oświetlenia dróg ewakuacyjnych z EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838. Dyskretna oprawa do zabudowy w ścianie jest przeznaczona do montażu w konwencjonalnych puszkach instalacyjnych. Ramę montażową można dopasować do puszki. Przysłona cynkowo-aluminiowa jest montowana za pomocą niewidocznego z zewnątrz mocowania. Dioda statusowa LED umieszczona w soczewce nie zaburza harmonii obudowy.

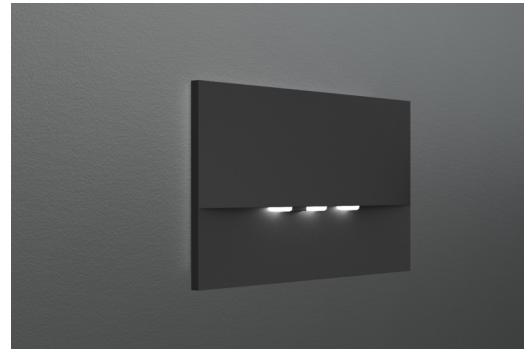

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Awaryjna/ewakuacyjna
Montaż	Wpuszczany w ścianę
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Odlewanie ciśnieniowe
Kolor	RAL 7016
Stopień ochrony IP	20
Odporność na uderzenie IK	7
Klasa ochrony	2
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	ML - System Centralnej Baterii
Autonomia	CPS
Tryb pracy	ELS - indywidualne przełączanie
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	216 V
Maksymalny pobór mocy	4,3 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	4,3 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,7 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	20 mm
Szerokość	161 mm
Wysokość	107 mm



Długość montażu	155 mm
Szerokość montażu	82 mm
Wysokość montażu	70 mm
Waga	0.45 kg
Waga z opakowaniem	0.48 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L'	Nie
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	420 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	420 lm
Kod taryfy celnej	94056180
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260682141521



RYSUNEK TECHNICZNY

