




## SI-Leuchte

Art.-Nr.: WEF529CC-AZ

LED-Sicherheitsleuchte zum Wandeinbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 und DIN EN 1838. Diese Wandeinbauleuchte ist für die Montage in konventionellen Doppeldosen vorgesehen. Der Montagerahmen kann an der Dose ausgerichtet werden. Die Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert. Durch die in der Linse eingebrachte Status LED wird die Harmonie des Gehäuses nicht unterbrochen

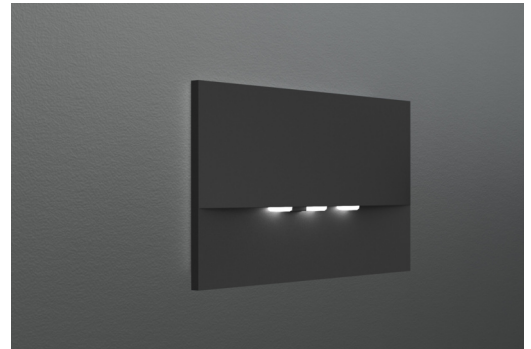

### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandeinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Farbe	RAL 7016
Schutzart IP	20
Schlagfestigkeitsgrad IK	7
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	CC - CoreCompact 24V
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	3,3 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	20 mm
Breite	161 mm
Höhe	107 mm
Einbaumaß Länge	155 mm
Einbaumaß Breite	82 mm



Einbaumaß Höhe	70 mm
Gewicht	0.81 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.84 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	420 lm
Lichtstrom Not	420 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260682157591



**TECHNISCHE ZEICHNUNG**

