



**Art.-Nr: WER021WL-E**

**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**

**Wandeinbau, Wireless Professional (WL), 1 h, , IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl**

Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandeinbaumontage.

Sie ist für die Montage in konventionellen Schalterdosen vorgesehen, wobei der Montagerahmen an der Dose ausgerichtet werden kann. Die Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert. Durch die in der Lichtquelle eingebrachte Status LED wird die Harmonie des Gehäuses nicht unterbrochen.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/WER021WL-E](http://www.rp-group.com/de/item/WER021WL-E)



## TECHNISCHE DATEN






Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandeinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz








Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	5,6 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	3,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	20 mm
Breite	90 mm
Höhe	90 mm
Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	0.51
Gewicht inkl. Verpackung	0.64
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	140 lm
Lichtstrom Not	140 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682141446



TECHNISCHE ZEICHNUNG

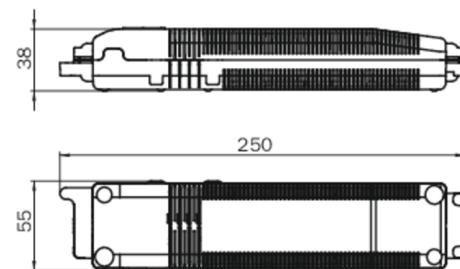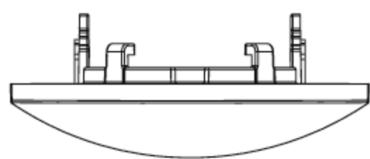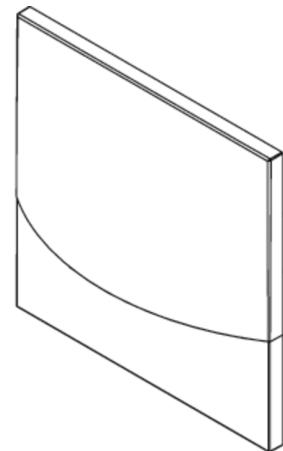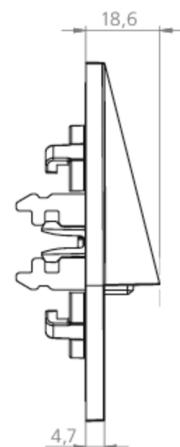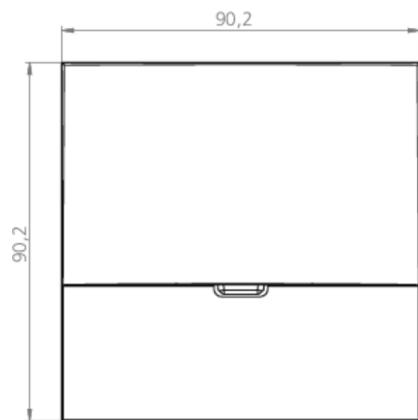

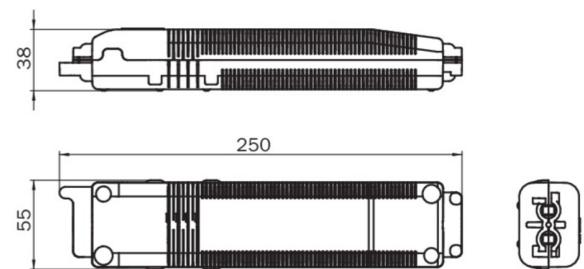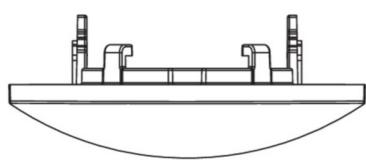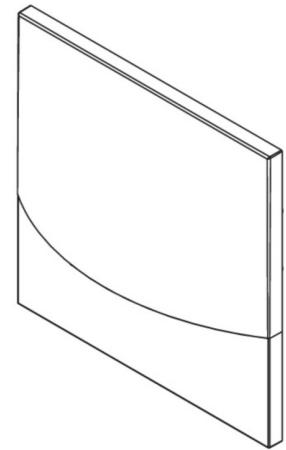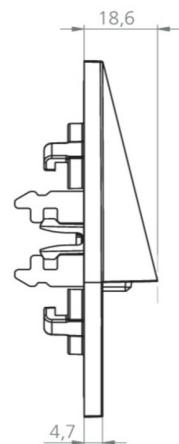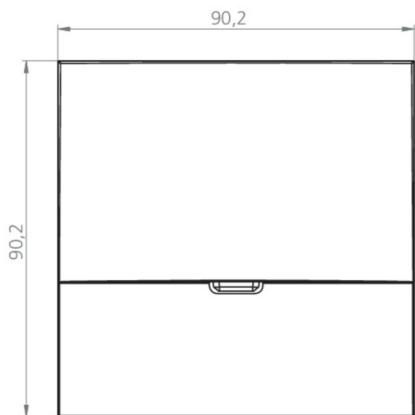

Stand: 20.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.