## Art.-Nr: WFXW019
## Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
## Montage mural, Sans surveillance, CPS, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire mural moderne à pictogramme de secours de forme carrée.

Pour la signalisation des voies d'évacuation et des issues de secours. Possibilité en option d'utiliser le luminaire pour la signalisation d'autres pièces annexes.

La fermeture à baïonnette facilitant le montage garantit un degré de protection élevé. Ce qui rend l'utilisation du luminaire polyvalente.

Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WFXW019

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage mural |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Individuellement comme spécifié |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Matière plastique |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 4 |
| Certification | WEEE, CE, Signe D |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | Without monitoring |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Batterie | / |
| Mode de fonctionnement | Commutation permanente |
| Tension d'entréeAC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée CC | 100-254 V |
| Puissance max. | 4,6 W |
| Puissance DS | 4,6 W |
| Puissance BS | 0 W |
| Température ambiante DS | -20 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -20 °C à 40 °C |
| Profondeur | 300 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Poids | 1.34 |
| Poids, emballage inclus | 1.59 |
| Section de raccordement | 1.5 mm² |
| Entrée de commutation | non |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 520 lm |
| Flux lumineux secours | 520 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| EAN | 4260682158468 |

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## DESSIN TECHNIQUE

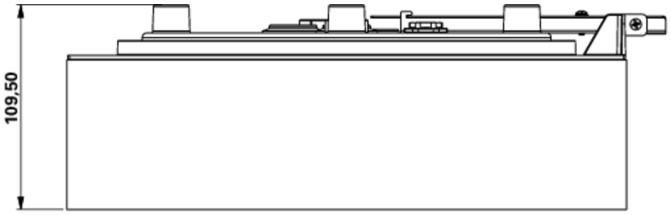
109,50

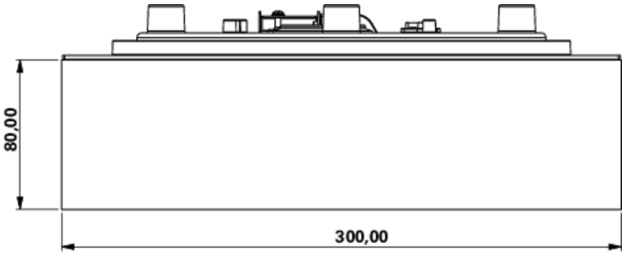
80,00
300,00

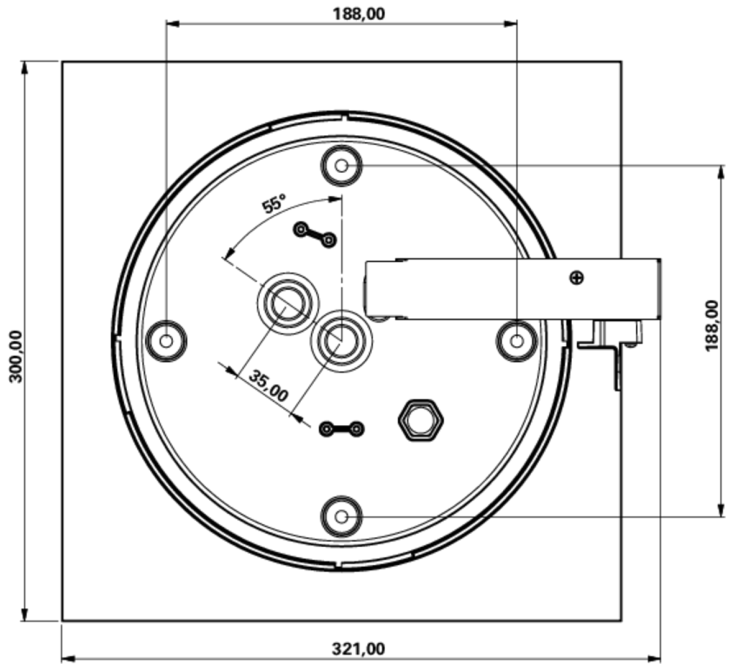
188,00
55°
35,00
300,00
188,00
321,00

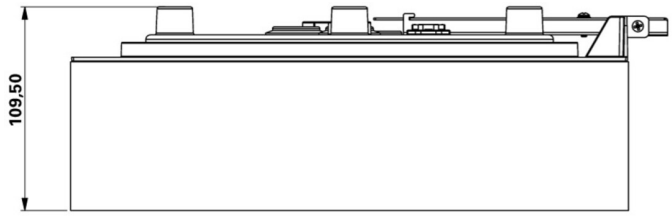


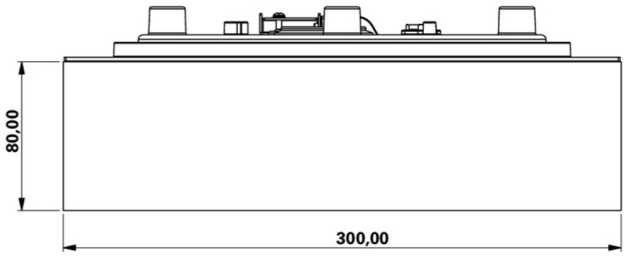


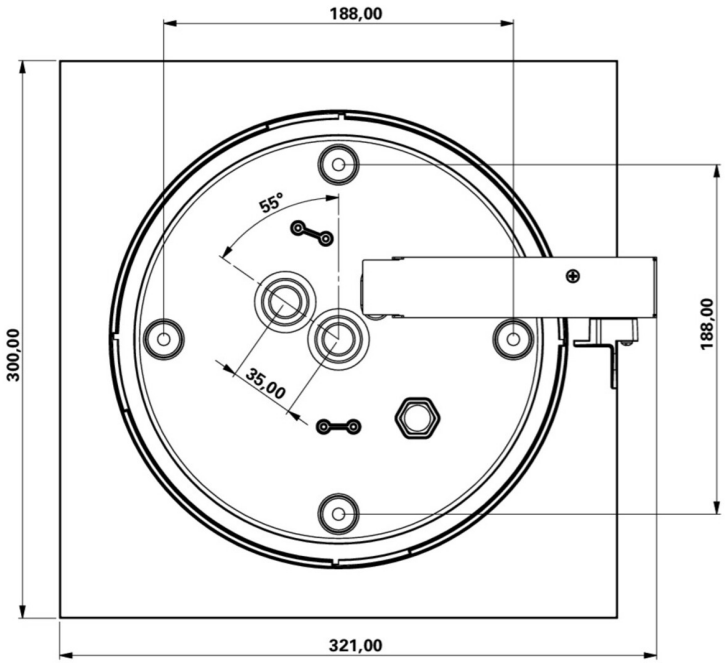


Au: 01.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.