



Art.-Nr: WFXW019ML
Markeringslys Sentraliserte systemer
Veggkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 30 m,
IP65, plast, hvit

Moderne redningstegn-vegglampe i kvadratisk format.

For å merke rømnings- og redningsveier. Det er valgfritt mulig å bruke lampen til å merke andre tilstøtende rom.

Den lettmonterte bajonettlåsen sikrer en høy grad av beskyttelse. Dette gjør lampen egnet for allsidig bruk.

Styring og overvåking via sentralt strømforstyringssystem. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WFXW019ML



TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	30 m
Piktogram	Individuelt n.a
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	4
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz






Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	300 mm
Bredde	300 mm
Høyde	110 mm
Vekt	1.37
Vekt inkludert emballasje	1.62
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260682158475



TEKNISK TEGNING



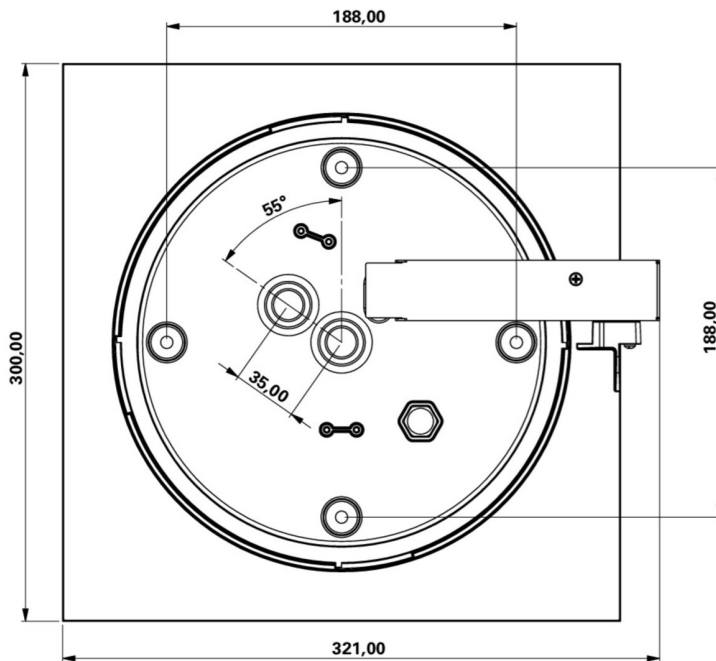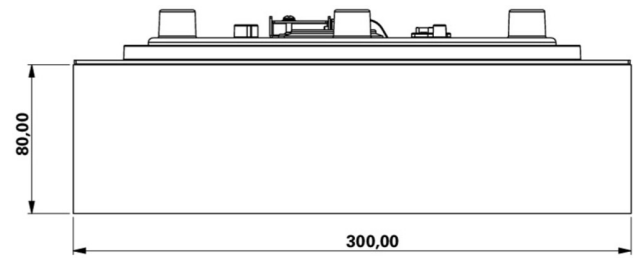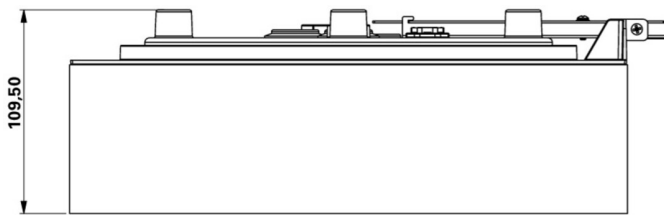

Fra: 30.07.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.