




**Ewakuacyjna kierunkowa**  
**Art.-No.: WGD013WL**

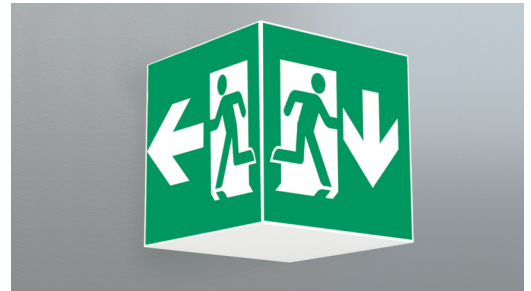

**DANE TECHNICZNE**


Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Sufitowy
Odległość rozpoznawania	46 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Metal
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	20
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	WL - Wireless Professional
Autonomia	3 h
Akumulator	12V/0,8Ah NiMH
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	- V
Maksymalny pobór mocy	7,5 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	7,5 W
Pobór mocy praca awaryjna	3,6 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	237 mm
Szerokość	237 mm



Wysokość	237 mm
Waga	1.49 kg
Waga z opakowaniem	1.63 kg
Przekrój przyłącza	2.5 mm
Wejście przełączające L <sup>1</sup>	Tak
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Zacisk
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	150 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	150 lm
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260659564124



## RYSUNEK TECHNICZNY

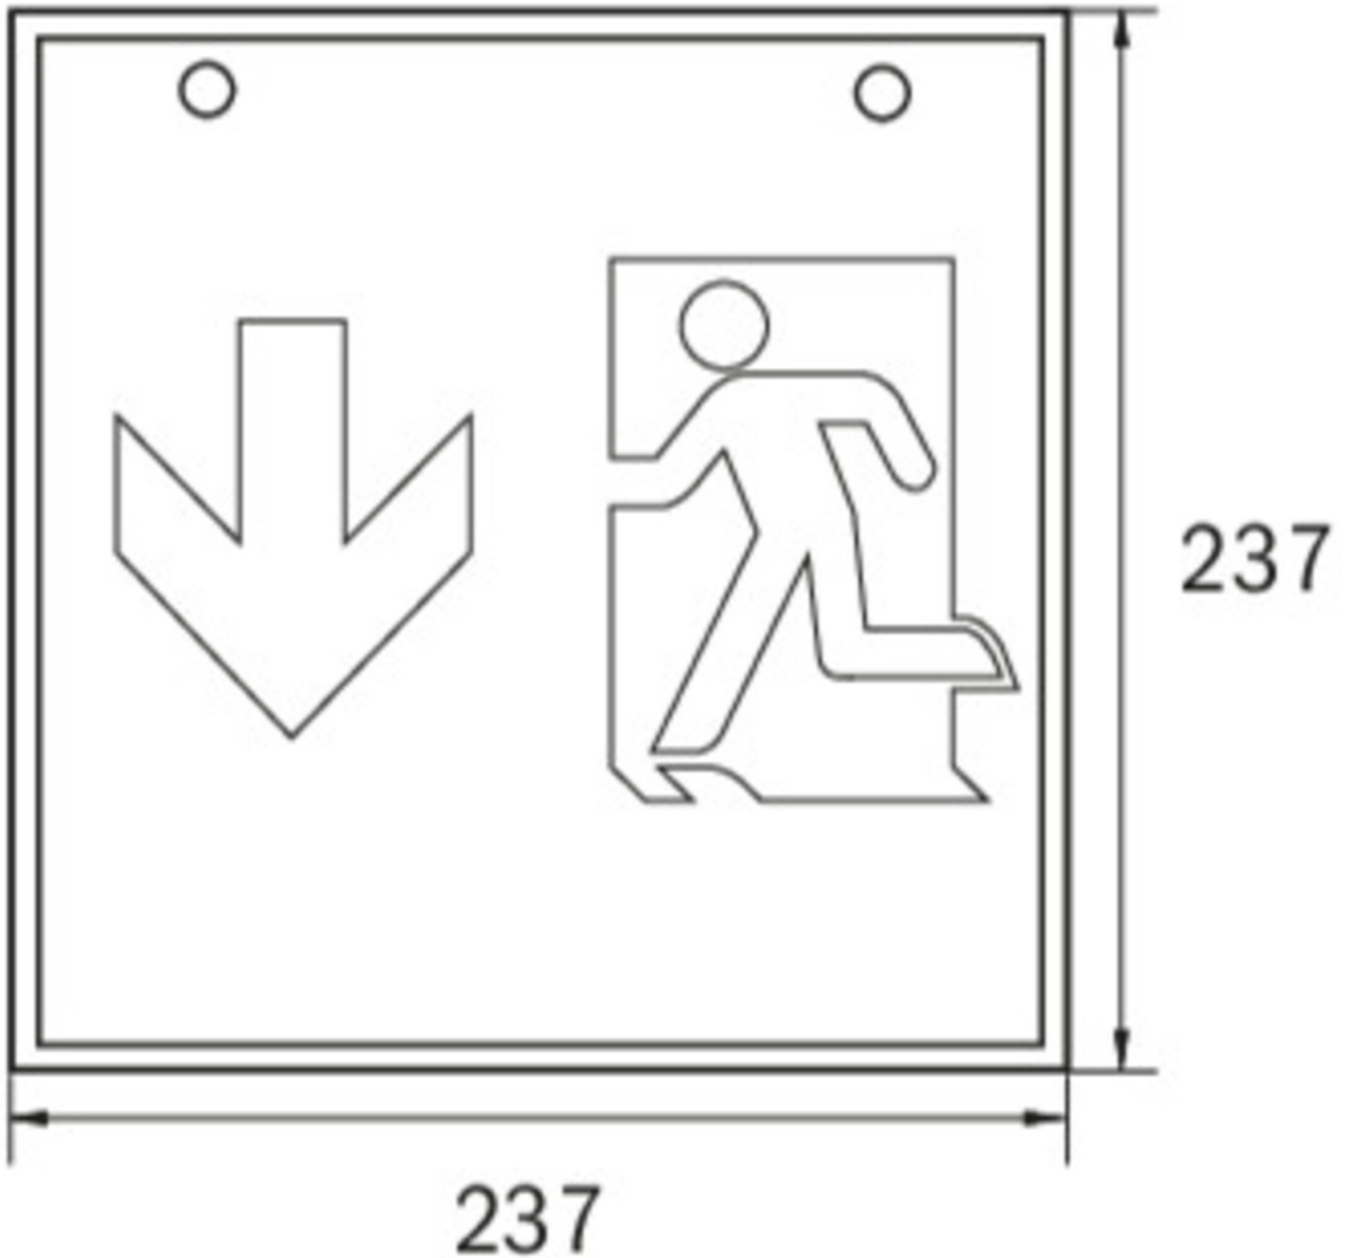

## ACCESSORIES

WKO -  
1PV-EB -