Art.-Nr: WGD019ML
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Deckenaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 46 m, IP20, Metall, weiß

Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Sie kann direkt an die Decke montiert oder mit entsprechendem Zubehör abgehängt werden.

Durch die Würfelform ist diese Leuchte von vier Seiten gut erkennbar. Ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten).

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WGD019ML

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	46 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V

Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	237 mm
Breite	237 mm
Höhe	237 mm
Gewicht	1.19
Gewicht inkl. Verpackung	1.33
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	250 lm
Lichtstrom Not	250 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260581710019

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TESCHNISCHE ZEICHNUNG

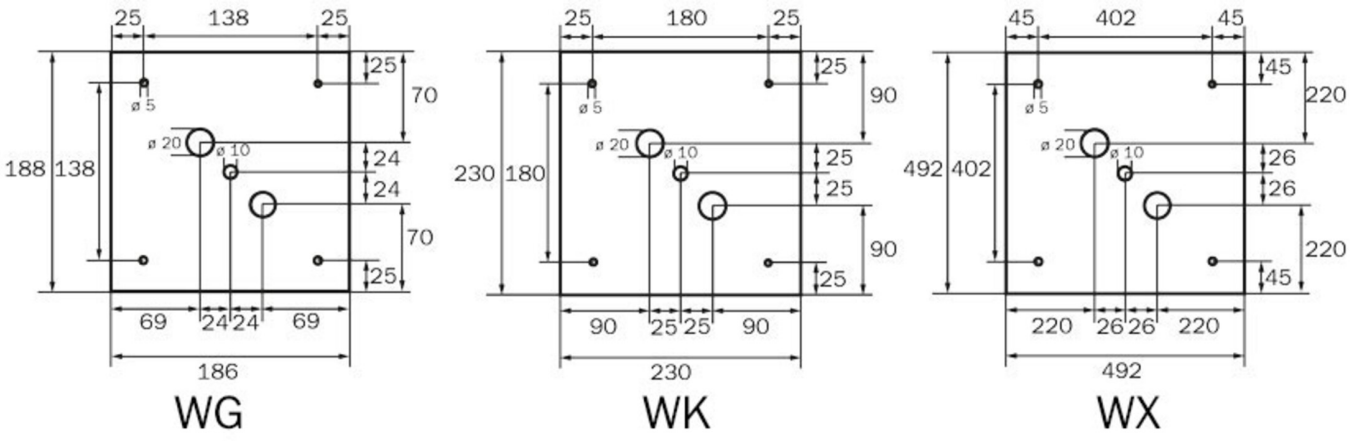
25 138 25
25
70
ø 5
ø 20
ø 10
24
24
70
25
188 138
69 24 24 69
186
WG
25 180 25
25
90
ø 5
ø 20
ø 10
25
25
90
25
230 180
90 25 25 90
230
WK
45 402 45
45
220
ø 5
ø 20
ø 10
26
26
220
45
492 402
220 26 26 220
492
WX

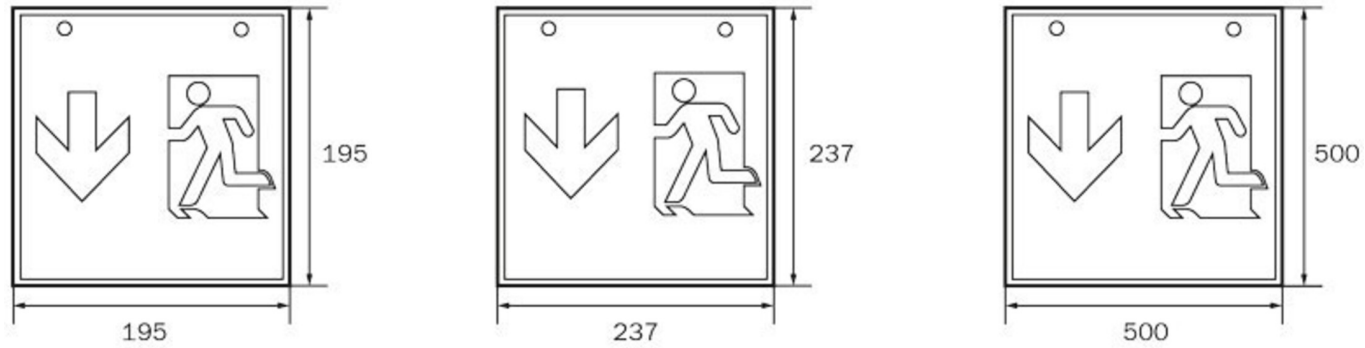
195
195
237
237
500
500

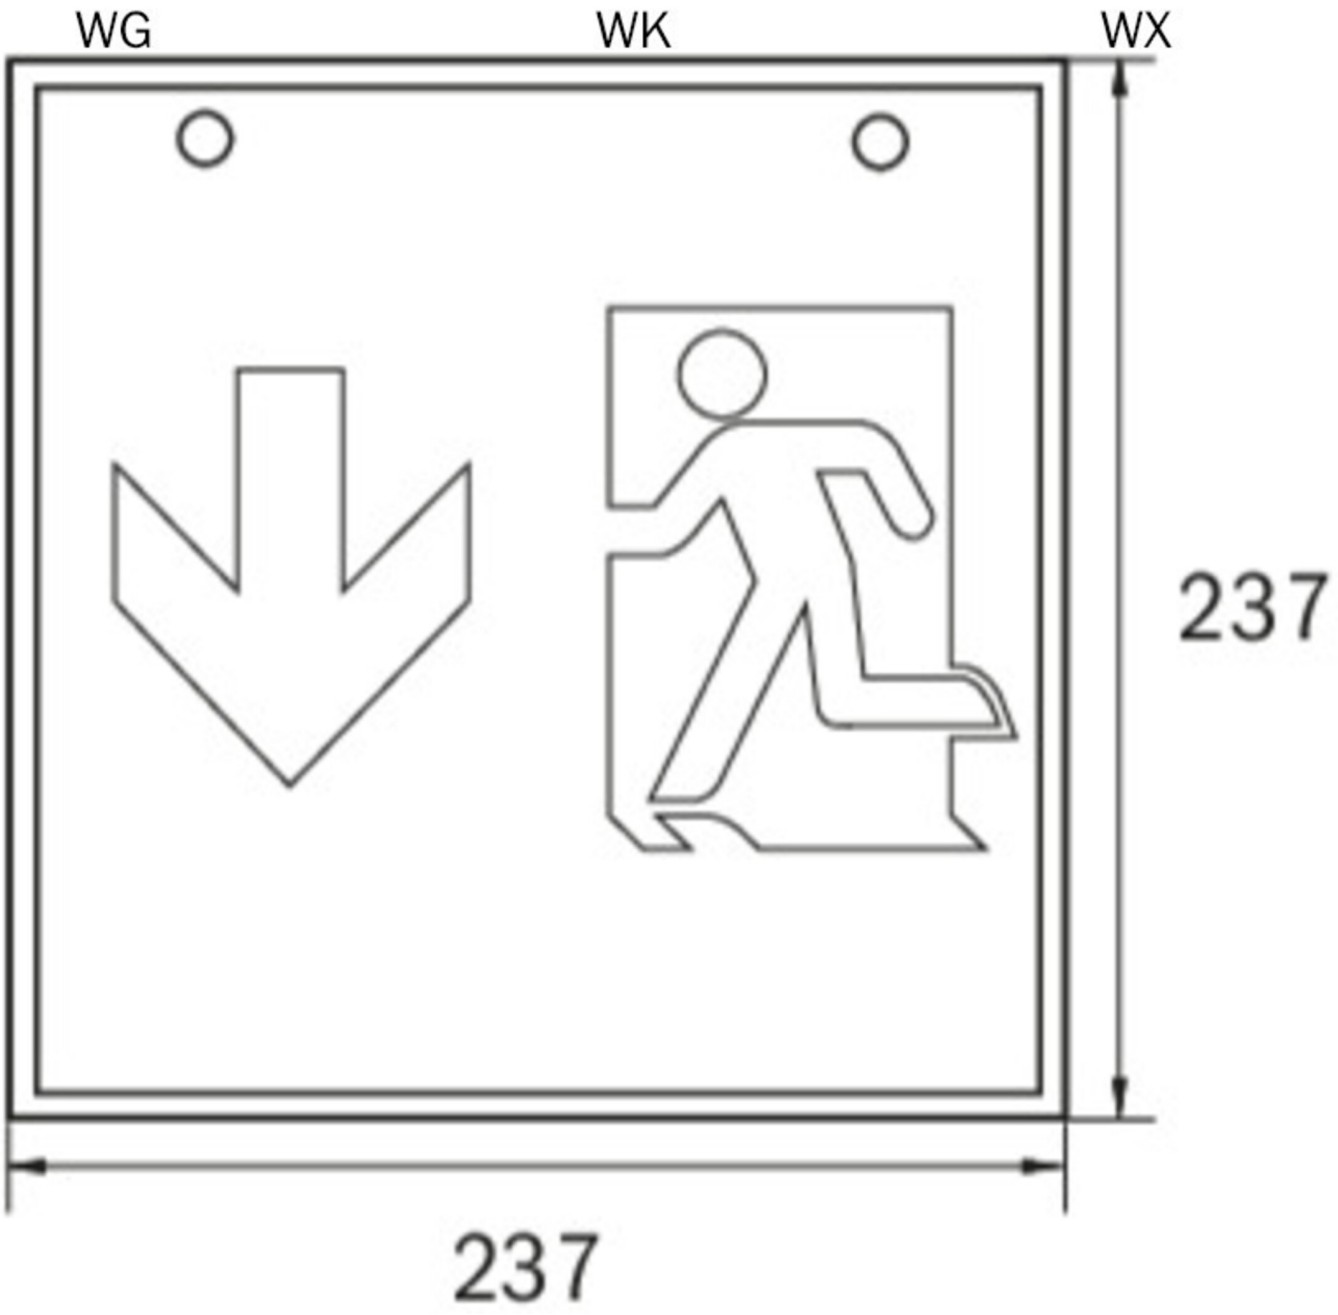
WG
WK
WX
237
237

ZUBEHÖRLISTE

WKO -

1PV-EB - Pendel

DSA-Y4M-APA - Seilaufhängung

DSA-Y4M - Seilaufhängung