Art.-Nr: WGD019ML
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
Montage encastré, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 46 m, IP20, Métal, blanc

Luminaire cubique carré à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WGD019ML

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage encastré
Distance de reconnaissance	46 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Métal
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz

Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	5,2 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	237 mm
Largeur	237 mm
Hauteur	237 mm
Poids	1.19
Poids, emballage inclus	1.33
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	250 lm
Flux lumineux secours	250 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260581710019

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

DESSIN TECHNIQUE

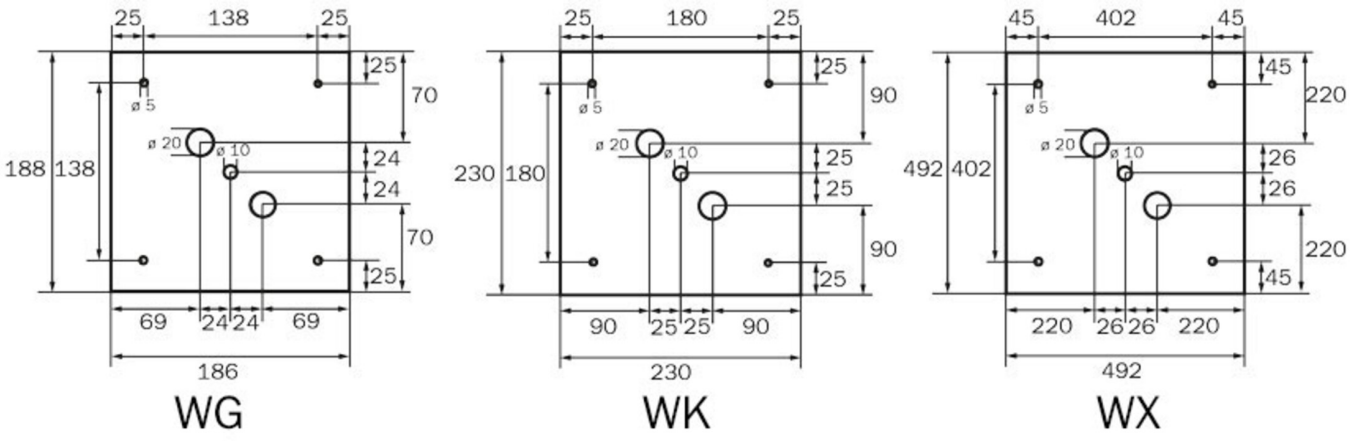
25 138 25
25
70
ø 5
ø 20
ø 10
24
24
70
25
188 138
69 24 24 69
186
WG
25 180 25
25
90
ø 5
ø 20
ø 10
25
25
90
25
230 180
90 25 25 90
230
WK
45 402 45
45
220
ø 5
ø 20
ø 10
26
26
220
45
492 402
220 26 26 220
492
WX

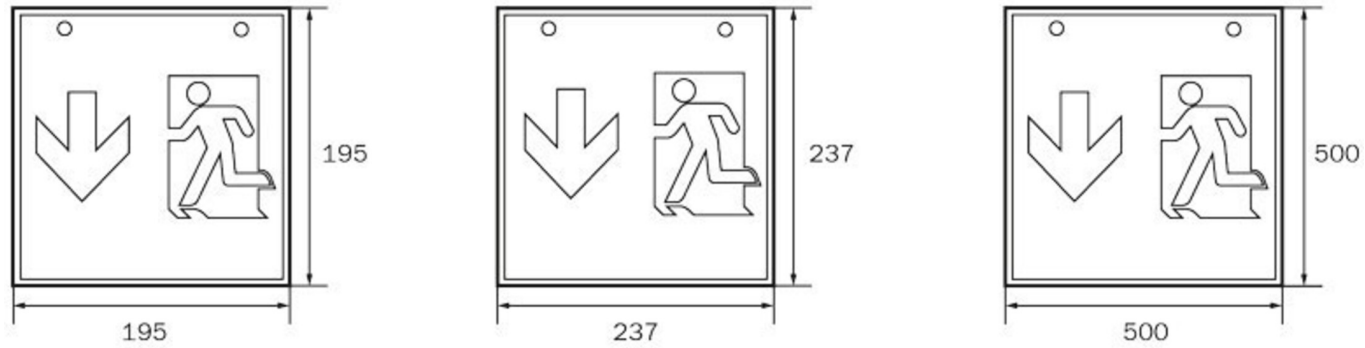
195
195
237
237
500
500

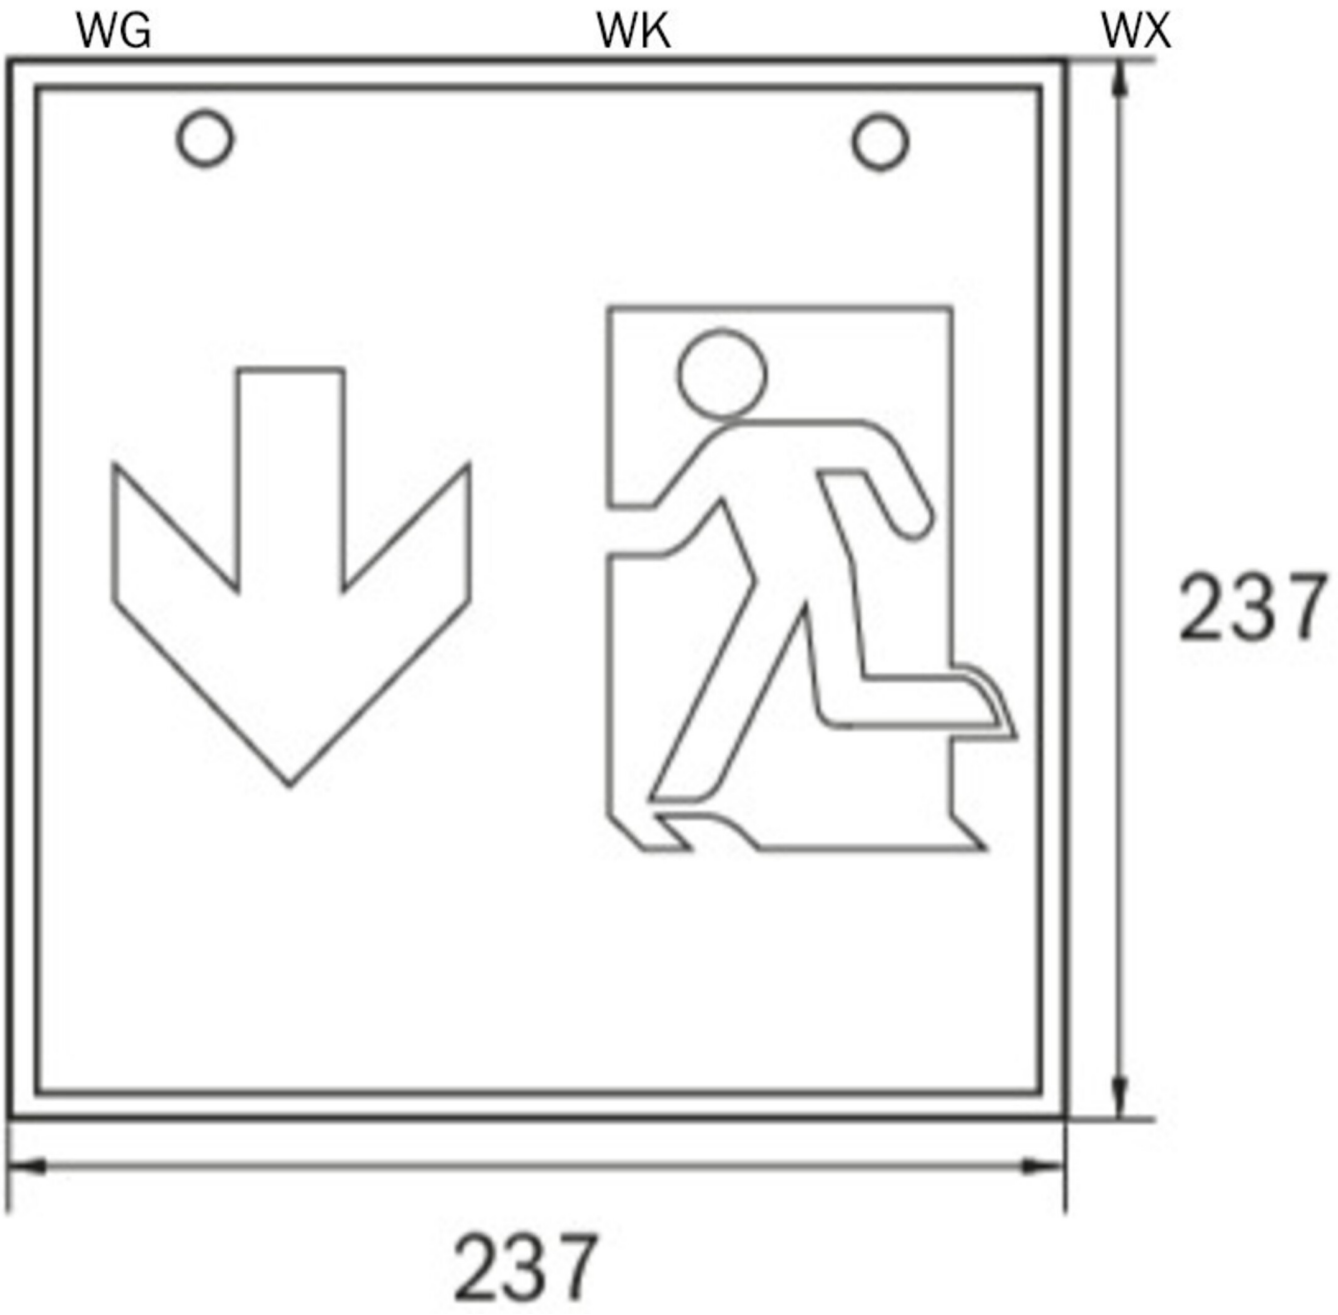
WG
WK
WX
237
237

LISTE DES ACCESSOIRES

WKO -

1PV-EB -

DSA-Y4M-APA - Suspension par câble

DSA-Y4M - Suspension par câble