




**Art.-Nr: WHGD418WL-TT**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 8 timer, 50m,**  
**IP65, plast, hvit**

Moderne redningstegnlampe-kubelys for merking av rømnings- og redningsveier med en lettmontert bajonettlås. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingsikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn). Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.

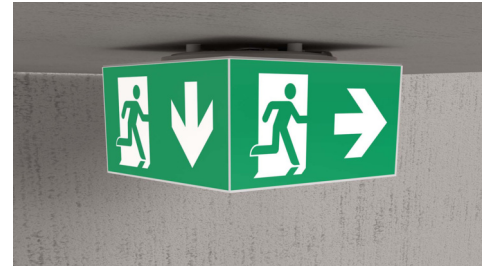

Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/WHGD418WL-TT](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WHGD418WL-TT)



## TEKNISKE DATA




Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	50m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional (WL)
Brotid	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	7,5 W
Ytelse DS	5,7 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-15 °C to 40 °C
dybde	500 mm
Bredde	522 mm
Høyde	280 mm
Vekt	4.4
Vekt inkludert emballasje	5.03
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	250 lm
Lysstrøm nødsituasjon	245 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766559648



## TEKNISK TEGNING

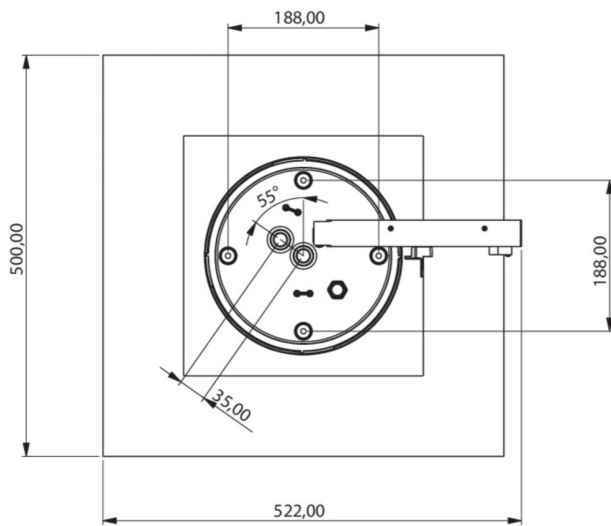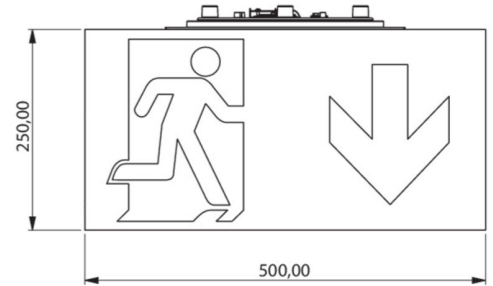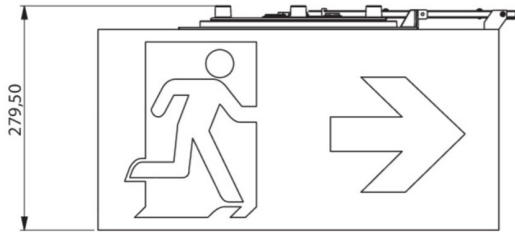

## TILBEHØRSLISTE

DSA-Y4M - Tauoppheng

DSA-Y4M-APA - Tauoppheng

WKO -

Fra: 20.03.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.