




**Art.-Nr: WHXD519CC**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Takkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, 30 m, IP65,**  
**plast, hvit**

Moderne redningstegnlampe-kubelys for merking av rømnings- og redningsveier med en lettmontert bajonettlås. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).

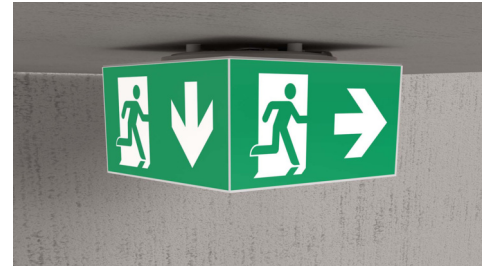

Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
WHXD519CC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WHXD519CC)



## TEKNISKE DATA




Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	4
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	3
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	5,1 W



Ytelse DS	5,1 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	300 mm
Bredde	300 mm
Høyde	179.5 mm
Vekt	1.55
Vekt inkludert emballasje	1.78
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682157690



## TEKNISK TEGNING

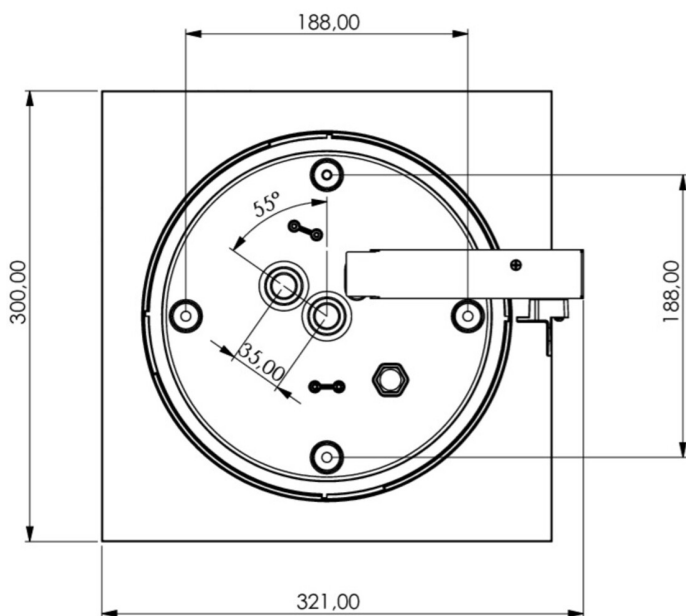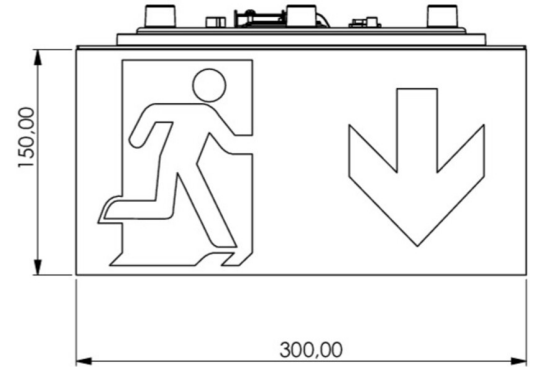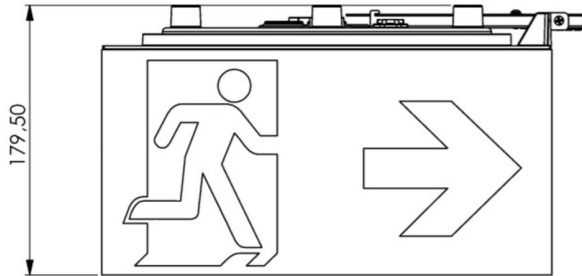

## TILBEHØRSLISTE

WKO -

DSA-Y4M - Tauoppheng

DSA-Y4M-APA - Tauoppheng

Fra: 21.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.