



Art.-Nr: WKD019ML


Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Installation au plafond, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 36 m, IP20, Métal, blanc

Luminaire cubique carré à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.

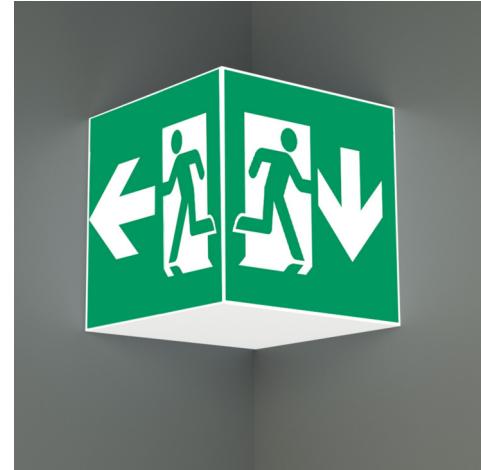

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WKD019ML



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	36 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Métal
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	5,4 W
Puissance DS	5,4 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	195 mm
Largeur	195 mm
Hauteur	195 mm
Poids	0.79
Poids, emballage inclus	0.93
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	470 lm
Flux lumineux secours	470 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260123686888




DESSIN TECHNIQUE

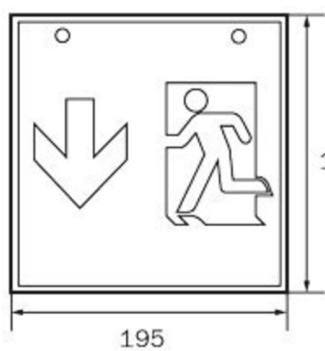


WK




WG




WX

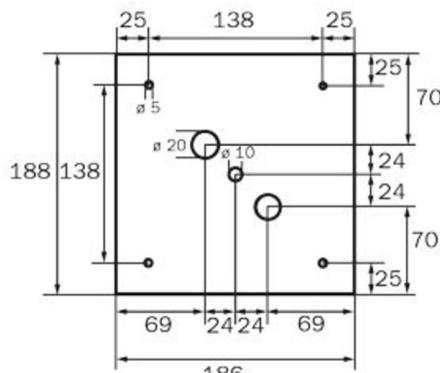

WK

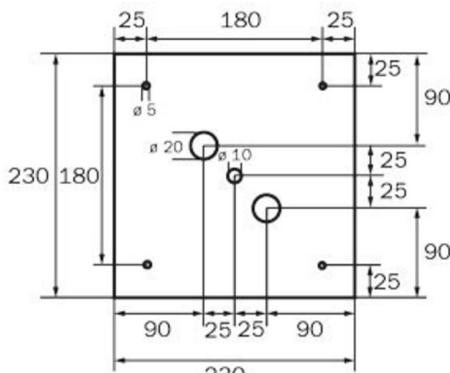

WG

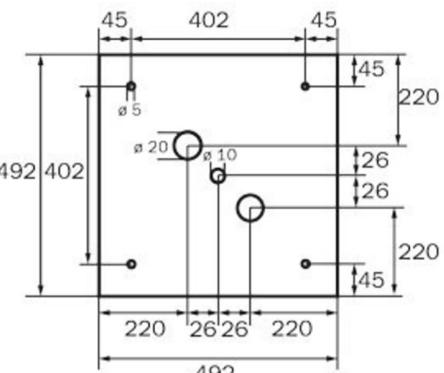

WX



195

195



LISTE DES ACCESSOIRES

WKO -

1PV-EB -

DSA-Y4M - Suspension par câble

DSA-Y4M-APA - Suspension par câble

Au: 15.12.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.