



Art.-Nr: WKD413WL


Luminaire à pictogramme Batterie autonome

Installation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 36 m, IP20, Métal, blanc

Luminaire cubique carré à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

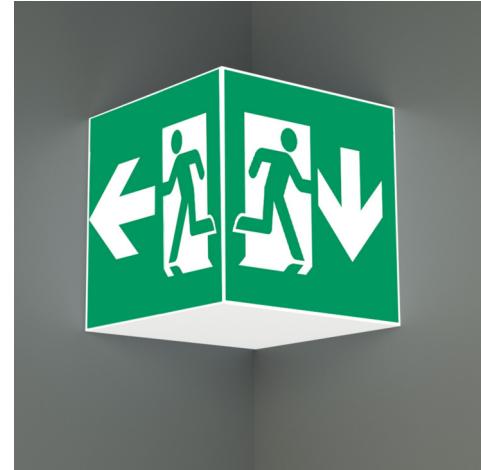

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/WKD413WL



DONNÉES TECHNIQUES



Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	36 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Métal
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz



Puissance max.	4,8 W
Puissance DS	2,8 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	195 mm
Largeur	195 mm
Hauteur	195 mm
Poids	0.87
Poids, emballage inclus	1.01
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	220 lm
Flux lumineux secours	470 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260766558597




DESSIN TECHNIQUE

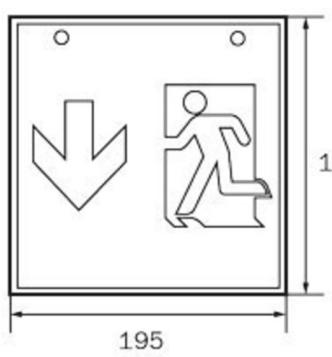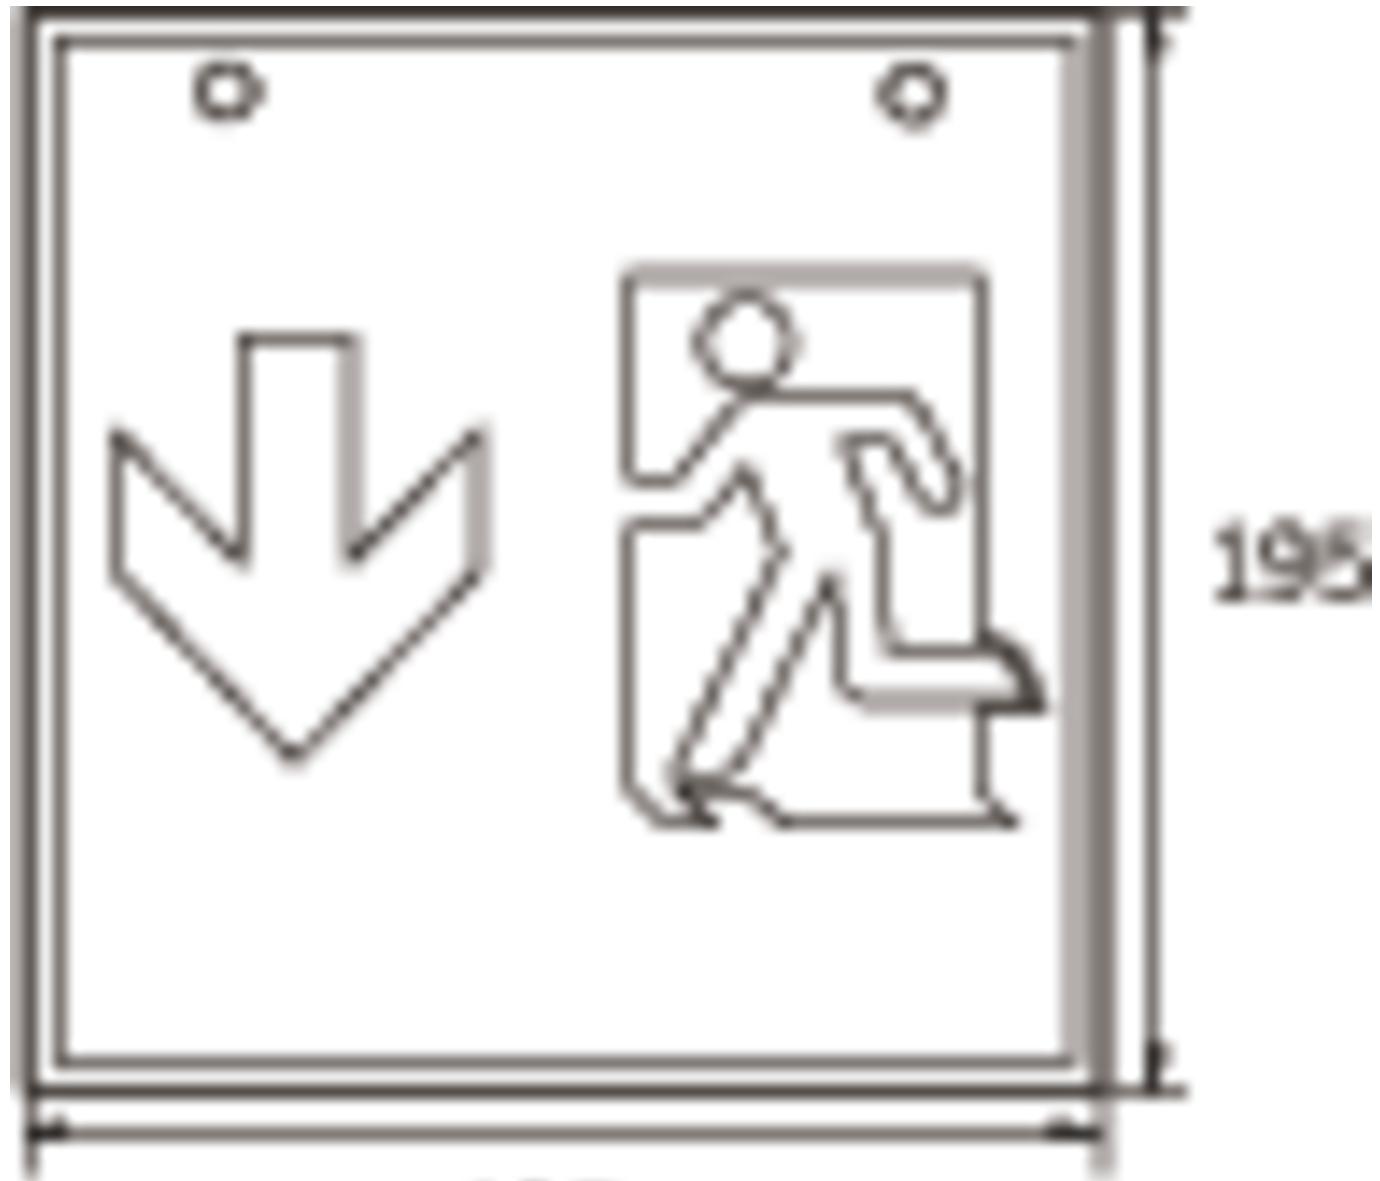


WK




WG

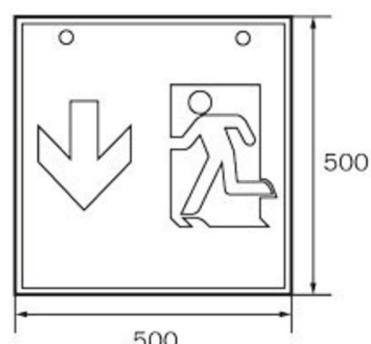


WX

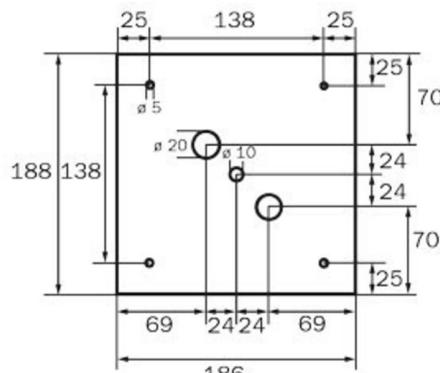

WK

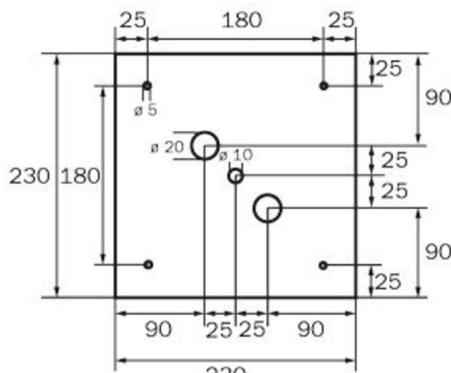

WG

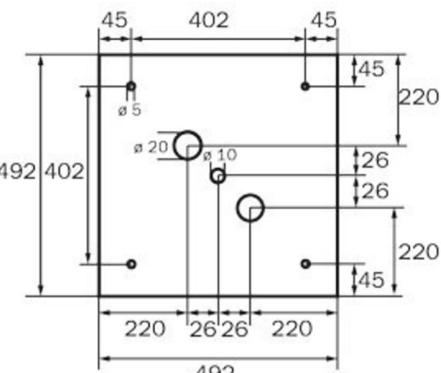

WX



195



LISTE DES ACCESSOIRES

WKO -

1PV-EB -

DSA-Y4M - Suspension par câble

DSA-Y4M-APA - Suspension par câble

Au: 12.12.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.