



**Art.-Nr: WKD418WL**


**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**

**Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 8 h, 36 m, IP20, Metall, weiß**

Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Sie kann direkt an die Decke montiert oder mit entsprechendem Zubehör abgehängt werden.

Durch die Würfelform ist diese Leuchte von vier Seiten gut erkennbar. Ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten).

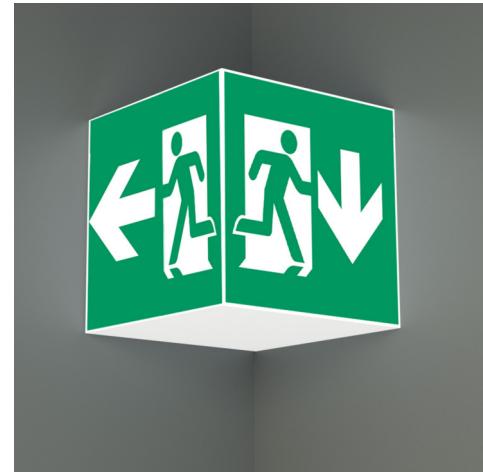

Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/WKD418WL](http://www.rp-group.com/de/item/WKD418WL)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	36 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V



Eingangs frequenz	50 Hz
Leistung max.	4,8 W
Leistung DS	2,8 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	195 mm
Breite	195 mm
Höhe	195 mm
Gewicht	0.87
Gewicht inkl. Verpackung	1.01
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	470 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260766558603




TECHNISCHE ZEICHNUNG

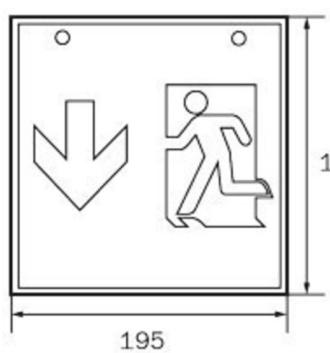


WK




WG

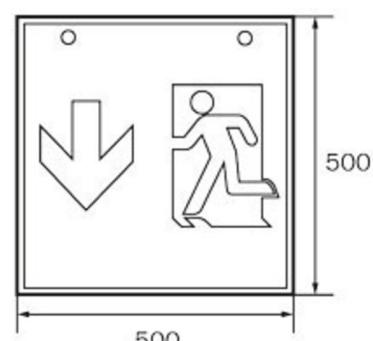


WX

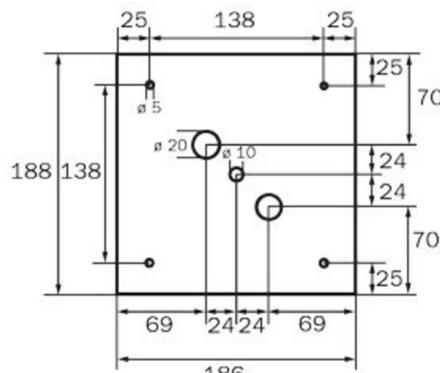

WK

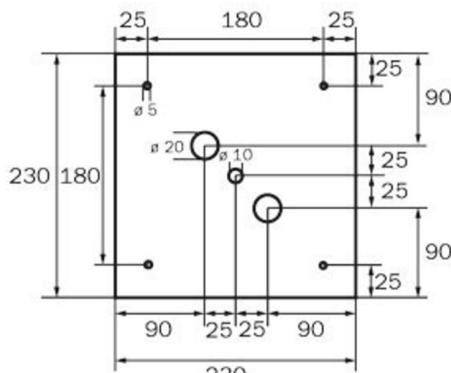

WG

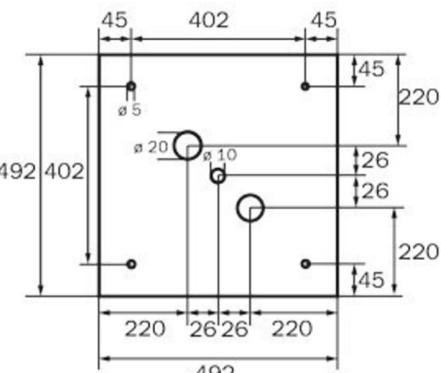

WX



195

195



## ZUBEHÖRLISTE

WKO -  
1PV-EB - Pendel  
DSA-Y4M - Seilaufhängung  
DSA-Y4M-APA - Seilaufhängung

Stand: 16.12.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.