




Ewakuacyjna kierunkowa
Art.-No.: WKW019

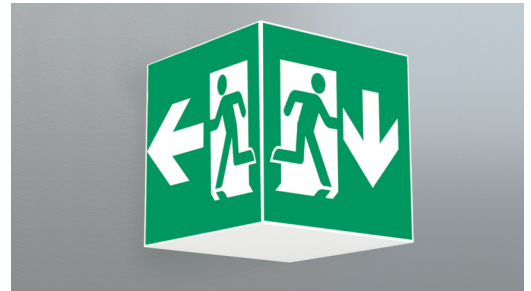

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---------------------------|
| Typ oprawy | Ewakuacyjna kierunkowa |
| Montaż | Sufitowy |
| Odległość rozpoznawania | 36 m |
| Piktogram | Pełny zestaw |
| Źródło światła | LED |
| Materiał obudowy | Metal |
| Kolor | RAL 9003 |
| Stopień ochrony IP | 20 |
| Odporność na uderzenie IK | ≥ 3 |
| Klasa ochrony | 1 |
| Zasilanie awaryjne | System Centralnej Baterii |
| Monitorowanie | Brak |
| Autonomia | CPS |
| Tryb pracy | Sieciowo-awaryjny (DS) |
| Napięcie wejściowe AC | 230 V |
| Częstotliwość wejściowa Hz | 50 / 60 Hz |
| Napięcie wejściowe DC | 100-254 V |
| Maksymalny pobór mocy | 4,5 W |
| Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa | 4,5 W |
| Pobór mocy praca awaryjna | 0 W |
| Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym | -25 °C / 40 °C |
| Temp. otoczenia w trybie awaryjnym | -25 °C / 40 °C |
| Długość | 195 mm |
| Szerokość | 195 mm |
| Wysokość | 195 mm |



| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Waga | 0.77 kg |
| Waga z opakowaniem | 0.91 kg |
| Przekrój przyłącza | 1.5 mm |
| Wejście przełączające L ¹ | Nie |
| Blokada światła awaryjnego | Nie |
| Złącze akumulatora | Brak |
| Funkcja ściemniania | Nie |
| Strumień świetlny - praca sieciowa | 250 lm |
| Strumień świetlny - praca awaryjna | 250 lm |
| Kod taryfy celnej | 94056120 |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| EAN | 4260659564230 |



RYSUNEK TECHNICZNY



ACCESSORIES

WKO -

1PV-EB -