




**Art.-Nr: WKW413SC**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Montage mural, SelfControl (SC), 3 h, 36 m, IP20, Métal,**  
**blanc**

Luminaire cubique carré à pictogramme de secours pour montage mural pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des trois côtés. Idéal pour des application sur des grandes surfaces, comme dans les grands magasins.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.

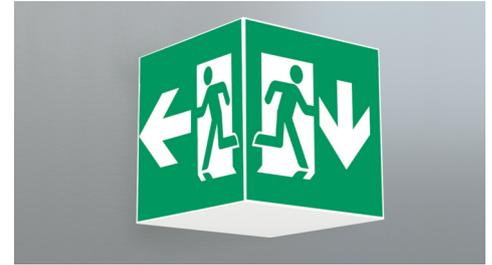

Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/WKW413SC](http://www.rp-group.com/fr/item/WKW413SC)



## DONNÉES TECHNIQUES



Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	36 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Métal
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	180 V - 250 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	8,2 W




Puissance DS	7 W
Puissance BS	2 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	195 mm
Largeur	195 mm
Hauteur	195 mm
Poids	0.95
Poids, emballage inclus	1.09
Section de raccordement	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	470 lm
Flux lumineux secours	470 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766556906




DESSIN TECHNIQUE

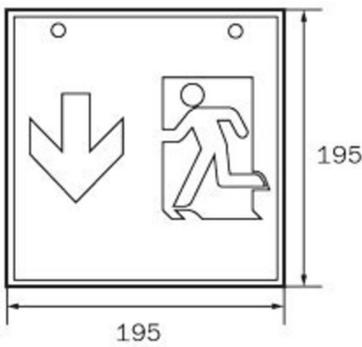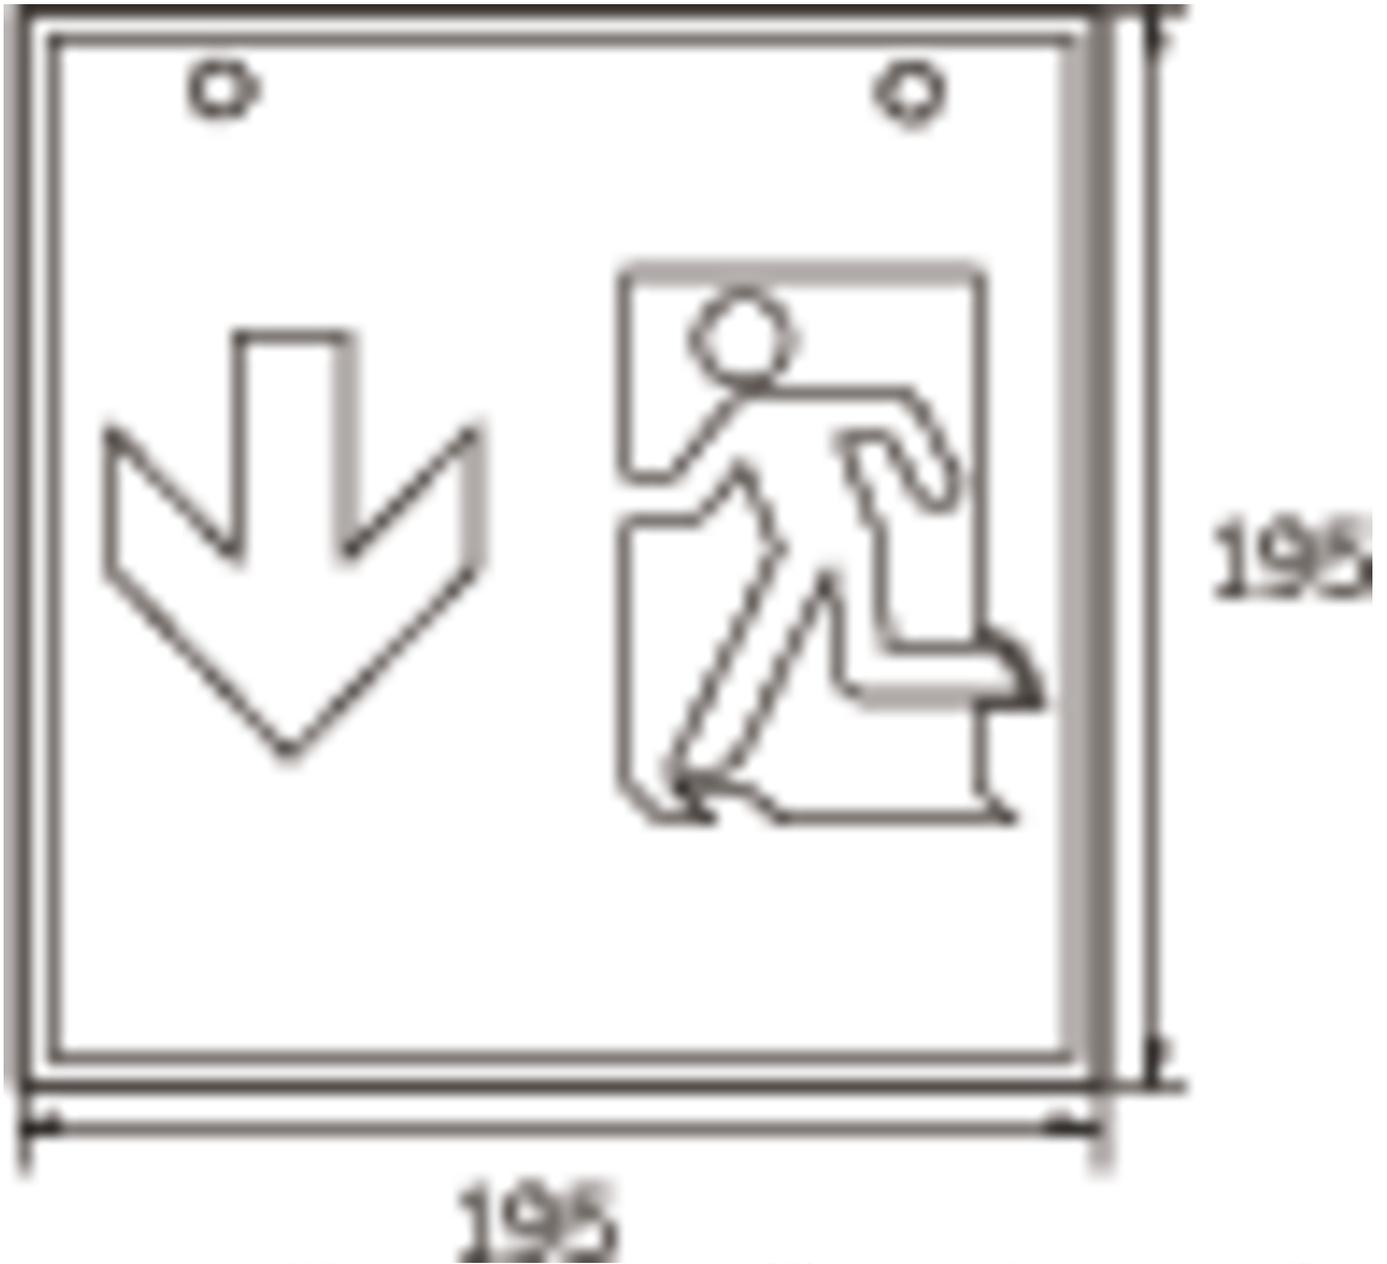


WK

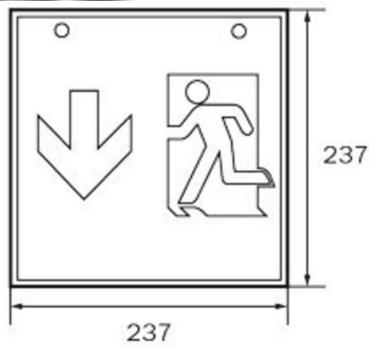


WG

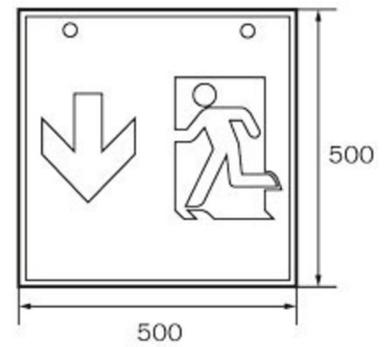


WX

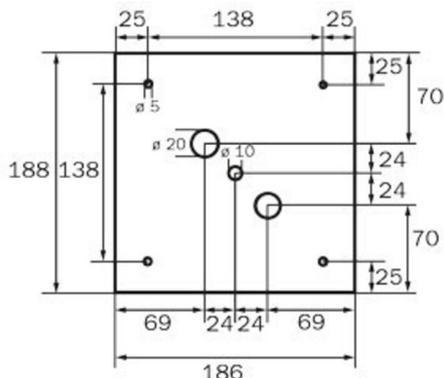


WK

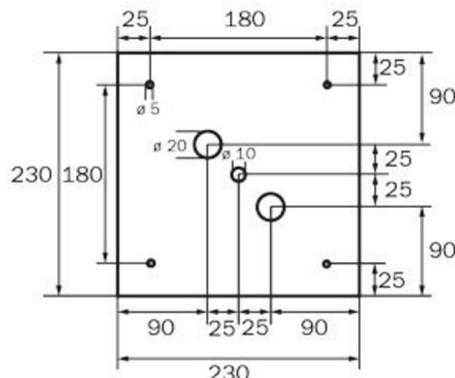

WG

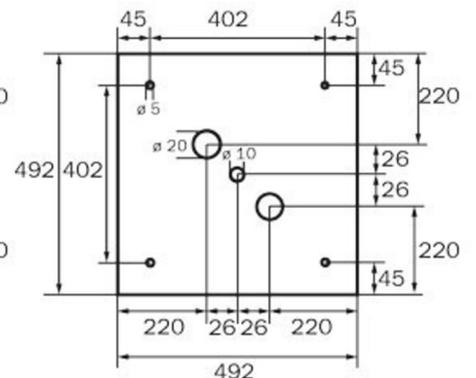

WX

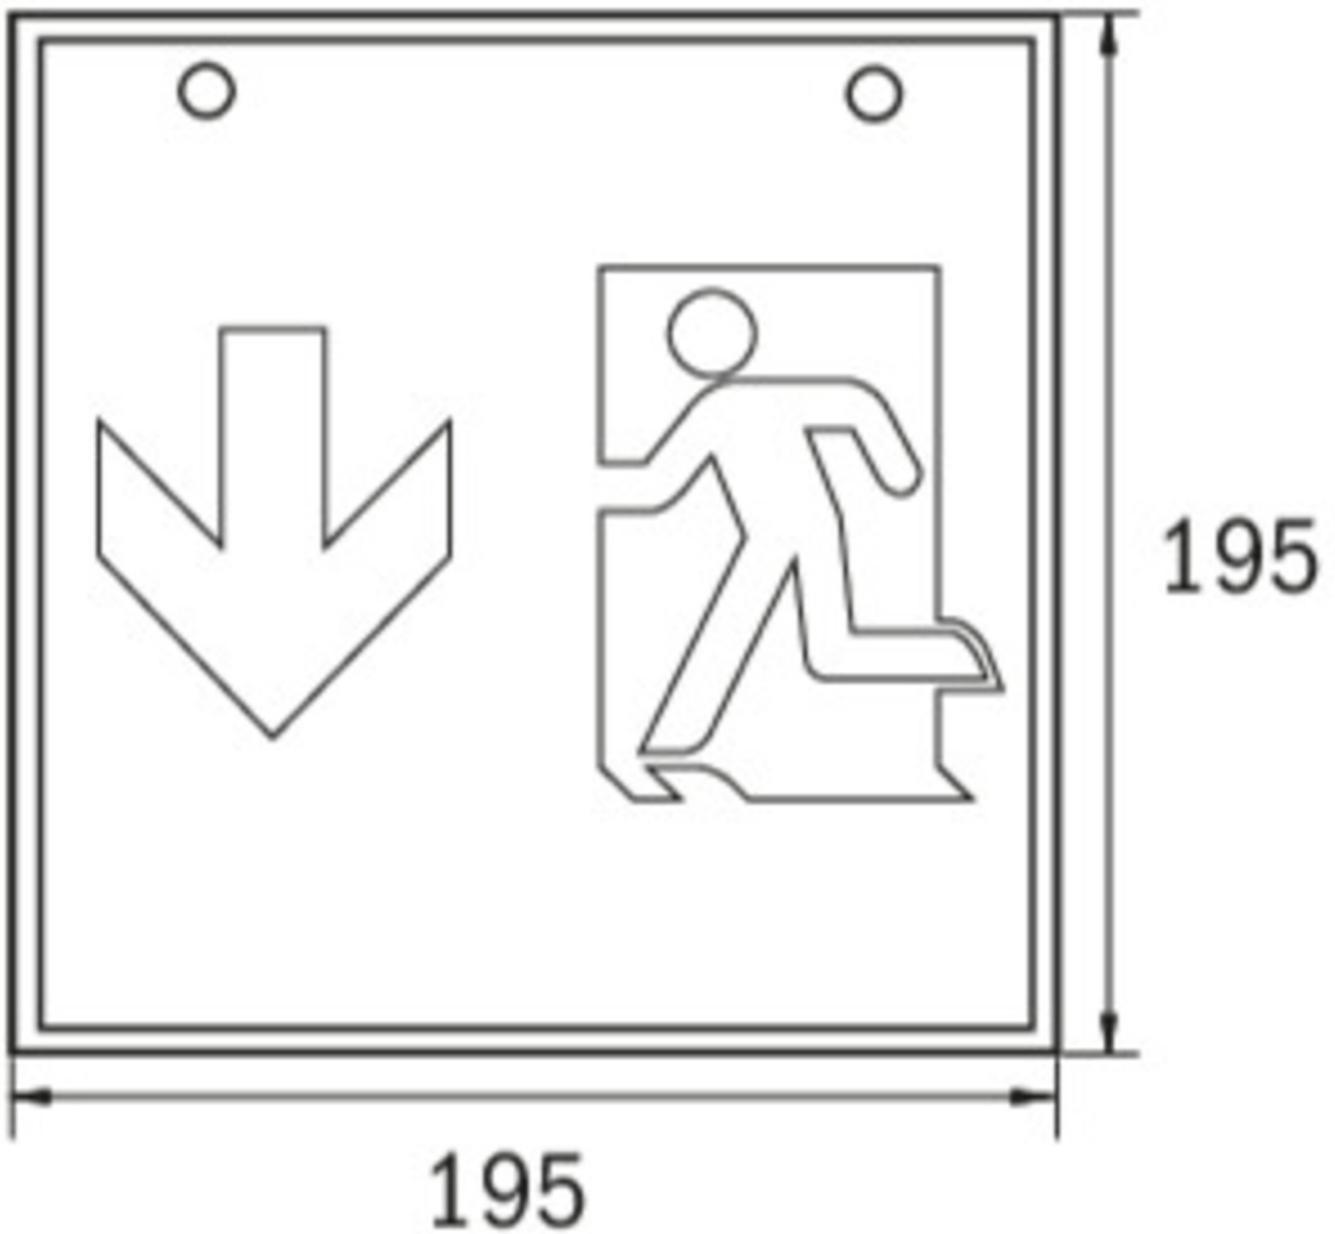



## LISTE DES ACCESSOIRES

LFP3233-SET-2AKKU - Batterie

Au: 16.05.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.