



## Luminaire à pictogramme de secours No. d'art.: WXD011WL

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Il est ainsi idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages. La sécurité au moment de la planification est assurée grâce à des pictogrammes imprimés prédéfinis de manière logique. Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



### DONNÉES TECHNIQUES


|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Type de luminaire                    | Luminaire à pictogramme de secours              |
| Type de montage                      | Plafond   |
| Distance de reconnaissance           | 90 m  |
| Pictogramme                          | Set   |
| Illuminant                           | LED   |
| Matériau du boîtier                  | Métal   |
| Couleur                              | RAL 9003  |
| Degré de protection                  | 20  |
| Résistance aux chocs IK              | ≥ 3   |
| Classe de protection                 | 1   |
| Alimentation                         | Batterie autonome                               |
| Surveillance                         | WL - Wireless Professional                      |
| Autonomie                            | 1 h   |
| Batterie                             | 12V/0,8Ah NiMH                                  |
| Mode de fonctionnement               | Commutation permanente / commutation de secours |
| Tension d'entrée AC                  | 230 V   |
| Fréquence d'entrée Hz                | 50 / 60 Hz                                      |
| Tension d'entrée DC                  | - V   |
| Puissance max.                       | 7,5 W   |
| Consommation d'énergie maintenue     | 7,5 W   |
| Consommation d'énergie non maintenue | 3,6 W   |
| Température ambiante maintenu        | -5 °C / 40 °C                                   |
| Température ambiante non-maintenu    | -5 °C / 40 °C                                   |
| Longueur                             | 500 mm  |



|   |               |
|---|---------------|
| Largeur                                   | 500 mm        |
| Hauteur                                   | 500 mm        |
| Poids                                     | 6.8 kg        |
| Poids avec emballage                      | 6.94 kg       |
| Coupe transversale                        | 2.5 mm        |
| Entrée de commutation L'                  | Oui           |
| Blocage d'éclairage d'urgence             | Non           |
| Connexion batterie                        | Pince         |
| Fonction de gradation                     | Oui           |
| Flux lumineux en fonctionnement du réseau | 150 lm        |
| Flux lumineux en fonctionnement d'urgence | 150 lm        |
| Numéro du tarif douanier                  | 94056120      |
| Pays d'origine                            | Allemagne     |
| EAN                                       | 4260659564247 |



## DESSIN TECHNIQUE

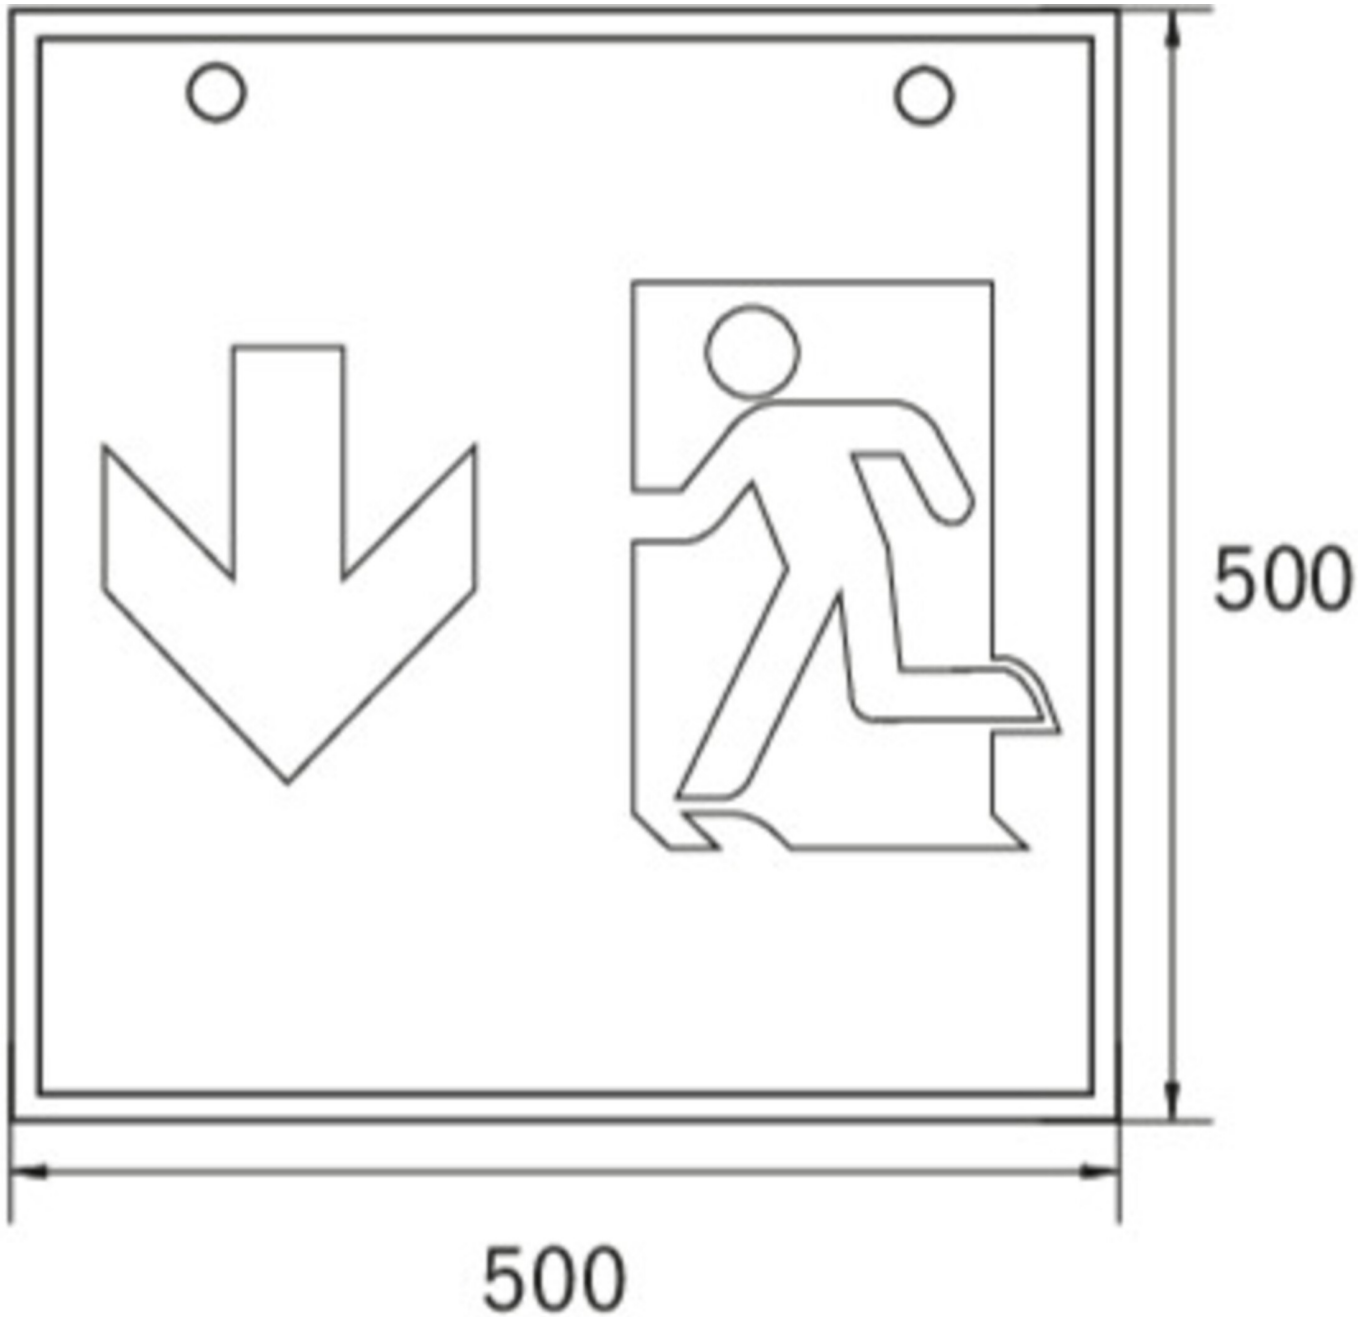

## ACCESSOIRES

WKO -

1PV-EB -