




Ewakuacyjna kierunkowa
Art.-No.: WXD019

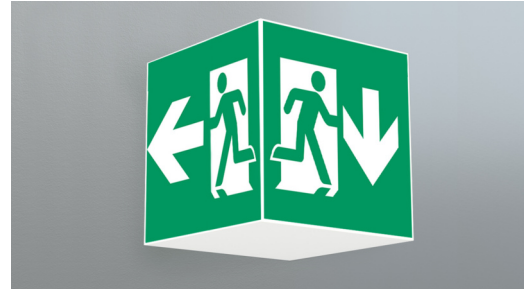

DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Sufitowy
Odległość rozpoznawania	90 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Metal
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	20
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	1
Zasilanie awaryjne	System Centralnej Baterii
Monitorowanie	Brak
Autonomia	CPS
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe DC	100-254 V
Maksymalny pobór mocy	4,5 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	4,5 W
Pobór mocy praca awaryjna	0 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-25 °C / 40 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-25 °C / 40 °C
Długość	500 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	500 mm



Waga	6.47 kg
Waga z opakowaniem	6.61 kg
Przekrój przyłącza	1.5 mm
Wejście przełączające L ¹	Nie
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Brak
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	250 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	250 lm
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260123684211



RYSUNEK TECHNICZNY

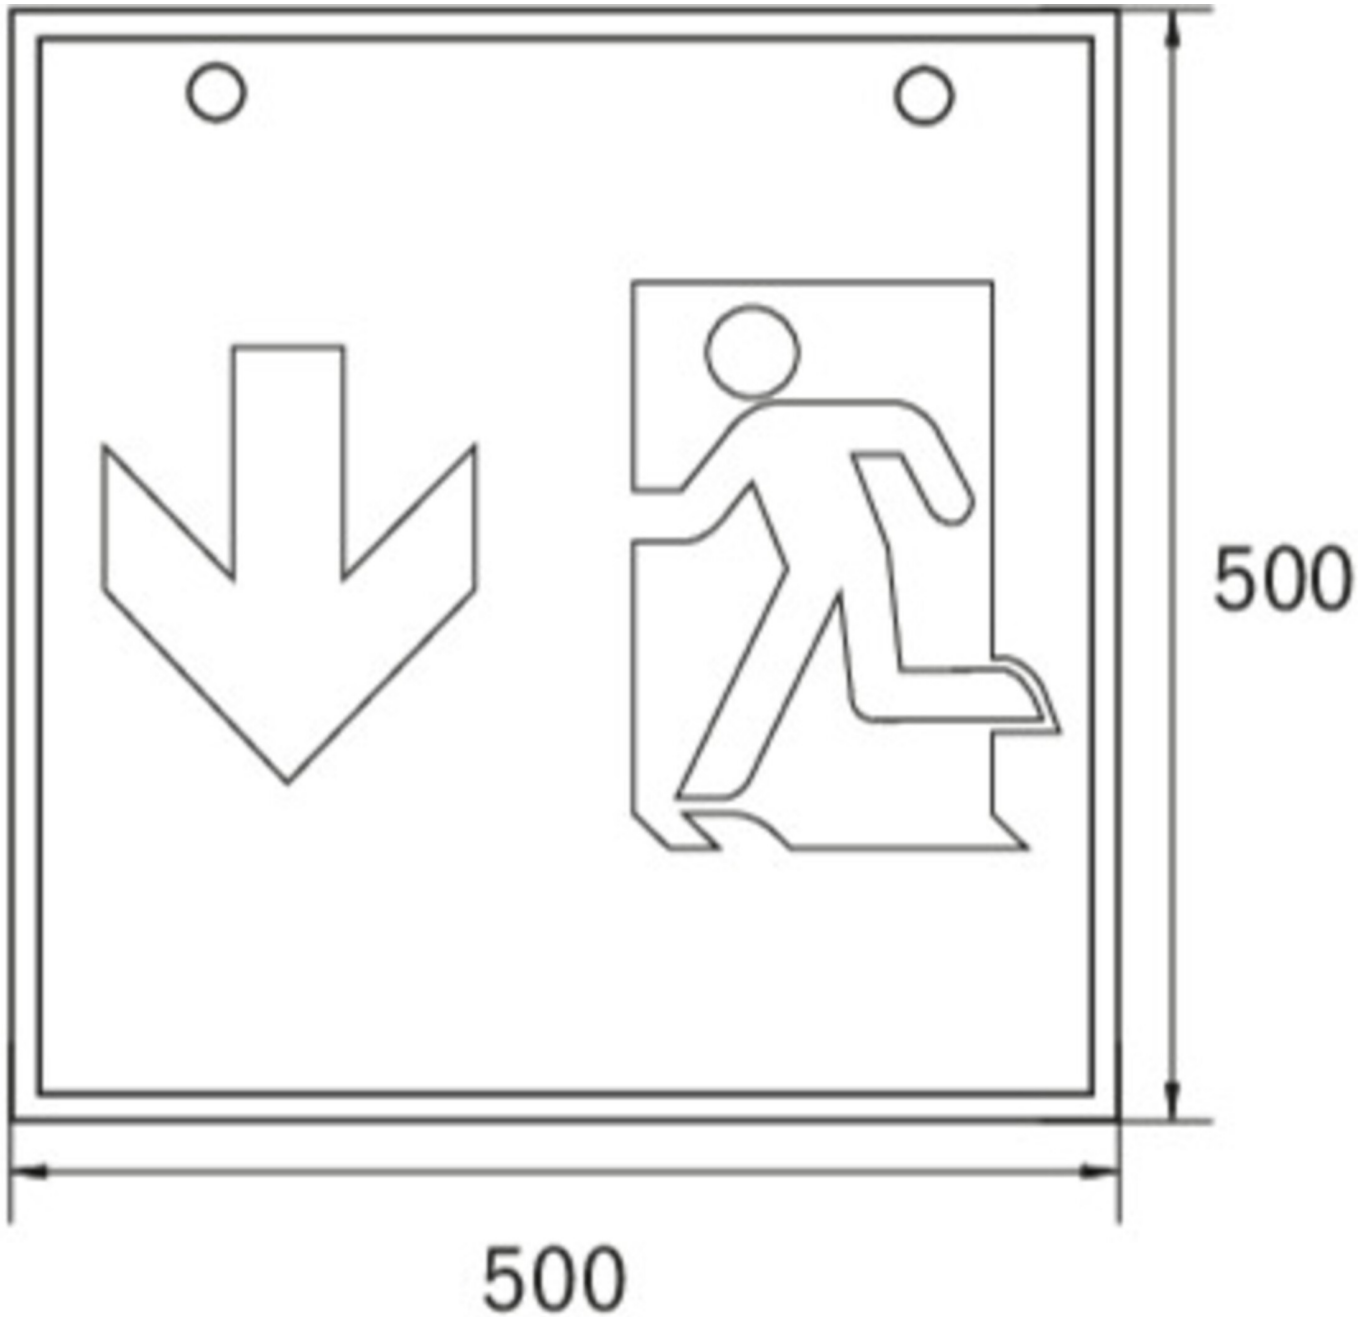

ACCESSORIES

WKO -

1PV-EB -