



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: WXD019ML

Durch die Würfelform ist diese Kunststoffleuchte von vier Seiten gut erkennbar. So ist sie ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. LED-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	90 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	20
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML - zentrale Stromversorgung
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	ELS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemp. DS	-20 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-20 °C / 40 °C
Länge	500 mm
Breite	500 mm



Höhe	500 mm
Gewicht	6.5 kg
Gewicht inkl. Verp.	6.64 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	250 lm
Lichtstrom Not	250 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260123684228



TECHNISCHE ZEICHNUNG

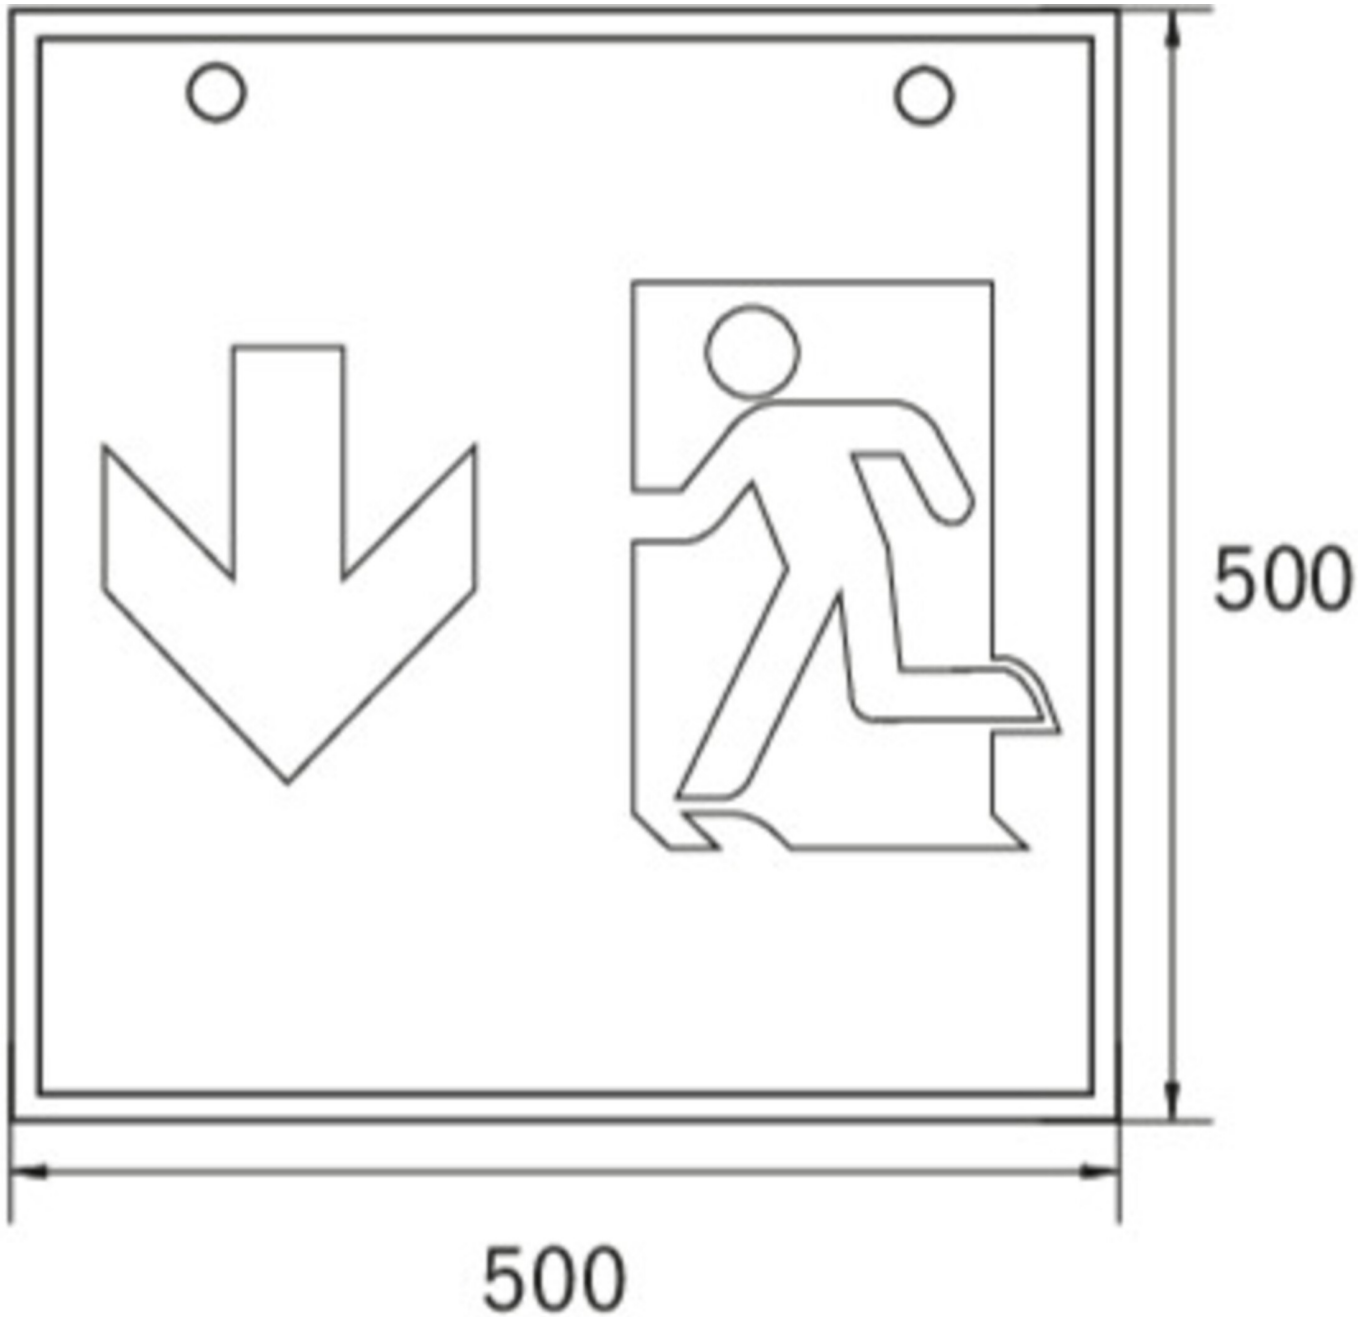

ZUBEHÖR

WKO - Kettenösen - Set für Würfel

1PV-EB - 1x PV - Pendel Verchromt 500mm vorverdrahtet

Stand: 08.03.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.