




**Art.-Nr: WXW411SC**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, SelfControl (SC), 1 h, 90 m, IP20, Metall, weiß**

Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte für Wandmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege.

Durch die Würfelform ist diese Leuchte von drei Seiten gut erkennbar. Ideal für weiträumige Anwendungen, wie z.B. in Kaufhäusern.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten).

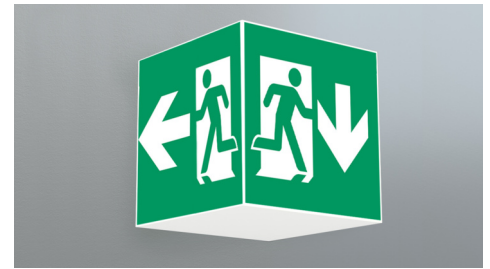

Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/WXW411SC](http://www.rp-group.com/de/item/WXW411SC)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Wandaufbau                              |
| Erkennungsweite       | 90 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Metall                                  |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 180 V - 250 V                           |
| Eingangsfrequenz      | 50 Hz                                   |
| Leistung max.         | 6,4 W                                   |




|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung DS              | 5,6 W               |
| Leistung BS              | 2 W                 |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 500 mm              |
| Breite                   | 500 mm              |
| Höhe                     | 500 mm              |
| Gewicht                  | 6.54                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 6.68                |
| Anschlussquerschnitt     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 470 lm              |
| Lichtstrom Not           | 470 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4262483025611       |




TECHNISCHE ZEICHNUNG

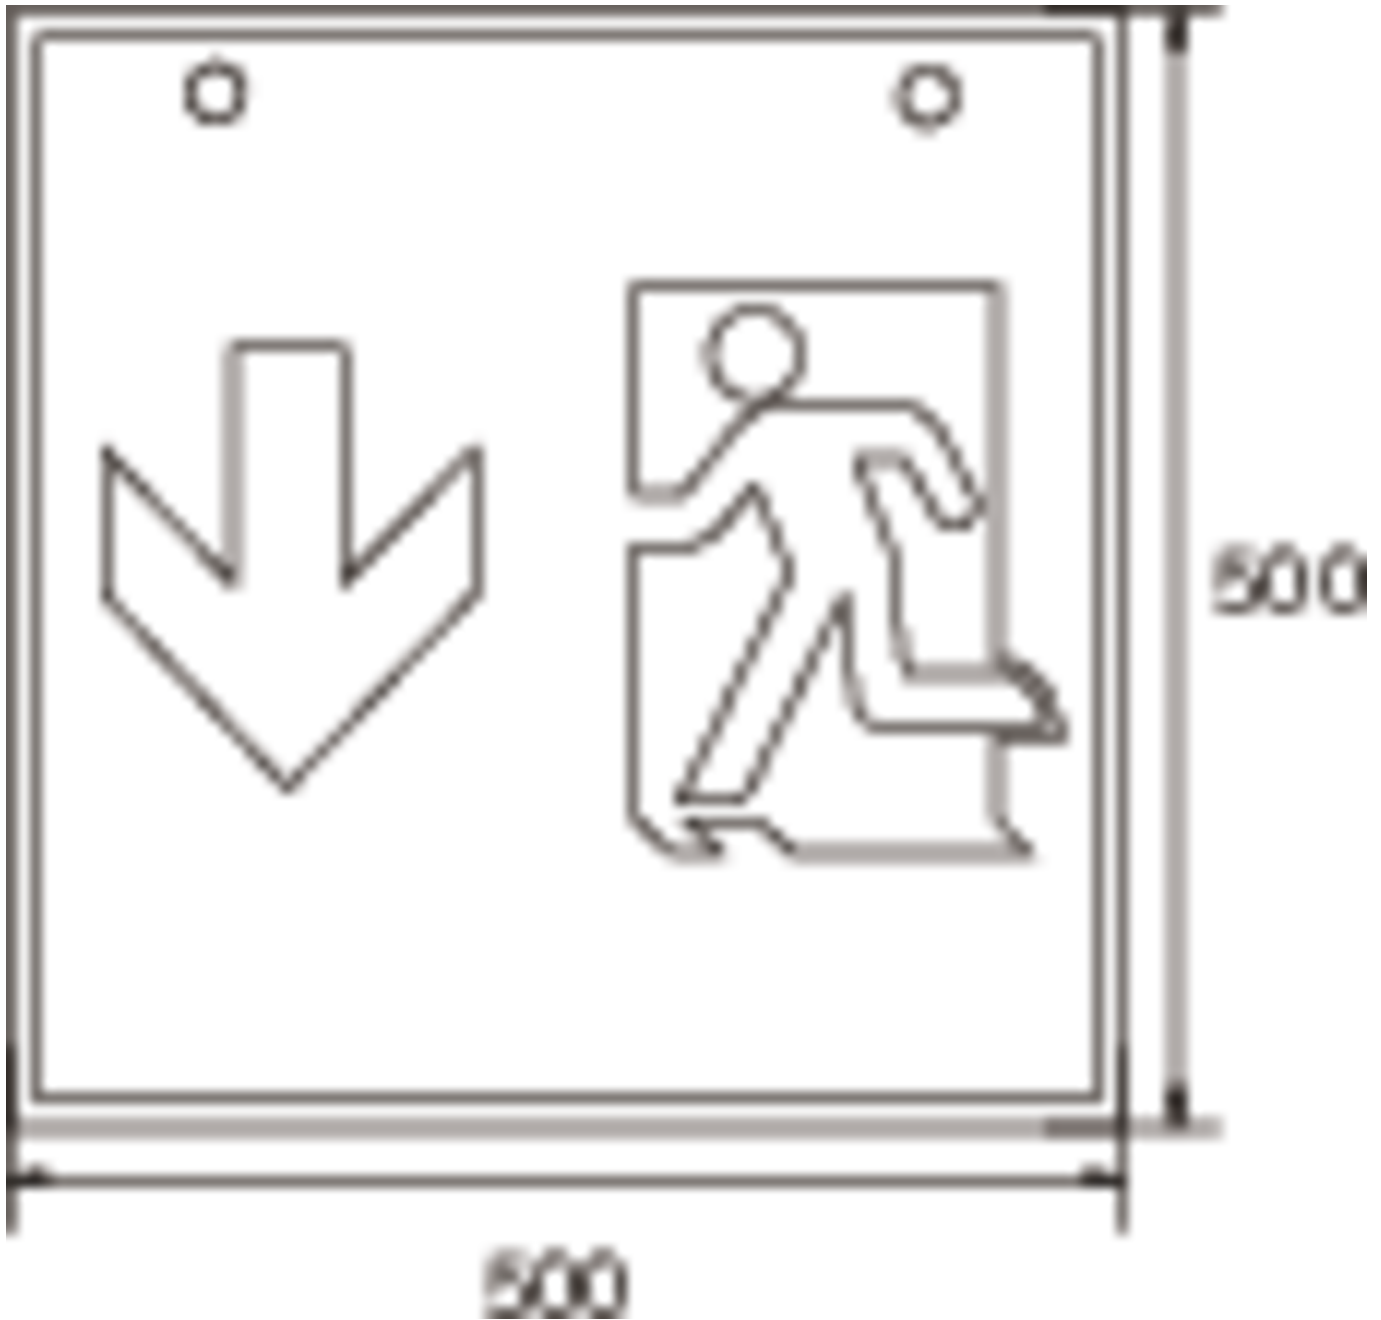


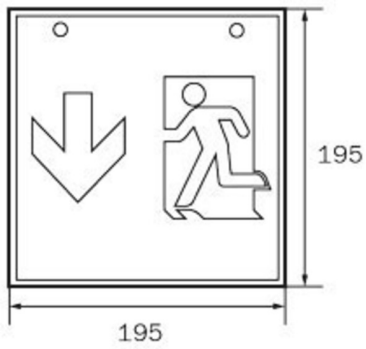


WK

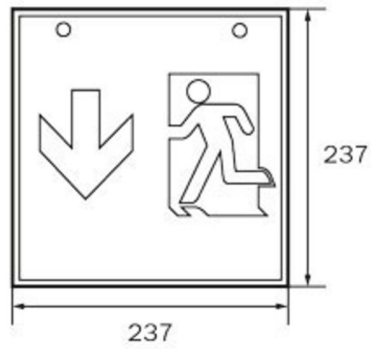

WG

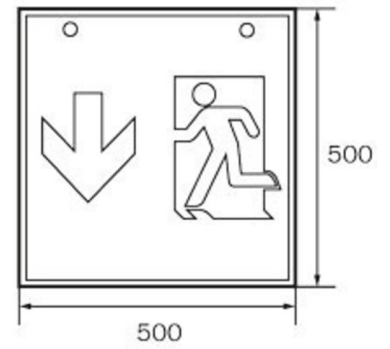

WX

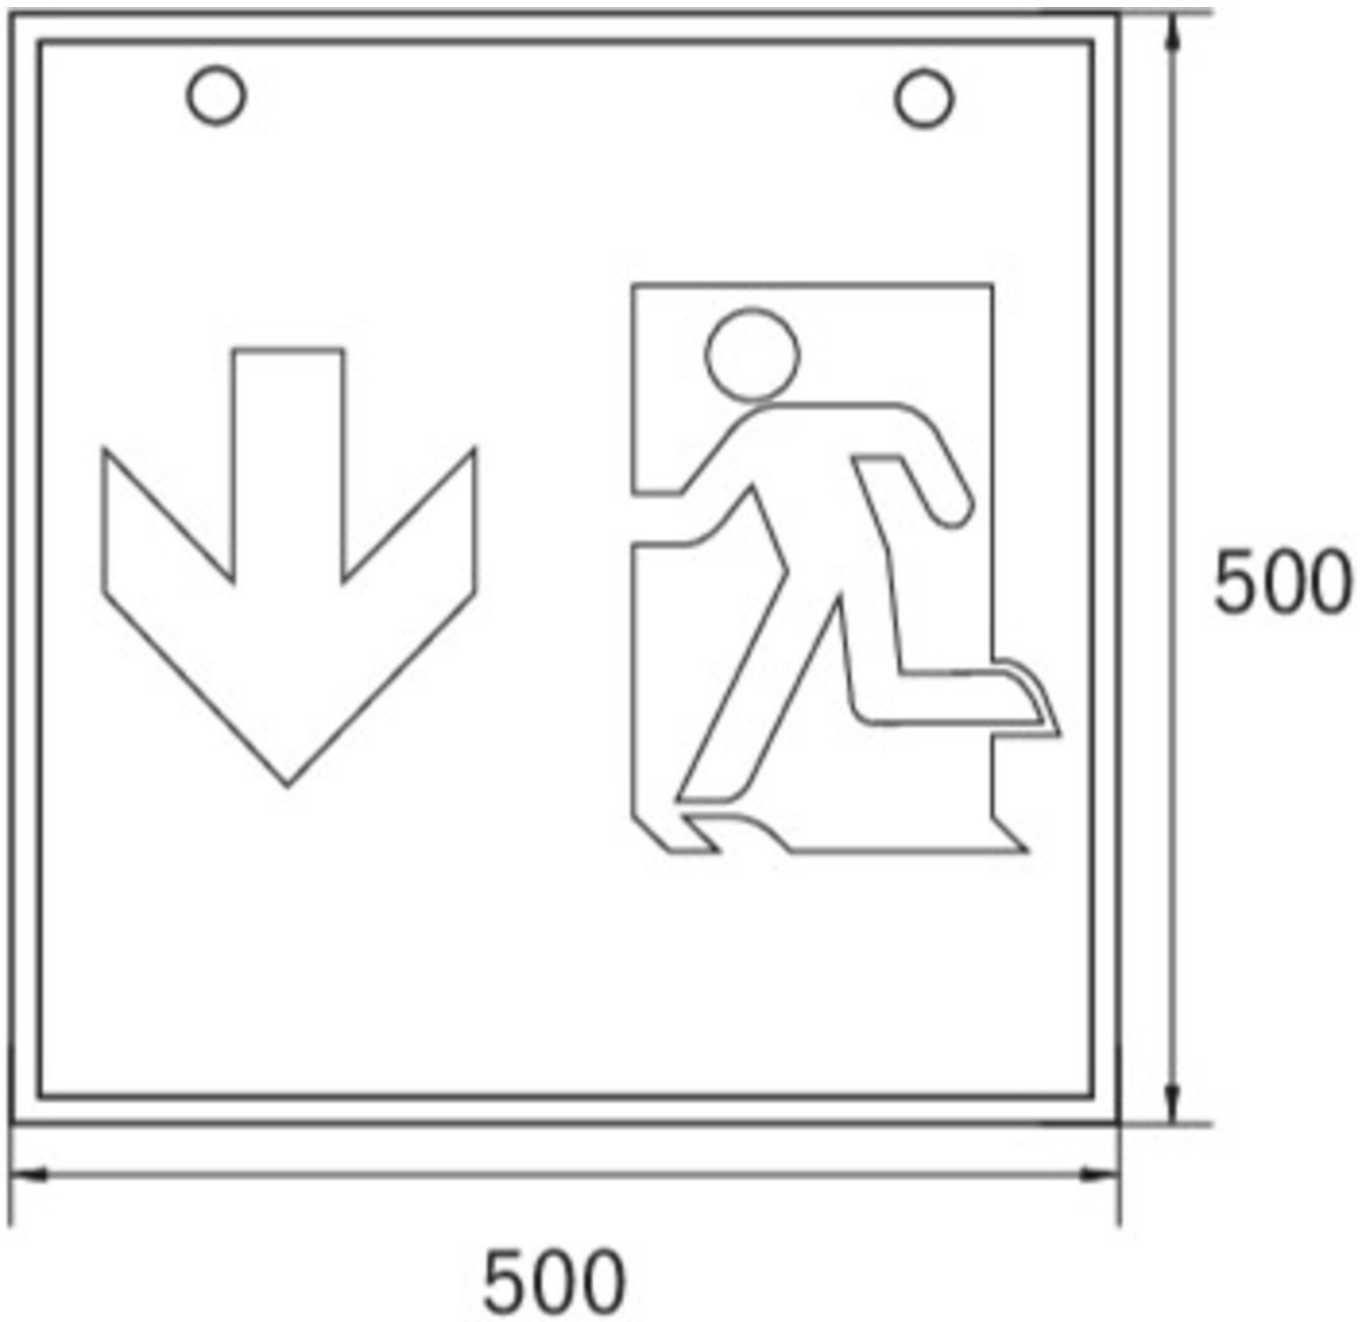

## ZUBEHÖRLISTE

WKO -

Stand: 18.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.