



**Art.-Nr: XGIU009ML**  
**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, , IP66,**  
**Aluminium Druckguss, Glas, Gelb (RAL 1003)**

Explosionengeschützte Glas-Zylinder Sicherheitsleuchte für Gas- sowie Staub-Ex-Zonen.

Vorbereitet für zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung. Durch aufbringen eines Piktogrammes auch als Rettungszeichenleuchte einsetzbar.

Mittels Montageadapter für Wand bzw. Deckenmontage oder Abhängung mittels Kettenöse.

Kennzeichnung entsprechend 2014/34/EG (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 Gas und Staub

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Gefertigt nach:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Zertifiziert durch INERIS 20ATEX0005X

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/XGIU009ML](http://www.rp-group.com/de/item/XGIU009ML)



## TECHNISCHE DATEN





Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium Druckguss, Glas
Gehäusefarbe	Gelb (RAL 1003)
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	7
Zertifizierung	WEEE, CE, Explosionengeschützt
Schutzklasse	1



Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	11 W
Leistung DS	11 W
Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 55 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 55 °C
Tiefe	485 mm
Breite	157 mm
Höhe	197 mm
Gewicht	4.28
Gewicht inkl. Verpackung	4.78
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	1200 lm
Lichtstrom Not	1200 lm
Zolltarifnummer	94051190
EAN	4260682145390



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

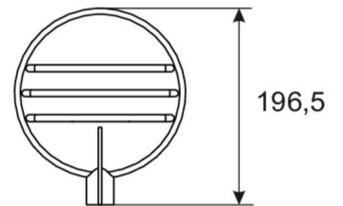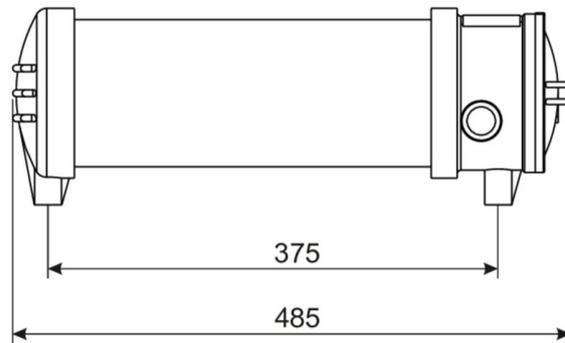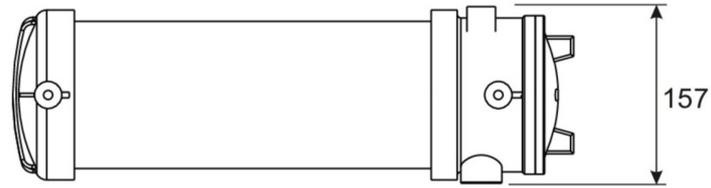

## ZUBEHÖRLISTE

- X-KE001 -
- X-KO001 -
- X-MB001 -
- X4N -

Stand: 29.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.