



**Art.-Nr: XGMU013SC**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, SelfControl (SC), 3 h, , IP66, Aluminium Druckguss,**  
**Glas, Gelb (RAL 1003)**



Explosionsgeschützte Glas-Zylinder Sicherheitsleuchte für Gas- sowie Staub-Ex-Zonen.

Vorbereitet für zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung. Durch aufbringen eines Piktogrammes auch als Rettungszeichenleuchte einsetzbar.

Mittels Montageadapter für Wand bzw. Deckenmontage oder Abhängung mittels Kettenöse.

Kennzeichnung entsprechend 2014/34/EG (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 Gas und Staub

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Gefertigt nach:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Zertifiziert durch INERIS 20ATEX0005X

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/XGMU013SC](http://www.rp-group.com/de/item/XGMU013SC)



## TECHNISCHE DATEN





|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte            |
| Montageart            | Universal                     |
| Piktogramm            | Nein                          |
| Leuchtmittel          | LED                           |
| Gehäusematerial       | Aluminium Druckguss, Glas     |
| Gehäusefarbe          | Gelb (RAL 1003)               |
| Schutzart (IP)        | IP66                          |
| Schlagfestigkeit (IK) | 7                             |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, Explosionsgeschützt |
| Schutzklasse          | 1                             |
| Versorgung            | Einzelbatterie                |
| Überwachung           | SelfControl (SC)              |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Überbrückungszeit        | 3 h                                     |
| Batterie                 | 6 V/4Ah Ah                              |
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.            | 40 W                                    |
| Leistung DS              | 40 W                                    |
| Leistung BS              | 3 W                                     |
| Umgebungstemperatur DS   | 0 °C bis 55 °C                          |
| Umgebungstemperatur BS   | 0 °C bis 55 °C                          |
| Tiefe                    | 750 mm                                  |
| Breite                   | 157 mm                                  |
| Höhe                     | 197 mm                                  |
| Gewicht                  | 5.5                                     |
| Gewicht inkl. Verpackung | 6.4                                     |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Nein                                    |
| Notlichtblockierung      | Ja                                      |
| Batterieanschluss        | Klemme                                  |
| Dimmfunktion             | Nein                                    |
| Lichtstrom Netz          | 4600 lm                                 |
| Lichtstrom Not           | 750 lm                                  |
| Zolltarifnummer          | 94051190                                |
| EAN                      | 4260659564391                           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

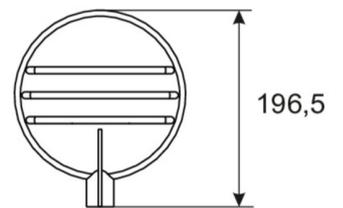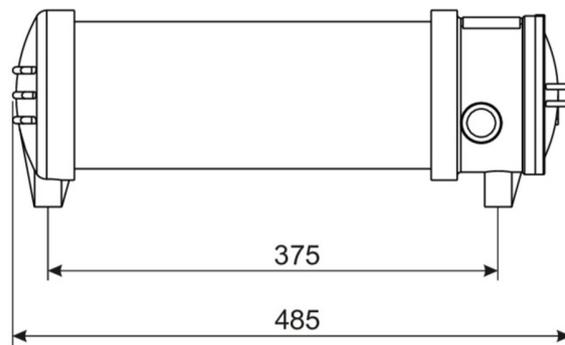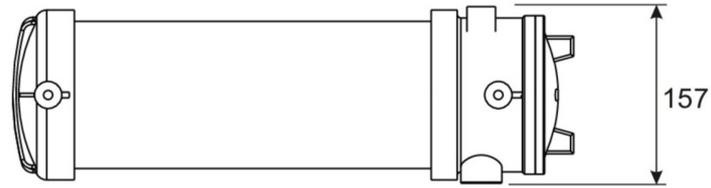

## ZUBEHÖRLISTE

- X-K0001 -
- X-MB001 -
- X-KE001 -
- X4N -