



**Art.-Nr: Y-H-400A-30M-3K-S**  
**LED Leuchte "HUGO", Wand-/Deckenaufbau,**  
**rund, 400x87mm, 30W, 3500lm, 3000K, CRI**

LED-Decken- und Wandleuchte, Serie HUGO, als grundlegende Lichtausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/Y-H-400A-30M-3K-S](http://www.rp-group.com/de/item/Y-H-400A-30M-3K-S)



## TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	400 mm
Produktmaße Höhe	87 mm
Produktgewicht	4 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	505 mm
Verpackungsmaße Breite	405 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4.2 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Systemleistung	30 W



Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	23 A
Leistungsfaktor	0.97 PF
Einschaltzeit	140 µs
<b>Stromversorgung</b>	
Anzahl Netzteile an LS B10A	23 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	38 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	39 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	64 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
<b>Lighttechnische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3400 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6/106 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	23.9
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	113 lm/w
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
<b>Montageart</b>	
Montageart	Decke





TEXT.LICHTVERTEILUNG

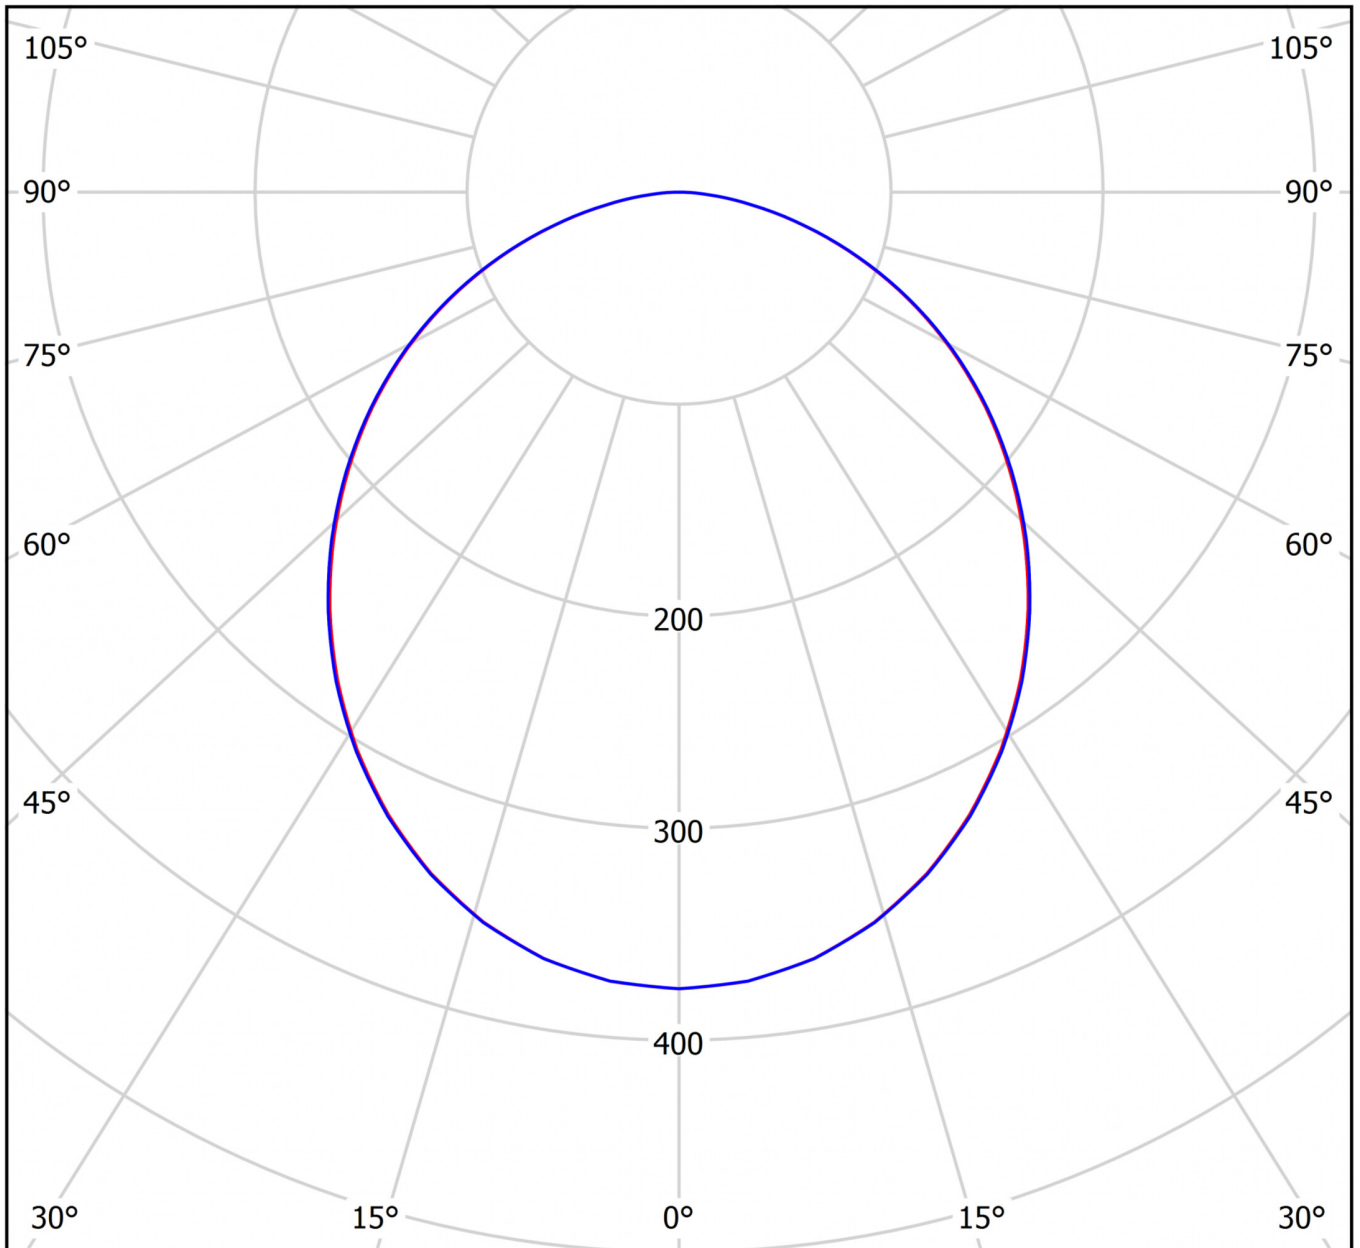

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180    — C90 - C270

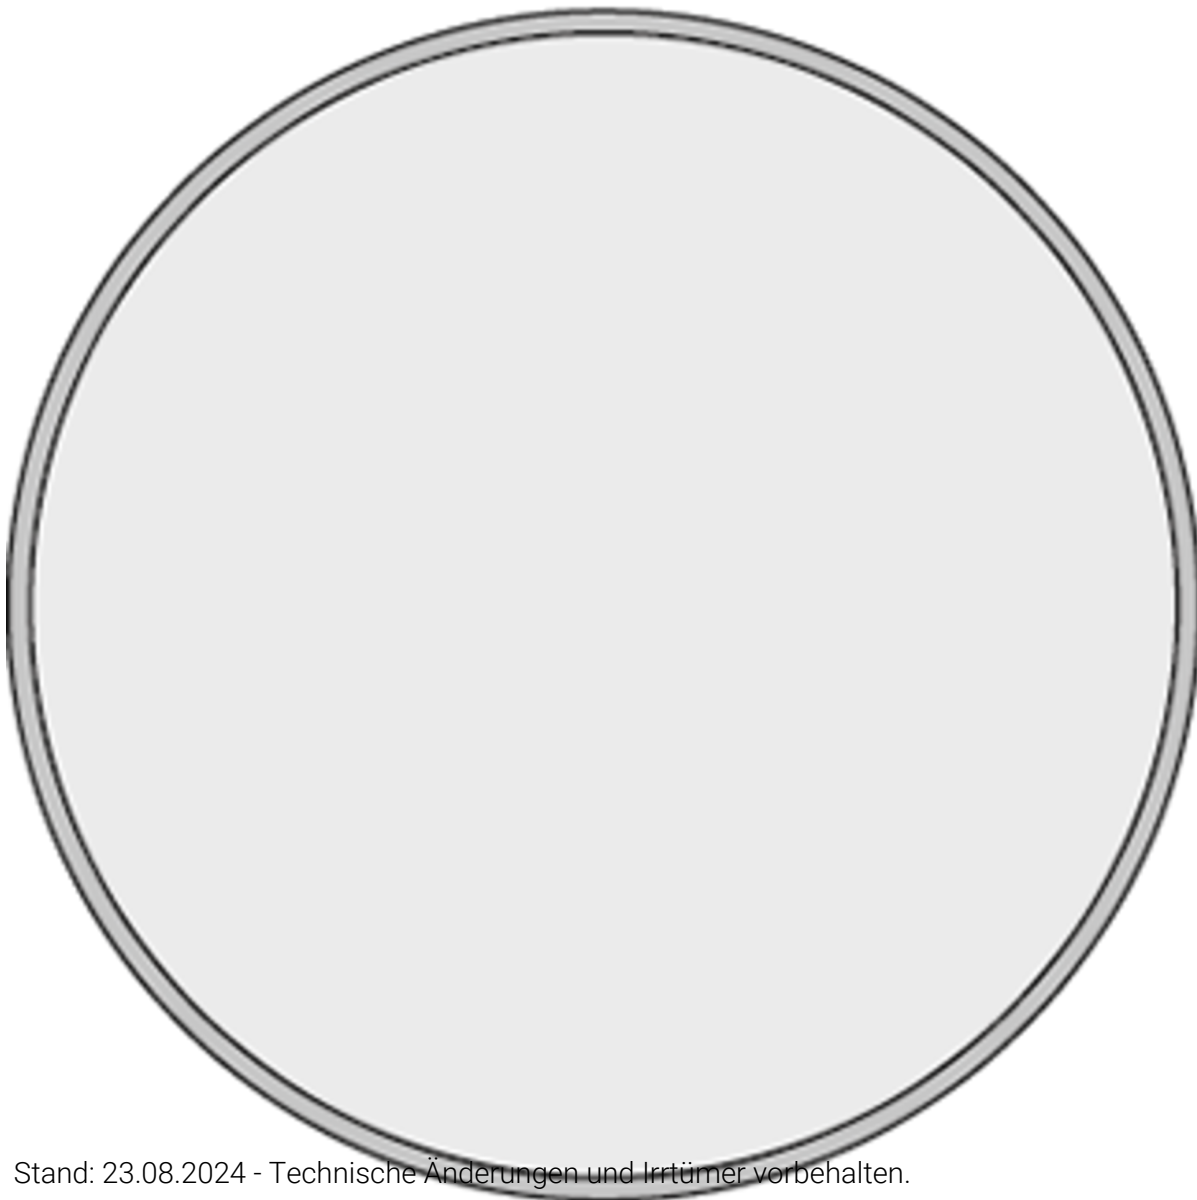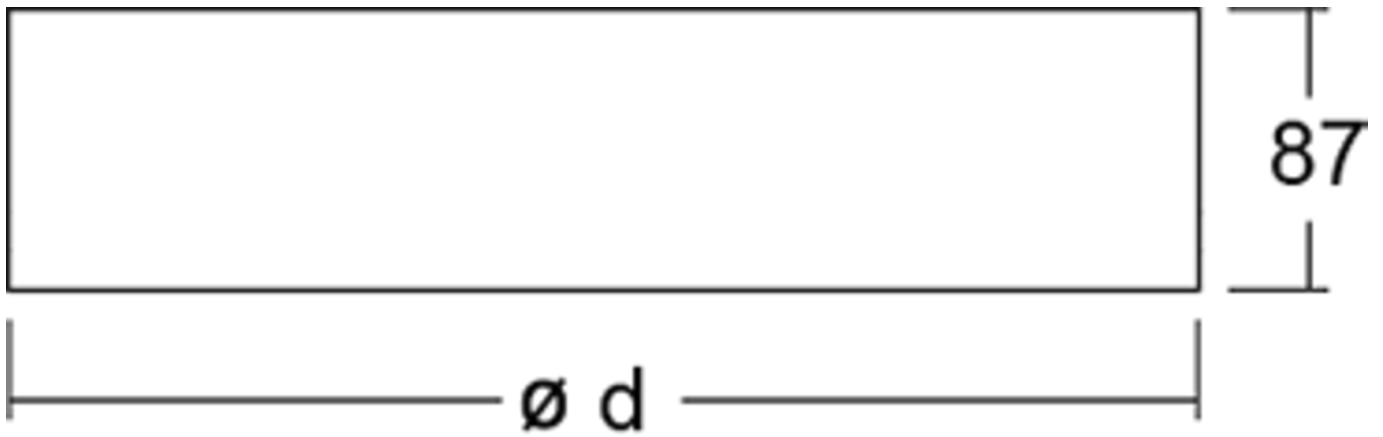

Stand: 23.08.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.