



## Art.-Nr: YEDBA-RENSW-4201-U

Downlight LED à encastrer, série BASE. Pivote dans deux directions. Boîtier en tôle d'acier, blanc, avec revêtement par poudre. Réflecteur en aluminium avec 2 angles de rayonnement (24° et 40°). Module de commande commutable ou intensité variable DALI, externe UGR < 19 et compatible avec des écrans selon EN 12464-1. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatibilité DC sur demande. Ra > 95 sur demande.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/YEDBA-RENSW-4201-U](http://www.rp-group.com/fr/item/YEDBA-RENSW-4201-U)



### DONNÉES TECHNIQUES


| Dimensions                         |              |
|------------------------------------|--------------|
| Dimensions                         | 162 mm       |
| Dimensions du produit Hauteur      | 110 mm       |
| Produktgewicht                     | 0.7 kg       |
| Dimensions de l'emballage          |              |
| Dimensions de l'emballage Longueur | 190 mm       |
| Dimensions de l'emballage Largeur  | 190 mm       |
| Dimensions de l'emballage Hauteur  | 145 mm       |
| Poids avec emballage               | 0.8 kg       |
| Dimensions de découpe              |              |
| Dimensions                         | 155 mm       |
| Couleur                            |              |
| Couleur                            | blanc        |
| Matériel du boîtier                |              |
| Matériel du boîtier                | Tôle d'acier |
| Certification                      |              |
| Certification                      | CE, ENEC     |
| Classe de protection               | 2            |
| Type de protection (IP)            | IP20         |



|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Test du fil incandescent                   | 650 °C                                |
| <b>Connexion électrique</b>                |                                       |
| Section de raccordement                    | 1.5 mm <sup>2</sup>                   |
| Performance du système                     | 42 W                                  |
| Fréquence d'entrée AC                      | 220-240V / 50-60Hz V                  |
| Courant de démarrage                       | 5 A                                   |
| Facteur de puissance                       | 0.95 PF                               |
| Temps de démarrage                         | 50 µs                                 |
| <b>Données techniques d'éclairage</b>      |                                       |
| Source de lumière                          | LED                                   |
| Flux lumineux nominal                      | 4750 lm                               |
| Indice de rendu des couleurs               | > 80 Ra                               |
| Tolérance de couleur                       | 3                                     |
| Angle de rayonnement                       | 40,6 °                                |
| Température de couleur                     | 4000 K                                |
| Couleur de la lumière                      | 840                                   |
| UGR                                        | 18.1                                  |
| Durée de vie                               | 50000 h, L80                          |
| Efficacité lumineuse                       | 113 lm/w                              |
| <b>Températures</b>                        |                                       |
| Température ambiante (Min)                 | 0 °C                                  |
| Température ambiante (Max)                 | +25 °C                                |
| <b>Type d'installation</b>                 |                                       |
| Type d'installation                        | Montage encastré                      |
| <b>Alimentation</b>                        |                                       |
| Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A | 30 pce.                               |
| Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A | 50 pce.                               |
| Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A  | 50 pce.                               |
| Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A  | 83 pce.                               |
| Design électrique                          | avec appareillage interne, Commutable |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

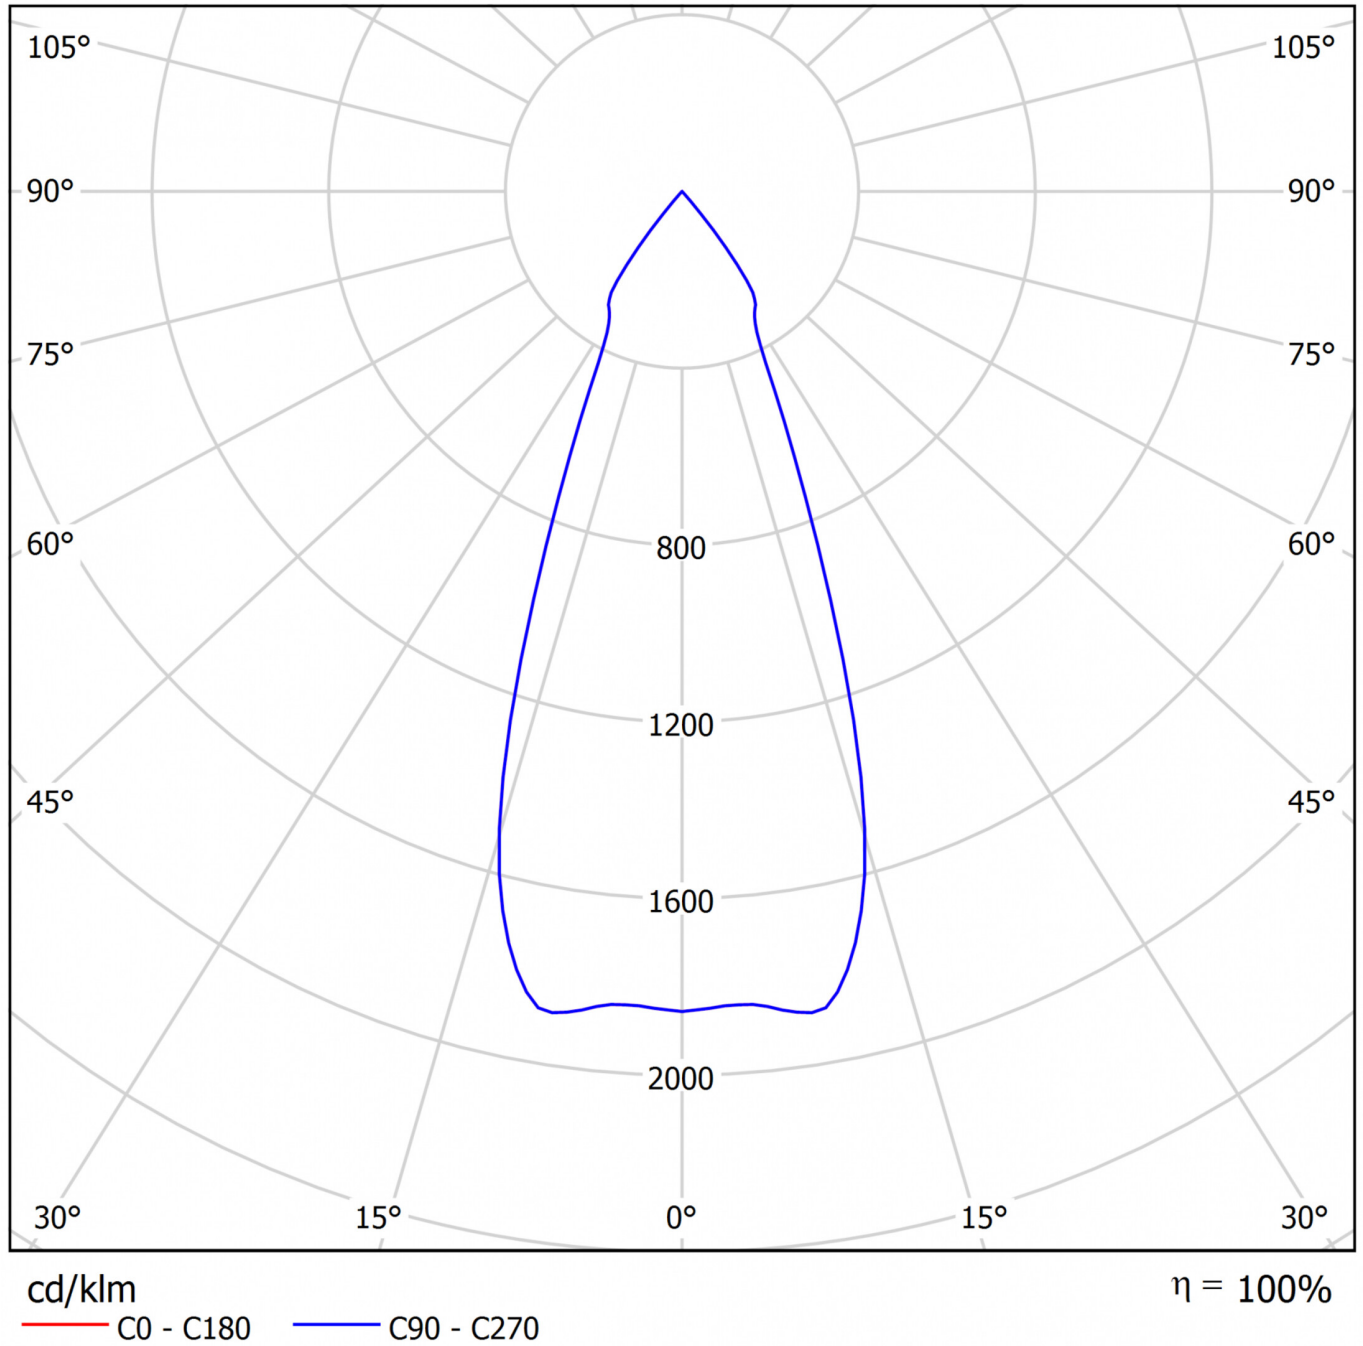

Au: 10.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.