



Art.-Nr: YEDBA-REWDW-1501-U

**LED Einbaudownlight "BASE", Abstrahlwinkel 40°, rund,
162x90mm, 15W, 1950lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19,
Dali dimmbar**

LED-Einbaudownlight, Serie BASE. Beide Richtungen
schwenkbar. Gehäuse aus Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet.
Aluminiumreflektor mit 2 Abstrahlwinkel (24° und 40°).

Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, extern. UGR < 19
und Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Ausführung mit
Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC Tauglichkeit auf
Anfrage. Ra > 95 auf Anfrage.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YEDBA-REWDW-1501-U



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	162 mm
Produktmaße Höhe	90 mm
Produktgewicht	0.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	190 mm
Verpackungsmaße Breite	190 mm
Verpackungsmaße Höhe	145 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.8 kg
Ausschnitt Maße	
Durchmesser	155 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Stahlblech
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP20



Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	15 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	5 A
Leistungsfaktor	0.92 PF
Einschaltzeit	50 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	30 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	83 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	1950 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	40,6 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	15
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	130 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

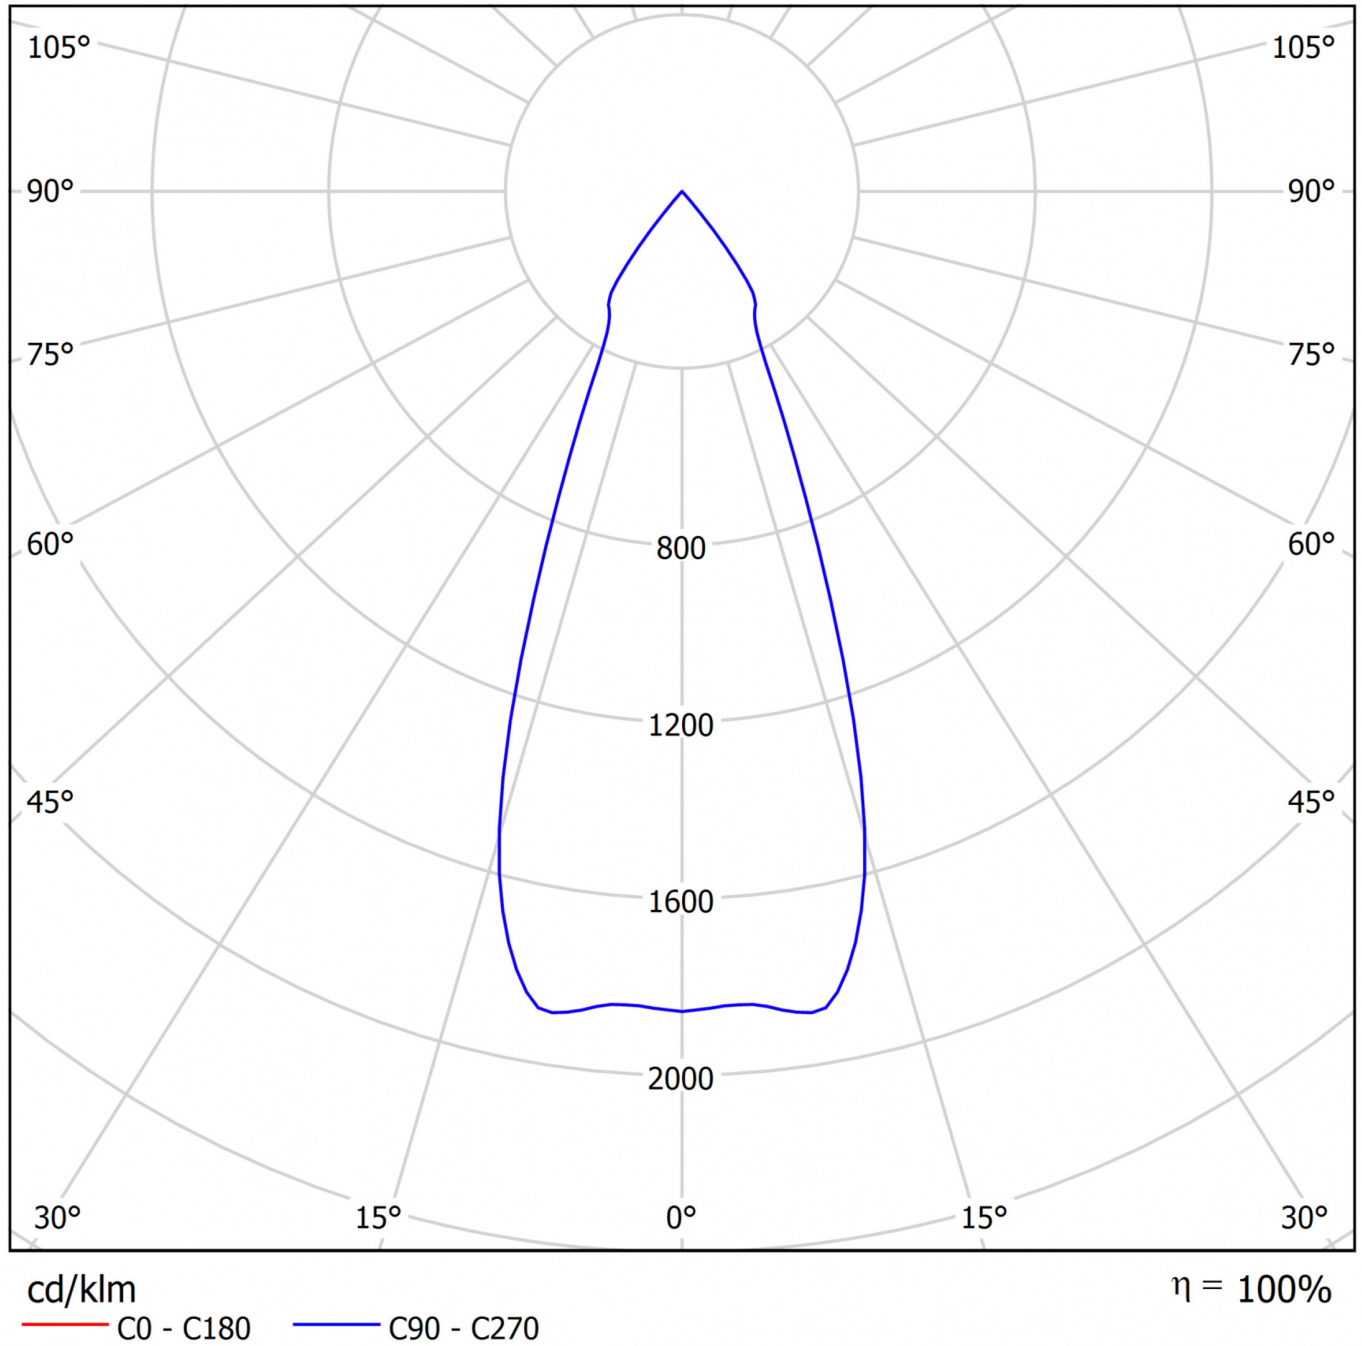

Stand: 10.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.