



Art.-Nr: YEDRA-RENS-3701

LED Einbaudownlight "RAVIO", rund, 172x80mm, 37W, 3500lm, 4000K, CRI >80, IP44, schaltbar

Vielseitige Downlight-Serie RAVIO (172x80mm), ideal für Feuchträume (IP44), ausgestattet mit passiver Aluminiumkühlung für optimale Lebensdauer und erhältlich in schaltbarer oder dimmbarer Ausführung.



Das LED-Downlight der Serie RAVIO kombiniert hervorragende Lichtleistung (3500lm bei 4000K) mit extremer Langlebigkeit. Das runde Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff (PC) und verfügt über einen passiven Aluminiumkühler, der eine optimale Wärmeableitung und somit eine hohe Betriebssicherheit garantiert. Dank der Schutzart IP44 (für die Einbauversion) ist dieses Downlight ideal für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Standardmäßig schaltbar, sind optional auch DALI-dimmbare Ausführungen oder Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YEDRA-RENS-3701



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	172 mm
Produktmaße Höhe	80 mm
Produktgewicht	0.6 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	190 mm
Verpackungsmaße Breite	190 mm
Verpackungsmaße Höhe	145 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.7 kg
Ausschnitt Maße	
Durchmesser	160 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	





Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP44
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	37 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Leistungsfaktor	0.95 PF
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3500 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	64,2/64,4 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	95 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	8 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	32 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG

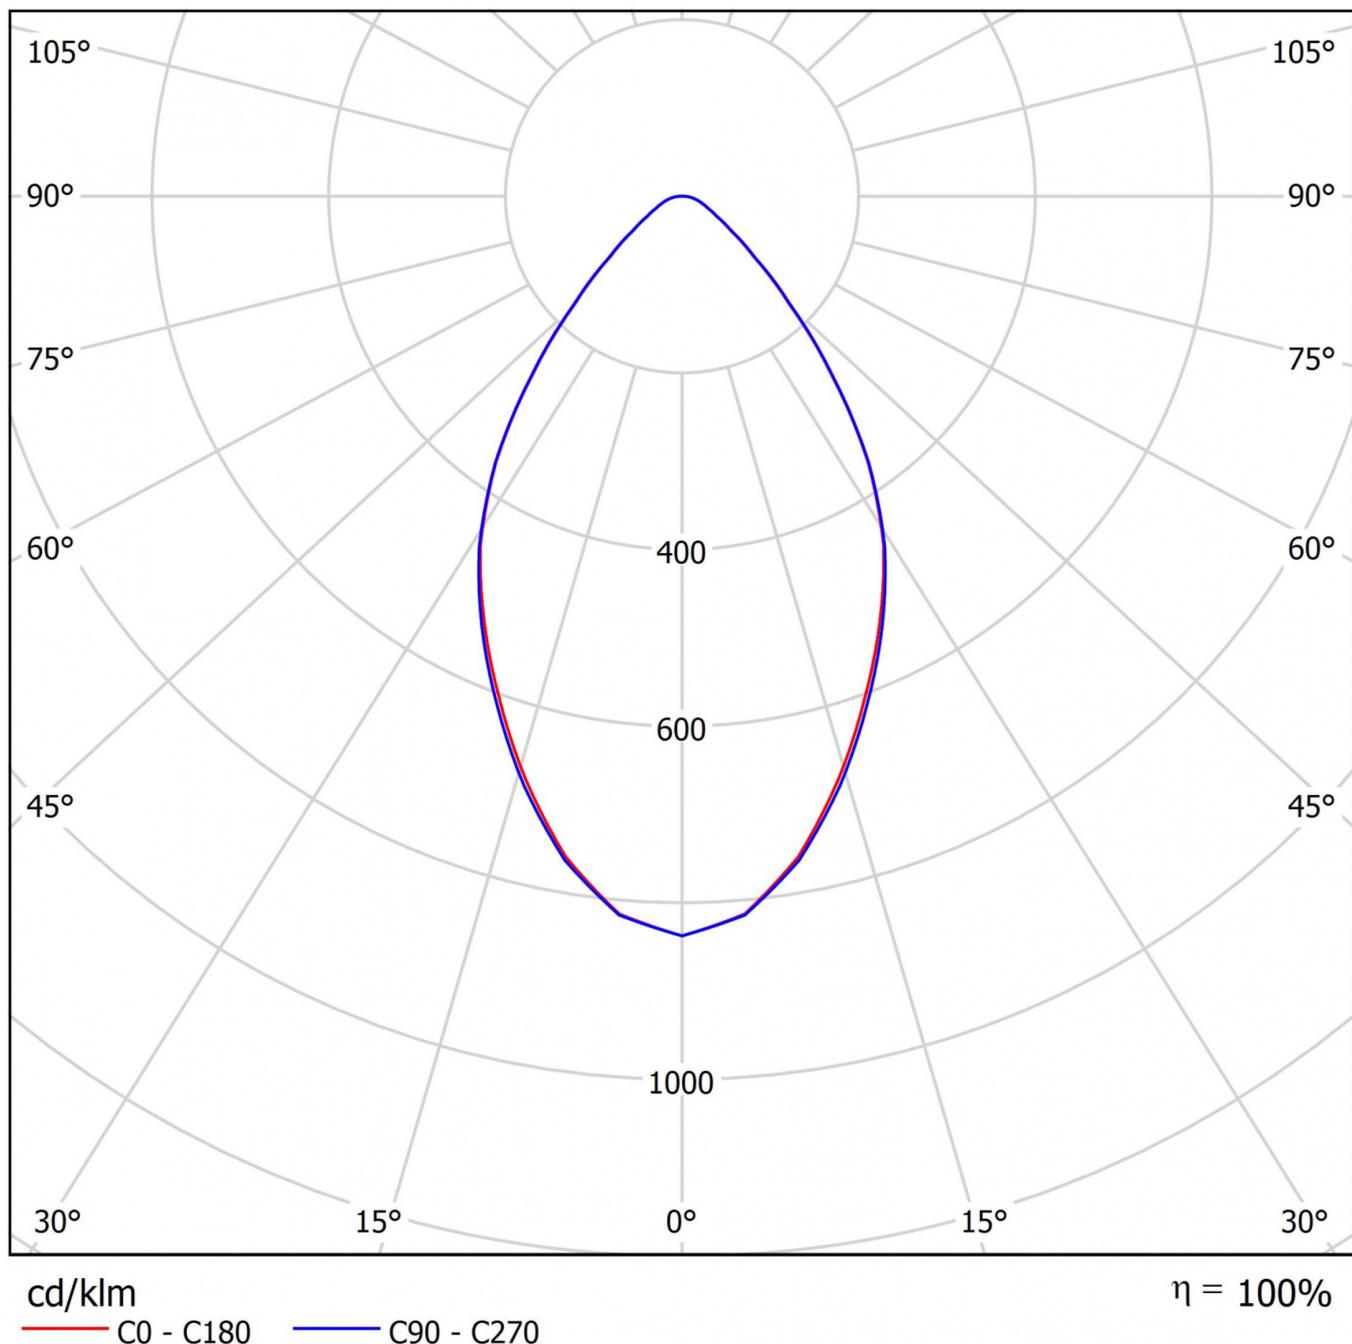

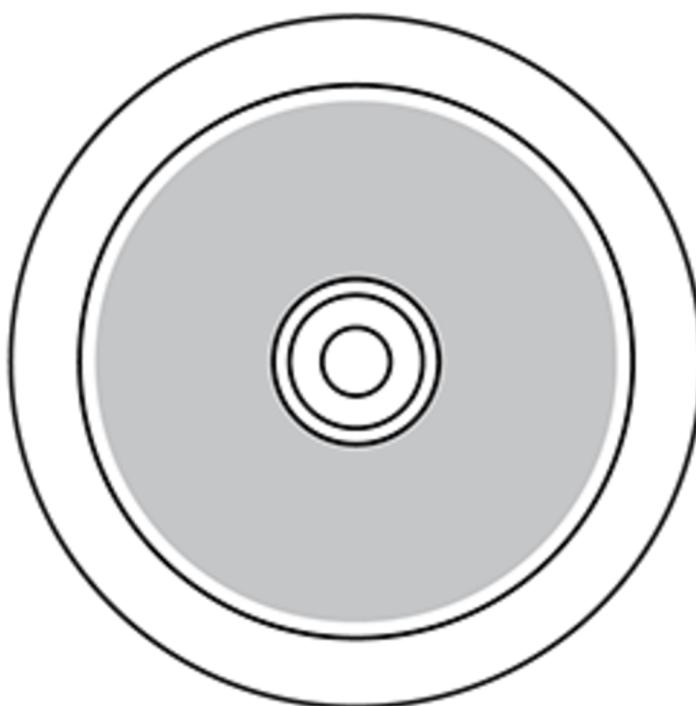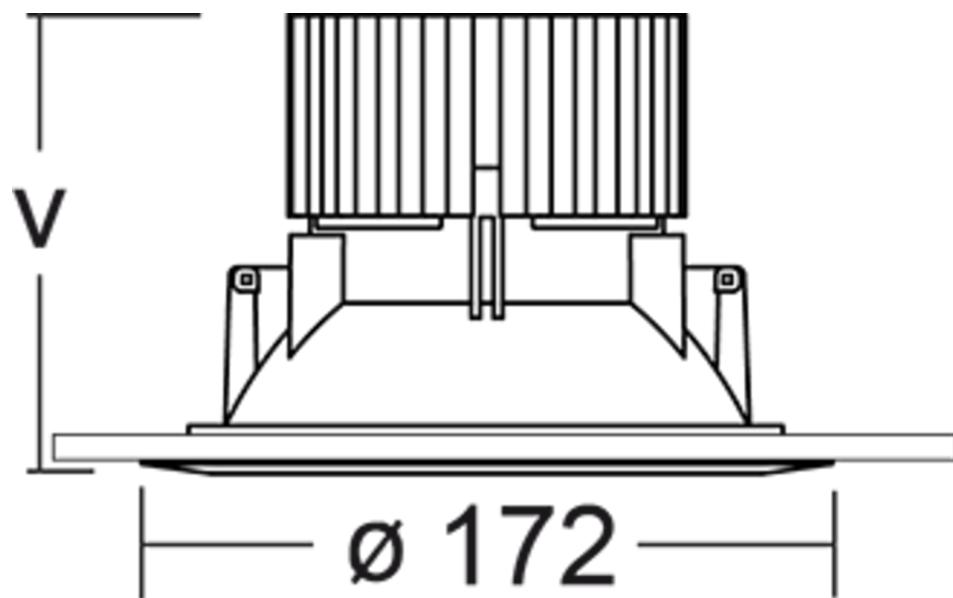

Stand: 15.01.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.