



**No. d'art.:: YEDTA-REND-1401-U**  
**LED recessed downlight "TAURE", round, 226x110mm,**  
**14W, 1950lm, 4000K, CRI >80, IP54, UGR <19, white, Dali**  
**dimnable**

Downlight LED à encastrer, série TAURE. IP54. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Réflecteur lisse en aluminium. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, externe UGR < 19 et compatible avec des écrans selon EN 12464-1. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatibilité DC sur demande. Ra > 90 sur demande.



## DONNÉES TECHNIQUES


Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,92
Performances du système	14 W
Courant d'appel	5 A
À l'heure	50 µs
Luminaire par B10A fusible	30 Stk.
Luminaire par B16A fusible	50 Stk.
Luminaire par C10A fusible	50 Stk.
Luminaire par C16A fusible	83 Stk.
Coupe transversale	1,5 mm <sup>2</sup>
Mode de gradation	DALI
Exécution électriquement	avec alimentation interne, dimmable
CASAMBI Ready	Oui



Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	1 950 lm
Efficacité lumineuse	139 lm/W
Couleur claire	840
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	3
Angle de faisceau	62 °
UGR	17
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L80
Tests d'acceptation	
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 54
Test au fil incandescent	650° C
Température ambiante	0 à +25 C°
Données physiques	
Type de montage	Montage encastré au plafond
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	Verre
Dimensions du produit hauteur	110 mm
Dimensions du produit ø	226 mm
Découpe au plafond ø	210 mm
Poids du produit	1 kg
Poids avec emballage	1,1 kg
Longueur d'emballage	230 mm
Largeur d'emballage	230 mm
Hauteur d'emballage	120 mm



**DISTRIBUTION LUMINEUSE**

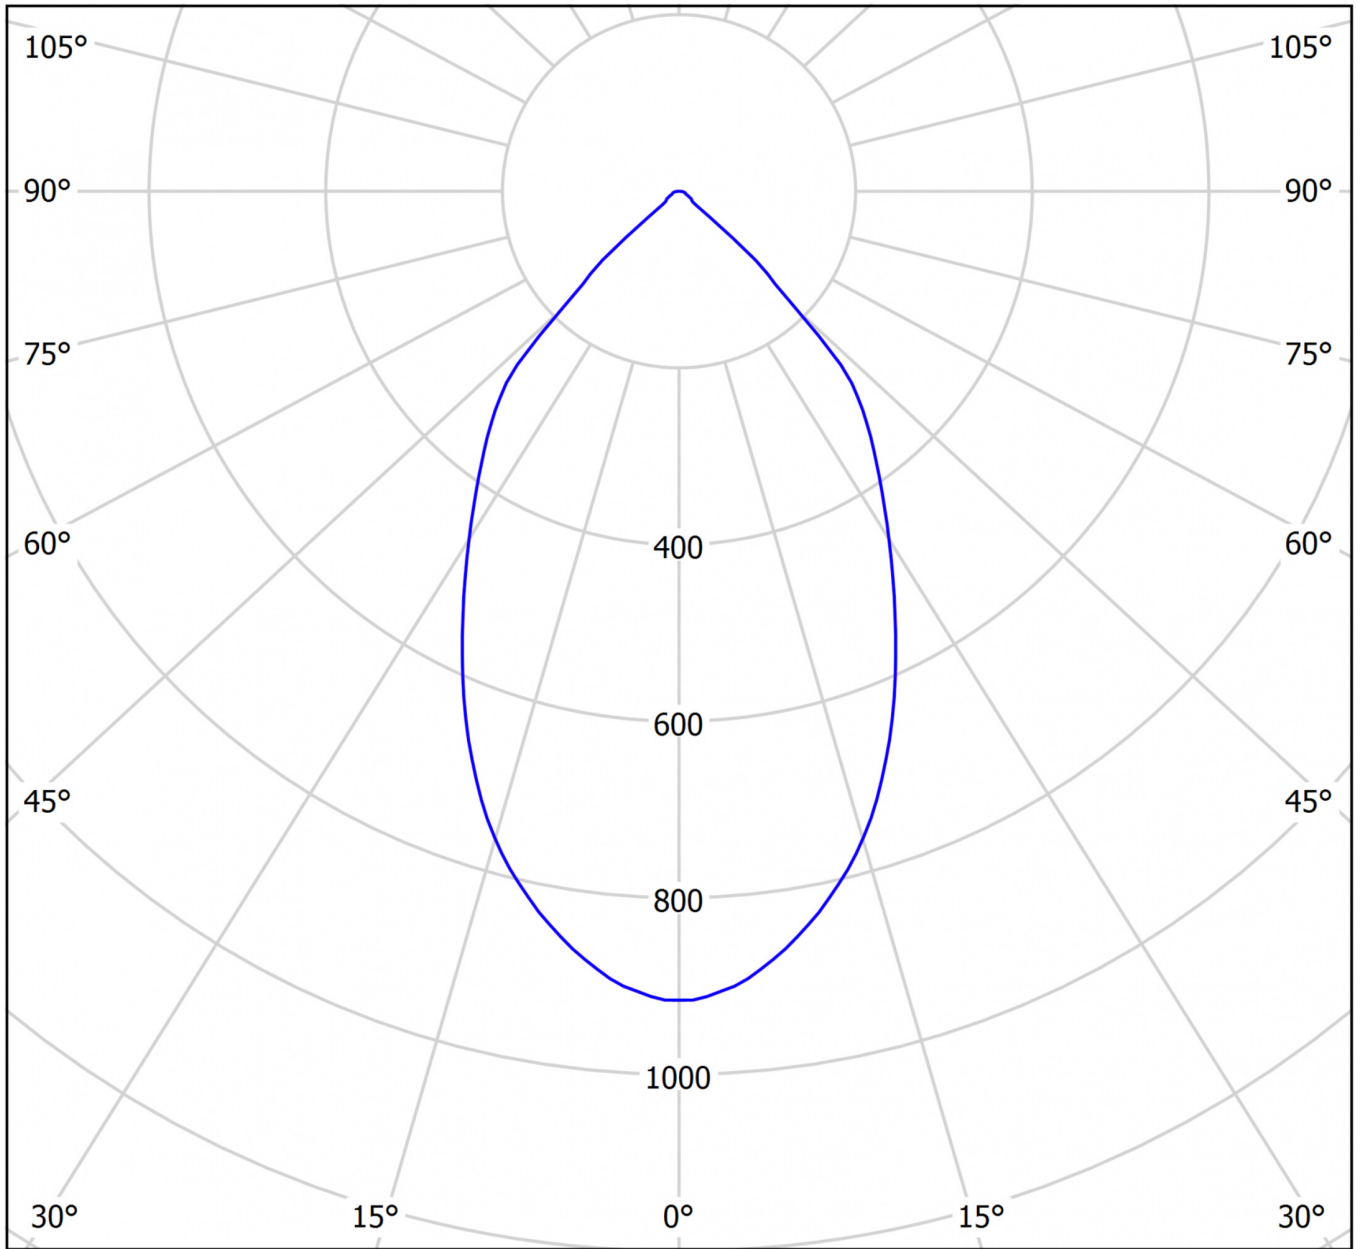

cd/klm

— C0 - C180    — C90 - C270

$\eta = 100\%$