



**Art.-Nr: YEDTA-RENS-2401-U**  
**LED Einbaudownlight "TAURE", rund, 226x110mm, 24W,**  
**2800lm, 4000K, CRI >80, IP54, UGR <19, weiß, schaltbar**

LED-Einbaudownlight, Serie TAURE. IP54. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Glatter Aluminiumreflektor. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, extern. UGR < 19 und Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC Tauglichkeit auf Anfrage. Ra > 90 auf Anfrage.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YEDTA-RENS-2401-U](http://www.rp-group.com/de/item/YEDTA-RENS-2401-U)



## TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	226 mm
Produktmaße Höhe	110 mm
Produktgewicht	1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	230 mm
Verpackungsmaße Breite	230 mm
Verpackungsmaße Höhe	120 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1.1 kg
Ausschnitt Maße	
Durchmesser	210 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP54
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	



Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Systemleistung	24 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Leistungsfaktor	0.95 PF
<b>Lighttechnische Daten</b>	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2800 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	62,4 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	18.2
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	117 lm/w
<b>Temperaturen</b>	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
<b>Montageart</b>	
Montageart	Deckeneinbau
<b>Stromversorgung</b>	
Anzahl Netzteile an LS B10A	14 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	40 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG

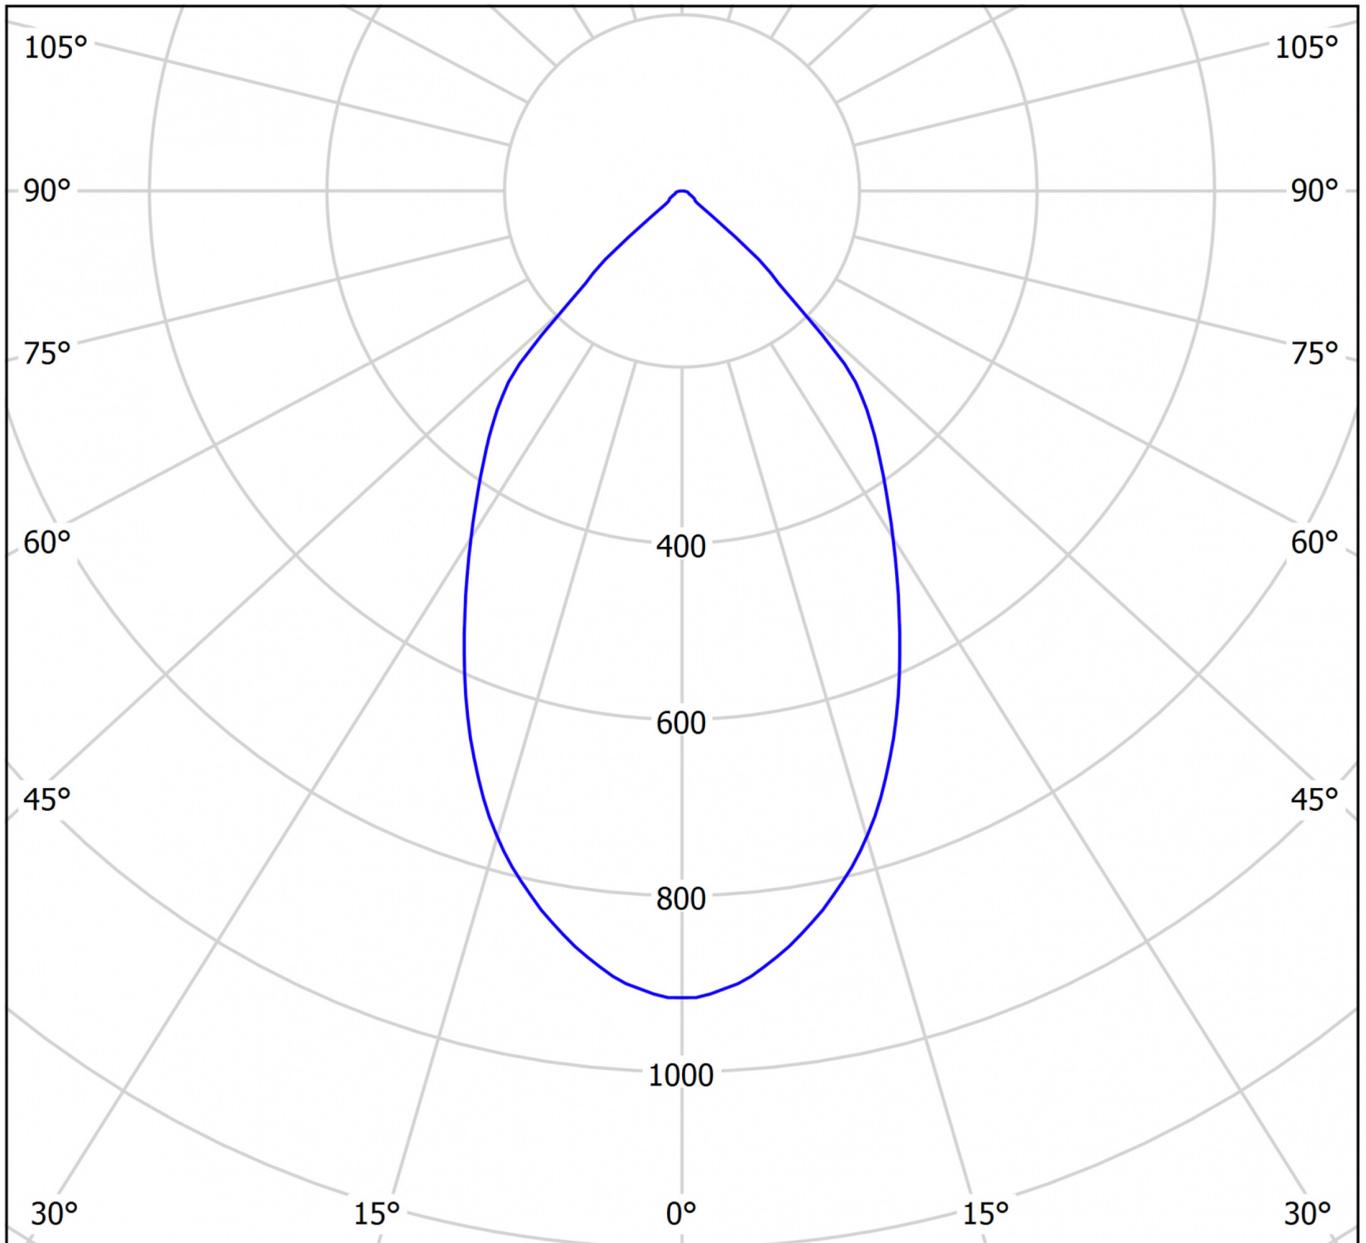

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180    — C90 - C270

