



No. d'art.: YEDTA-RENS-2401-U
LED recessed downlight "TAURE", round, 226x110mm,
24W, 2800lm, 4000K, CRI >80, IP54, UGR <19, white,
switchable

Downlight LED à encastrer, série TAURE. IP54. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Réflecteur lisse en aluminium. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, externe UGR < 19 et compatible avec des écrans selon EN 12464-1. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatibilité DC sur demande. Ra > 90 sur demande.



DONNÉES TECHNIQUES


Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,95
Performances du système	24 W
Luminaire par B10A fusible	14 Stk.
Luminaire par B16A fusible	24 Stk.
Luminaire par C10A fusible	24 Stk.
Luminaire par C16A fusible	40 Stk.
Coupe transversale	1,5 mm ²
Exécution électriquement	avec alimentation interne, commutable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	2 800 lm
Efficacité lumineuse	117 lm/W
Couleur claire	840
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	3
Angle de faisceau	62,4 °
UGR	18,2
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L80



Tests d'acceptation	
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 54
Test au fil incandescent	650° C
Température ambiante	0 à +25 C°
Données physiques	
Type de montage	Montage encastré au plafond
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	Verre
Dimensions du produit hauteur	110 mm
Dimensions du produit ø	226 mm
Découpe au plafond ø	210 mm
Poids du produit	1 kg
Poids avec emballage	1,1 kg
Longueur d'emballage	230 mm
Largeur d'emballage	230 mm
Hauteur d'emballage	120 mm



DISTRIBUTION LUMINEUSE

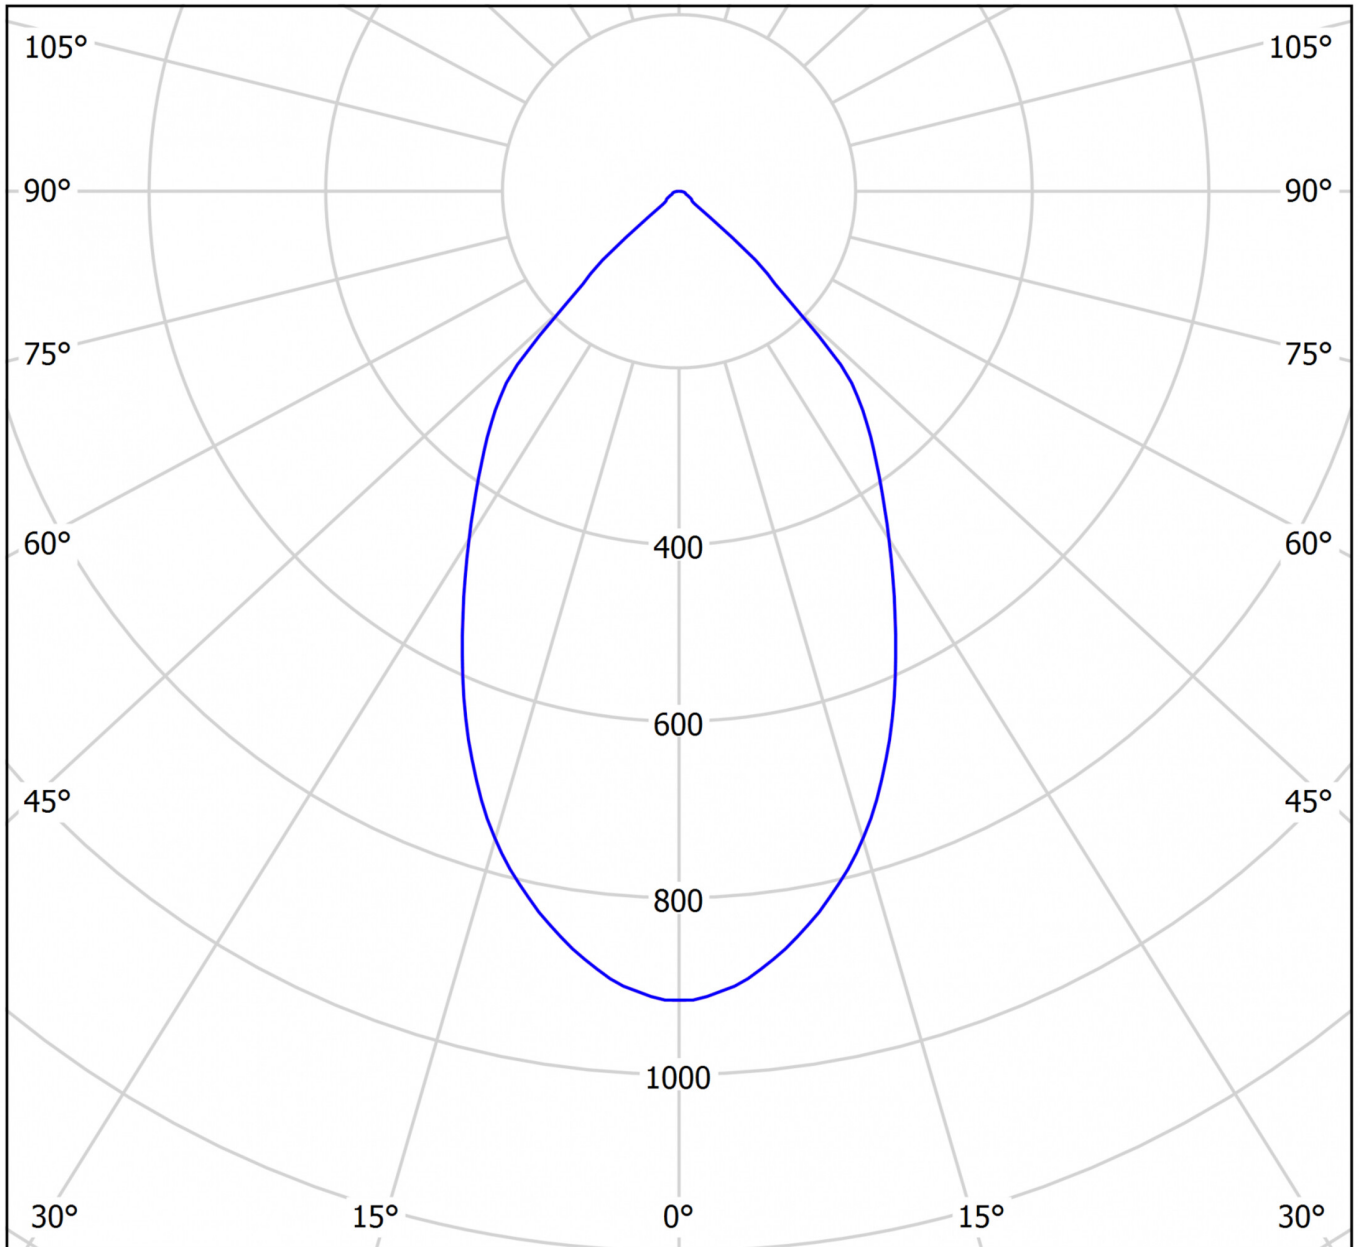

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270