RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YEDTA-REWD-1401-U
LED Einbaudownlight "TAURE", rund, 226x110mm, 14W, 1850lm, 3000K, CRI >80,

LED-Einbaudownlight, Serie TAURE. IP54. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Glatter Aluminiumreflektor. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, extern. UGR < 19 und Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC Tauglichkeit auf Anfrage. Ra > 90 auf Anfrage.

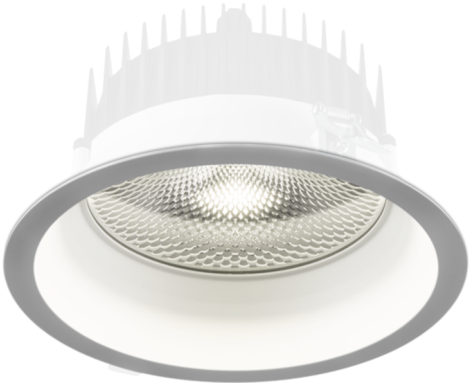

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YEDTA-REWD-1401-U

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	226 mm
Produktmaße Höhe	110 mm
Produktgewicht	1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	230 mm
Verpackungsmaße Breite	230 mm
Verpackungsmaße Höhe	120 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1.1 kg
Ausschnitt Maße	
Durchmesser	210 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP54
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	

Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	14 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	5 A
Leistungsfaktor	0.92 PF
Einschaltzeit	50 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	30 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	83 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	1850 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	62 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	16.9
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	132 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau

TEXT.LICHTVERTEILUNG

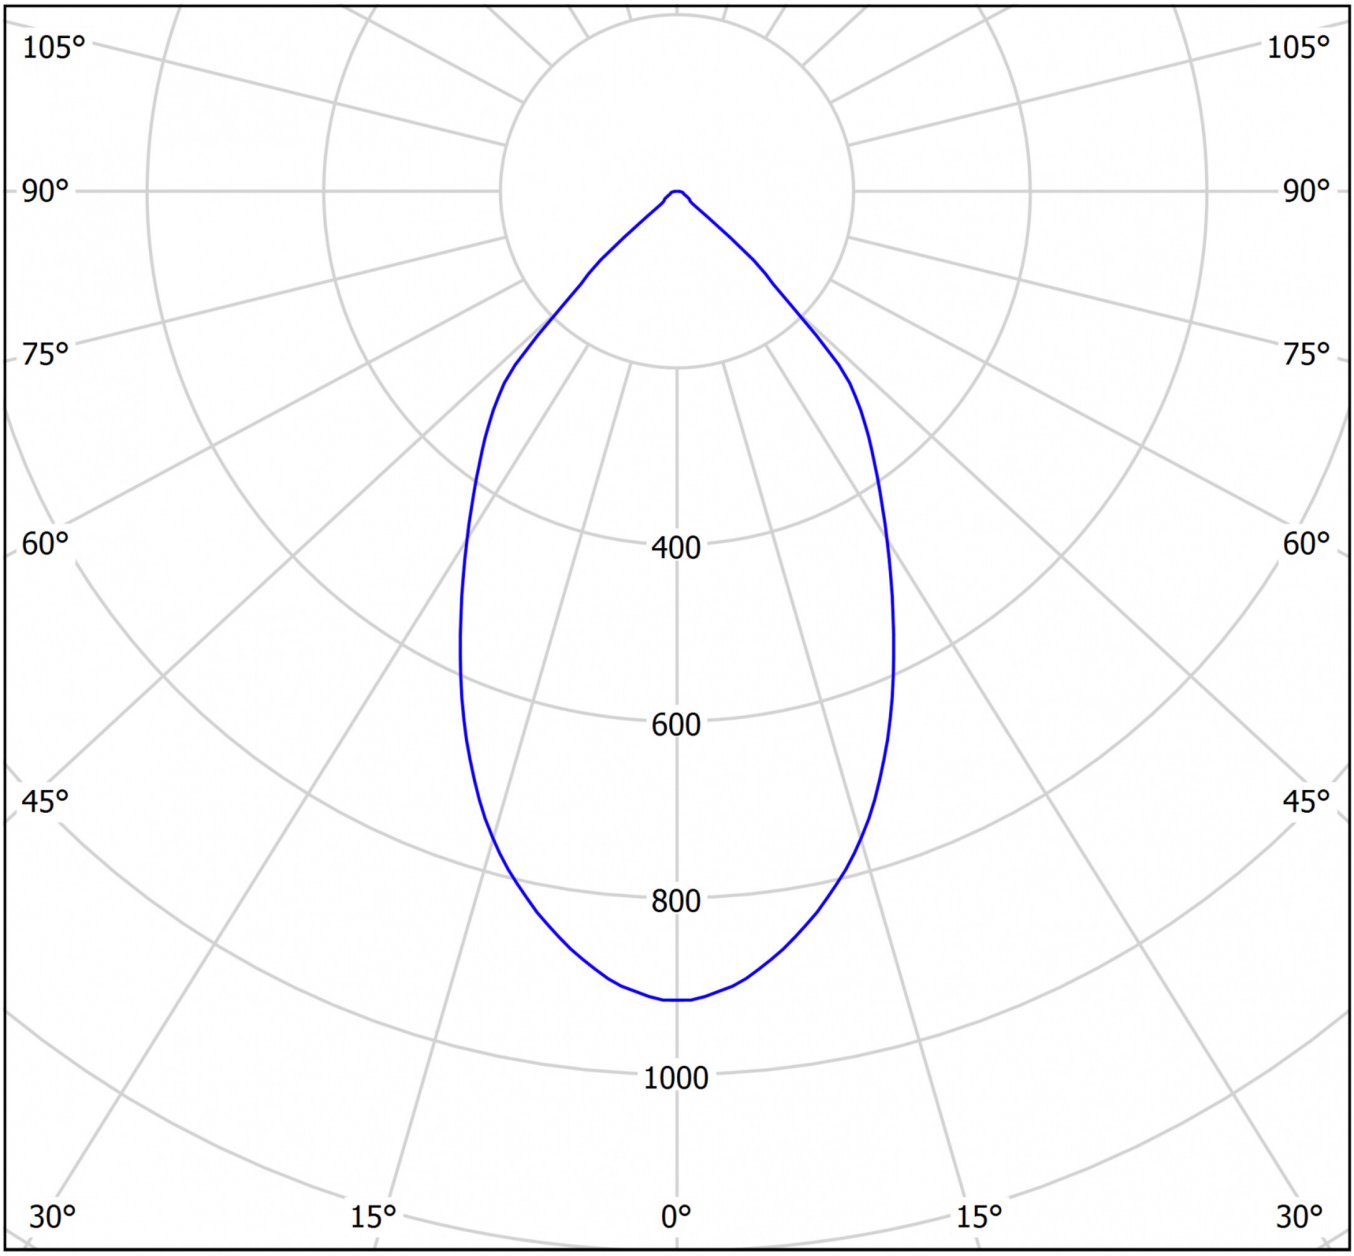

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

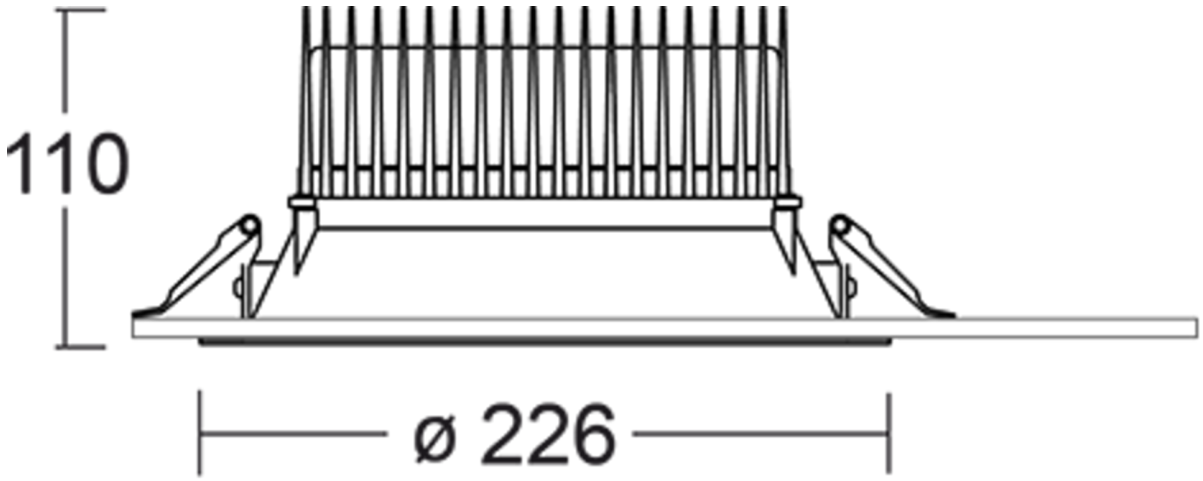

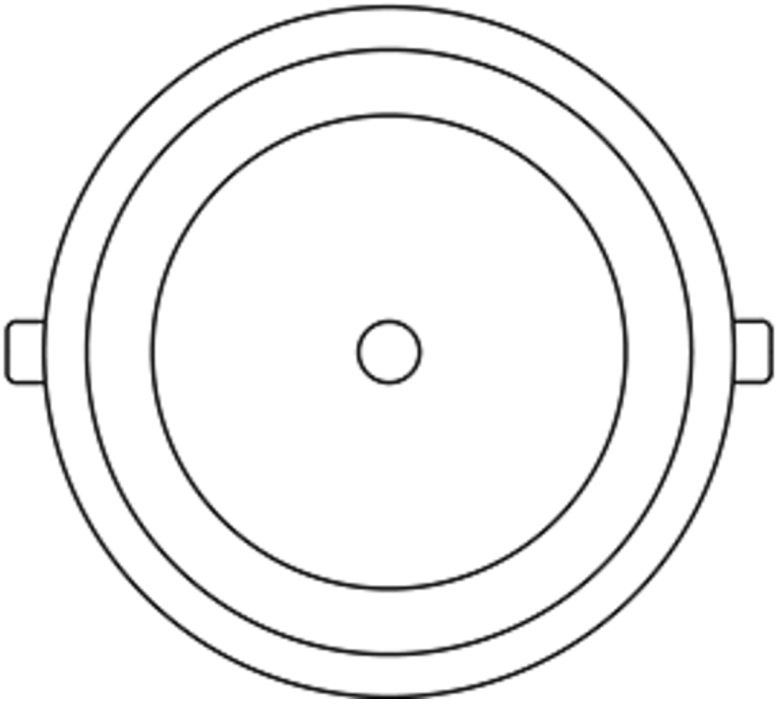

Stand: 10.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.